



Electrolux
PROFESSIONAL

**Cuisson modulaire
Friteuse 15L, programmable,
électrique, 700XP**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371083 (E7FRED1GFP)

Friteuse 1 cuve de 15 L, 5 programmes de cuisson avec relevage automatique

Caractéristiques principales

- L'unité doit être montée sur des pieds en inox, réglables en hauteur.
- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Panneau de commande électronique permettant de mémoriser 5 programmes standard (conformes aux exigences HACCP) avec 5 températures et 2 durées de sortie du panier par programme.
- Système de relevage automatique du panier : 2 dispositifs de relevage contrôlés indépendamment
- Les éléments de chauffage à infrarouge et rendement élevé sont fixés à l'extérieur de la cuve.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Système de commande électronique intelligent intégré pour surveiller la température pendant la cuisson afin de garantir la sécurité du processus.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.
- L'huile s'écoule par un robinet dans un récipient de drainage externe (non inclus).

Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Développement durable



- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

APPROBATION: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Accessoires inclus


- 1 X 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- 1 X Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l PNC 921692

- Tige de débouchage pour vidange des friteuses 15L PNC 921695 ☐
- Déflecteur pour friteuses 15 L (adapté pour les produits lourdement panés) PNC 921696 ☐


Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136 ☐
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm PNC 206175 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179 ☐
- Grand panier pour friteuse + support pour friteuse prog 15 L, gamme 700 PNC 206196 ☐
- Filtre à sédiments pour friteuses 15 L PNC 206235 ☐
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206249 ☐
- Extension de vidange de l'huile pour friteuses 15 L PNC 206301 ☐
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ☐
- 1 Porte droite/gauche PNC 206350 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm PNC 206366 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370 ☐
- Panneaux arrière 600 mm PNC 206373 ☐
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374 ☐
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375 ☐
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm PNC 206431 ☐
- 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs PNC 216000 ☐
- Grand panier pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l PNC 921691 ☐
- Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l PNC 921692 ☐

Avant

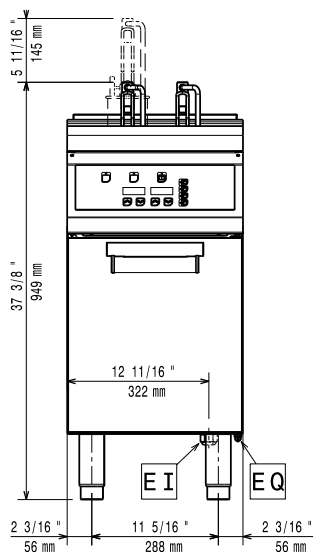


Côté

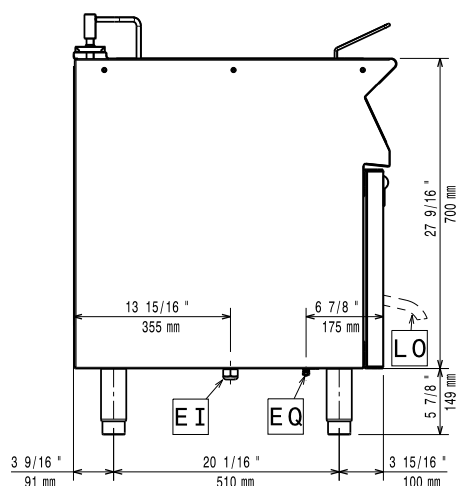

EI = Connexion électrique
 EQ = Vis équipotentiel

Dessus

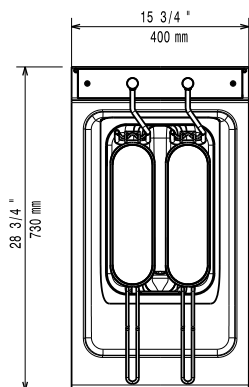

Électrique

Voltage : 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
 Total Watts : 10 kW

Informations générales

Largeur cuve utile : 240 mm
 Hauteur cuve utile : 505 mm
 Profondeur cuve utile : 380 mm
 Capacité de cuve : 13 lt MIN; 15 lt MAX
 Plage de réglage : 105 °C MIN; 185 °C MAX
 Poids net : 59 kg
 Poids brut : 68 kg
 Hauteur brute : 1140 mm
 Largeur brute : 480 mm
 Profondeur brute : 820 mm
 Volume brut : 0.45 m³
 Groupe de certification: EFE71E15