

## Cuisson modulaire Friteuse 14L, électrique, 700XP

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371084 (E7FRED1FF0)

Friteuse 1 cuve de 14 L,  
résistances internes, 1 panier  
en dotation

### Caractéristiques principales

- L'unité doit être montée sur des pieds en inox, réglables en hauteur.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet dans un bac de vidange placé sous la cuve.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Les éléments de chauffage en Incoloy armé situés à l'intérieur de la cuve se soulèvent pour le nettoyage.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

### Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

### Développement durable



- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

APPROBATION: \_\_\_\_\_

### Accessoires inclus

- 1 X 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- 1 X Grand panier pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l PNC 921691

### Accessoires en option


- |                                                                                                                       |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit de jonction                                                                                                     | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm                                                              | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm                                                              | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm                                                             | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm                                                             | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm                                                             | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Support pour système "pont" de 400 mm                                                                               | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm                                                              | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm                                                              | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm                                                             | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm                                                             | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm                                                             | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm                                                           | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm                                                                         | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné                                     | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Mitre pour élément 400mm                                                                                            | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Main courante latérale droite ou gauche                                                                             | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                  | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Porte droite/gauche                                                                                               | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm                                                    | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm                                                    | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm                                                   | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm                                                   | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm                                                   | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneaux arrière 600 mm                                                                                             | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneaux arrière 800 mm                                                                                             | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneaux arrière 1000 mm                                                                                            | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneaux arrière 1200 mm                                                                                            | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Filet grille cheminée, 400mm-700/900                                                                                | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm                                                    | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs                                                                   | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Grand panier pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l                                                                    | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l                                                              | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtre à huile pour friteuse monobloc simple ou double cuve de 7L/14L/15L/34L                                       | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Cuisson modulaire Friteuse 14L, électrique, 700XP

Avant

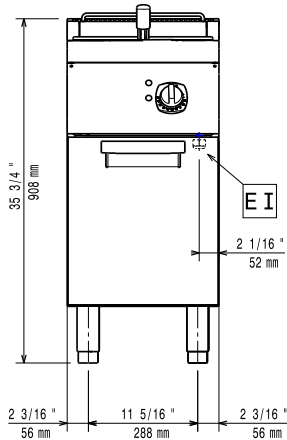


Côté

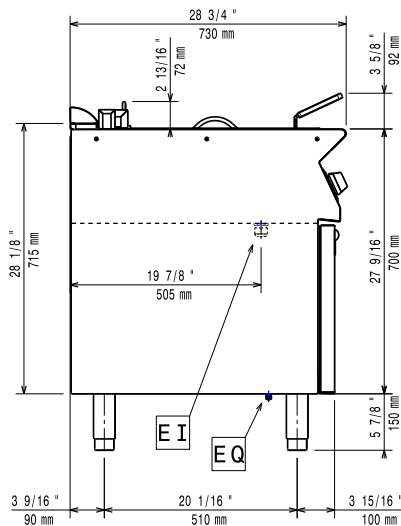

EI = Connexion électrique  
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

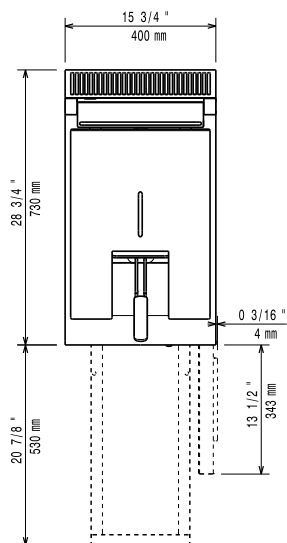

### Électrique

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Voltage :

Total Watts :

8.7 kW

### Informations générales

Largeur cuve utile :

240 mm

Hauteur cuve utile :

285 mm

Profondeur cuve utile :

380 mm

Capacité de cuve :

12 lt MIN; 14 lt MAX

Plage de réglage :

105 °C MIN; 185 °C MAX

Poids net :

35 kg

Poids brut :

49 kg

Hauteur brute :

1120 mm

Largeur brute :

480 mm

Profondeur brute :

820 mm

Volume brut :

0.44 m<sup>3</sup>

Groupe de certification:

EF17114