

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**371081 (E7FRED1GF0)**Friteuse 1 cuve de 15 L,
résistances externes, 1
panier en dotation

Caractéristiques principales

- L'unité doit être montée sur des pieds en inox, réglables en hauteur.
- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Les éléments de chauffage à infrarouge et rendement élevé sont fixés à l'extérieur de la cuve.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet dans un bac de vidange placé sous la cuve.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Protection contre les projections d'eau IPX4.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Développement durable

- [NOT TRANSLATED]



APPROBATION: _____


Accessoires inclus

- 1 X 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- 1 X Grand panier pour friteuses 14L et 15L PNC 921691


Accessoires en option

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kit de jonction | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtre à sédiments pour friteuses 15 L | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Extension de vidange de l'huile pour friteuses 15 L | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |
| • Mître pour élément 400mm | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Main courante latérale droite ou gauche | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Porte droite/gauche | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneaux arrière 600 mm | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneaux arrière 800 mm | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneaux arrière 1000 mm | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneaux arrière 1200 mm | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Filet grille cheminée, 400mm-700/900 | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Grand panier pour friteuses 14L et 15L | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 demi-paniers pour friteuses 12L, 14L et 15L | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtre à huile pour friteuse monobloc simple ou double cuve de 7L/14L/15L/34L | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Tige de débouchage pour vidange des friteuses 15L | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Défecteur pour friteuses 15 L (adapté pour les produits lourdement panés) | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |

Avant

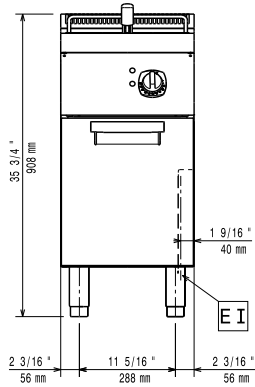


Côté

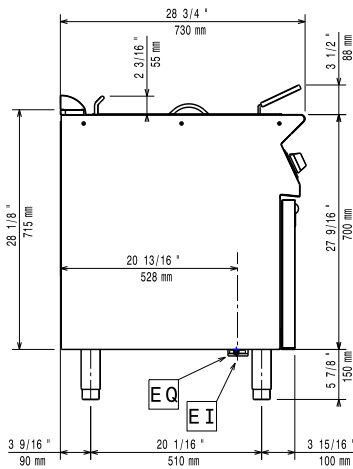

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

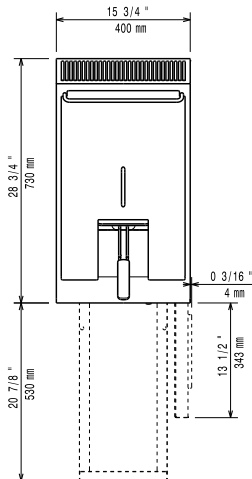

Électrique

Voltage :

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371081 (E7FRED1GF0)

Total Watts :

ISO 9001; ISO 14001 kW

Informations générales

Largeur cuve utile :

240 mm

Hauteur cuve utile :

505 mm

Profondeur cuve utile :

380 mm

Capacité de cuve :

13 lt MIN; 15 lt MAX

Plage de réglage :

105 °C MIN; 185 °C MAX

Poids net :

59 kg

Poids brut :

52 kg

Hauteur brute :

1120 mm

Largeur brute :

480 mm

Profondeur brute :

820 mm

Volume brut :

0.44 m³

[NOT TRANSLATED]

N7FE1