



Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire Friteuse 15L, électrique, 700XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371081 (E7FRED1GF0)

Friteuse 1 cuve de 15 L,
résistances externes, 1
panier en dotation

Caractéristiques principales

- L'unité doit être montée sur des pieds en inox, réglables en hauteur.
- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Les éléments de chauffage à infrarouge et rendement élevé sont fixés à l'extérieur de la cuve.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet dans un bac de vidange placé sous la cuve.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Développement durable



- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

APPROBATION: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Accessoires inclus

- 1 X 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- 1 X Grand panier pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l PNC 921691

Accessoires en option


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kit de jonction | PNC 206086 | ☐ |
| • Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) | PNC 206136 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm | PNC 206147 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm | PNC 206148 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206150 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206151 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206152 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm | PNC 206175 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm | PNC 206176 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206177 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206179 | ☐ |
| • Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm | PNC 206210 | ☐ |
| • Filtre à sédiments pour friteuses 15 L | PNC 206235 | ☐ |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm | PNC 206249 | ☐ |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné | PNC 206265 | ☐ |
| • Extension de vidange de l'huile pour friteuses 15 L | PNC 206301 | ☐ |
| • Mître pour élément 400mm | PNC 206303 | ☐ |
| • Main courante latérale droite ou gauche | PNC 206307 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206308 | ☐ |
| • 1 Porte droite/gauche | PNC 206350 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm | PNC 206366 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm | PNC 206367 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Panneaux arrière 600 mm | PNC 206373 | ☐ |
| • Panneaux arrière 800 mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Panneaux arrière 1000 mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Panneaux arrière 1200 mm | PNC 206376 | ☐ |
| • Filet grille cheminée, 400mm-700/900 | PNC 206400 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm | PNC 206431 | ☐ |
| • 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs | PNC 216000 | ☐ |
| • Grand panier pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l | PNC 921691 | ☐ |
| • Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l | PNC 921692 | ☐ |
| • Filtre à huile pour friteuse monobloc simple ou double cuve de 7L/14L/15L/34L | PNC 921693 | ☐ |
| • Tige de débouchage pour vidange des friteuses 15L | PNC 921695 | ☐ |
| • Défecteur pour friteuses 15 L (adapté pour les produits lourdement panés) | PNC 921696 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire Friteuse 15L, électrique, 700XP

Avant

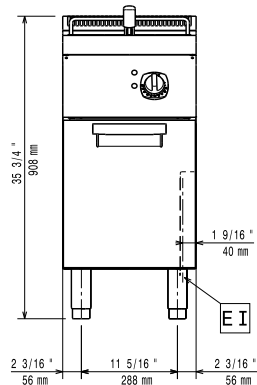


Côté

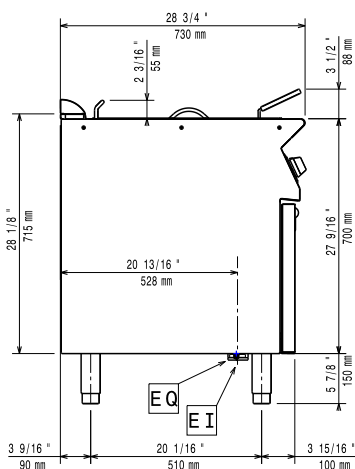

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

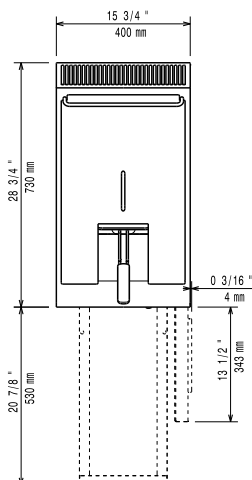

Électrique

Voltage : 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Total Watts : 10 kW

Informations générales

Largeur cuve utile : 240 mm
Hauteur cuve utile : 505 mm
Profondeur cuve utile : 380 mm
Capacité de cuve : 13 lt MIN; 15 lt MAX
Plage de réglage : 105 °C MIN; 185 °C MAX
Poids net : 59 kg
Poids brut : 52 kg
Hauteur brute : 1120 mm
Largeur brute : 480 mm
Profondeur brute : 820 mm
Volume brut : 0.44 m³
Groupe de certification: EFE71M15



Cuisson modulaire
Friteuse 15L, électrique, 700XP
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026.03.04