



## Cuisson modulaire Friteuse 7L, exécution top, gaz, 700XP



371066 (E7FRGD1B00)

### Description courte

Repère No.

### Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Brûleurs 7 kW à rendement élevé, en inox, avec dispositif de sécurité, fixés à l'extérieur de la cuve.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet placé à l'avant de la cuve.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Protection contre les projections d'eau IPX4

REPÈRE #  
MODELE #  
NOM #  
SIS #  
AIA #

- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

### Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)


**Accessoires inclus**

- 1 X Grand panier pour friteuses 7 L PNC 921608


**Accessoires en option**

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • Kit de jonction                               | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Cheminée diamètre 120 mm                      | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • Bague de raccordement pour le conduit à fumée | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • Support pour système "pont" de 800 mm         | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Support pour système "pont" de 1000 mm        | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Support pour système "pont" de 1200 mm        | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Support pour système "pont" de 1400 mm        | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Support pour système "pont" de 1600 mm        | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Support pour système "pont" de 400 mm         | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Mitre pour élément 400mm                      | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Main courante latérale droite ou gauche       | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Cheminée diamètre 120 mm                      | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • Filet grille cheminée, 400mm-700/900          | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 caches latéraux pour élément neutre top     | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |
| • Grand panier pour friteuses 7 L               | PNC 921608 | <input type="checkbox"/> |
| • Régulateur de pression pour version gaz       | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |



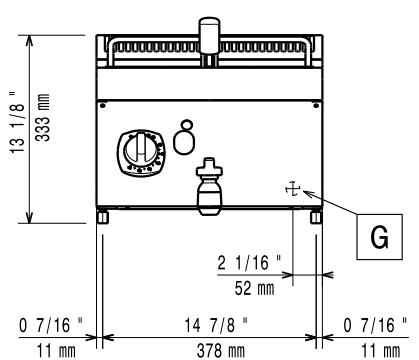


Avant

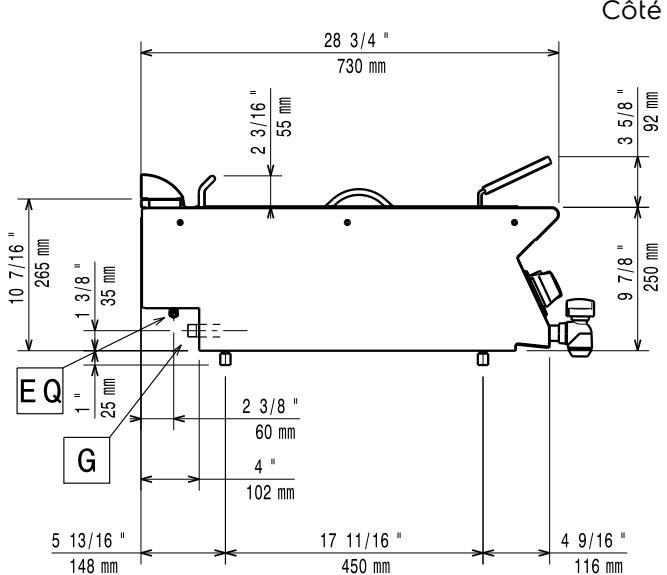

Côté

EQ = Vis équipotentiel  
 G = Connexion gaz

Dessus

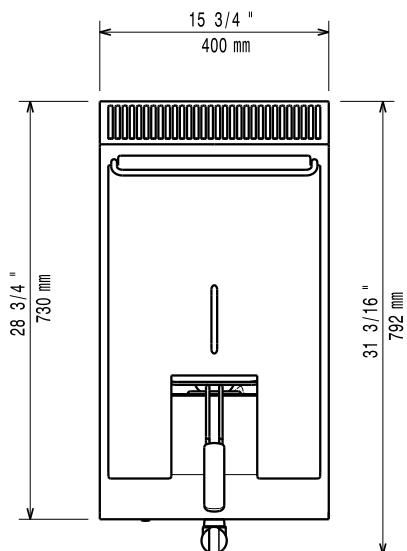
**Gaz**

**Puissance gaz :** 7 kW  
**Prédisposé en standard :** Gaz naturel  
**Type de gaz Option :** Gaz Naturel ; GPL

**Informations générales**

<b>Nb de paniers :</b>	1
<b>Largeur cuve utile :</b>	240 mm
<b>Hauteur cuve utile :</b>	235 mm
<b>Profondeur cuve utile :</b>	380 mm
<b>Capacité de cuve :</b>	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
<b>Largeur extérieure</b>	400 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	730 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	250 mm
<b>Poids net :</b>	30 kg
<b>Poids brut :</b>	32.4 kg
<b>Groupe de certification:</b>	N7FG



Cuisson modulaire  
 Friteuse 7L, exécution top, gaz, 700XP

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026.02.11