

## Cuisson modulaire Bain-marie électrique, top exécution, GN 1/1

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371096 (E7BMEDB000)

Bain-marie électrique top 1  
cuve GN1/1

### Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Bain-marie utilisé pour conserver les aliments préparés à température avec de l'eau chaude.
- Éléments de chauffage en Incoloy armé situés sous le socle de la cuve.
- La cuve est soudée sans joints sur le dessus de l'appareil.
- Niveau de remplissage d'eau indiqué à l'extérieur de la cuve.
- Remplissage manuel de la cuve.
- Température de l'eau contrôlée par thermostat avec valeur de température maximale de 90 ° C.
- Cuve vidangée par un robinet situé à l'avant de la machine.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

### Construction


- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION: \_\_\_\_\_


**Accessoires en option**

- Kit de jonction PNC 206086
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141
- Support pour système "pont" de 400 mm PNC 206154
- Mître pour élément 400mm PNC 206303
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- Main courante frontale 400 mm PNC 216046
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186
- 2 caches latéraux pour élément neutre top PNC 216277
- Faux fond perforé pour bain marie 1 demi-module PNC 921622
- Robinet à eau pour bain marie 1 module PNC 921627

Avant




Côté

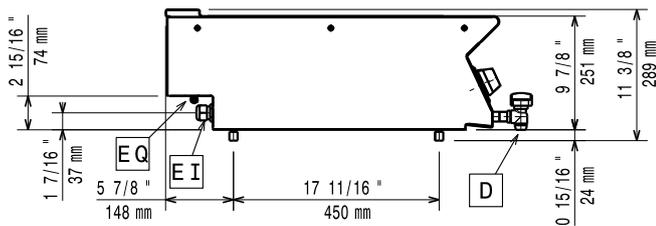

D = Vidange  
EI = Connexion électrique  
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

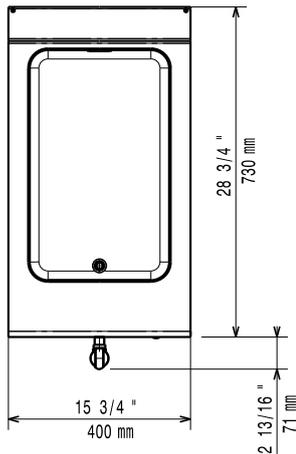

## Électrique

Voltage : 220-230 V/1 ph/50-60 Hz  
Total Watts : 1.5 kW

## Informations générales

Largeur cuve utile : 306 mm  
Hauteur cuve utile : 156 mm  
Profondeur cuve utile : 510 mm  
Plage de réglage : 30 °C MIN; 90 °C MAX  
Poids net : 20 kg  
Poids brut : 22 kg  
Hauteur brute : 530 mm  
Largeur brute : 460 mm  
Profondeur brute : 820 mm  
Volume brut : 0.2 m<sup>3</sup>  
Groupe de certification: EBM74