

Cuisson modulaire 700XP Grillade charcoal, électrique, demi module, monobloc

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371241 (E7GREDGCFU)

Grillade électrique sur
soubassement fermé 400
mm

Caractéristiques principales

- Chauffage par éléments de chauffage en Incoloy armé situés sous la plaque de cuisson.
- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Livré en série avec quatre pieds de 50 mm en inox
- Régulation d'énergie par un bouton de contrôle.
- L'élément chauffant peut être incliné frontalement pour un nettoyage facile.
- La basse température des panneaux extérieurs permet de travailler en toute sécurité.
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau.

APPROBATION: _____

Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135 ☐
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm PNC 206147 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm PNC 206175 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179 ☐
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm PNC 206210 ☐
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206249 ☐
- Couple de plintes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné PNC 206265 ☐
- Mitre pour élément 400mm PNC 206303 ☐
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm PNC 206366 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370 ☐
- Panneaux arrière 600 mm PNC 206373 ☐
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374 ☐
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375 ☐
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376 ☐
- Grille en acier inox. pour grillade monobloc 400 mm (700 XP) avec canaux de drainage PNC 206415 ☐
- Racloir pour grillade avec grille inox avec canaux de drainage PNC 206421 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

**Cuisson modulaire
700XP Grillade charcoal,
électrique, demi module, monobloc**


- Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm PNC 206431 ☐
- 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs PNC 216000 ☐
- Main courante frontale 400 mm PNC 216046 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐




**Cuisson modulaire
700XP Grillade charcoal, électrique, demi module, monobloc**

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Avant

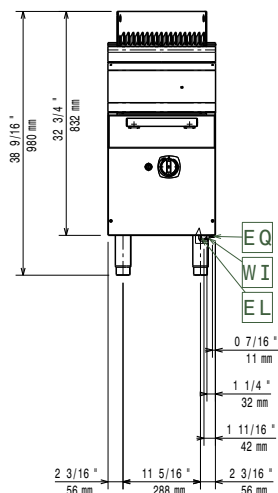


Côté

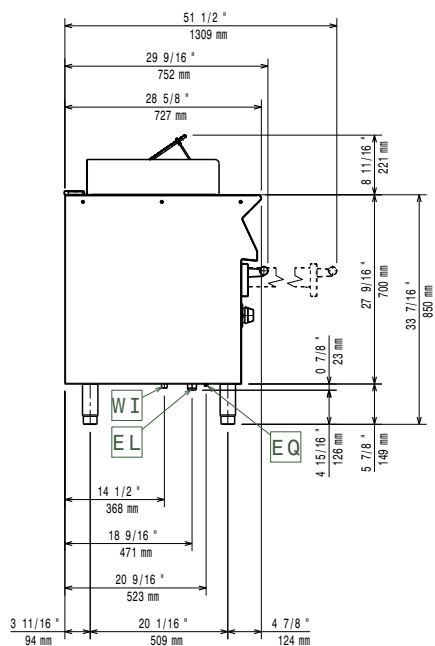

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus



Électrique

Voltage :	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Puissance de raccordement	6 kW
Total Watts :	6 kW

Informations générales

Poids net :	50.5 kg
Poids brut :	59 kg
Hauteur brute :	1120 mm
Largeur brute :	460 mm
Profondeur brute :	820 mm
Volume brut :	0.42 m ³
Groupe de certification:	EG71F