



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Cuisson modulaire  
700XP Grillade charcoal, gaz,  
demi module, monobloc**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**371237 (E7GRGDGCFU)**

Grillade gaz 400 mm sur  
soubassement fermé

### Caractéristiques principales

- Brûleurs en inox munis d'un dispositif de sécurité.
- Brûleurs protégés par des plateaux de déflexion pour empêcher tout contact avec le gras.
- Le dossier haut en inox, à l'arrière et sur les côtés, se démonte facilement pour le nettoyage et est lavable en machine.
- Livré en série avec quatre pieds de 50 mm en inox
- La basse température des panneaux extérieurs permet de travailler en toute sécurité.
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.

### Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau.

APPROBATION: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)

**Accessoires inclus**

- 1 X Racleur pour grillade avec grille en fonte PNC 206422

**Accessoires en option**

- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206126 ☐
- Bague de raccordement pour le conduit à fumée PNC 206127 ☐
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135 ☐
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm PNC 206147 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm PNC 206175 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179 ☐
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm PNC 206210 ☐
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206249 ☐
- Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné PNC 206265 ☐
- Mître pour élément 400mm PNC 206303 ☐
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ☐
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206310 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm PNC 206366 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368 ☐


- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370 ☐
- Panneaux arrière 600 mm PNC 206373 ☐
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374 ☐
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375 ☐
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376 ☐
- Kit canules (G150) gaz - grilles 700 PNC 206389 ☐
- Grille en acier inoxydable 400 mm pour grillade monobloc (700 XP) PNC 206414 ☐
- Grille en acier inox. pour grillade monobloc 400 mm (700 XP) avec canaux de drainage PNC 206415 ☐
- Racloir pour grillade avec grille inox avec canaux de drainage PNC 206421 ☐
- Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm PNC 206431 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ☐
- 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs PNC 216000 ☐
- Main courante frontale 400 mm PNC 216046 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Cuisson modulaire 700XP Grillade charcoal, gaz, demi module, monobloc

Avant

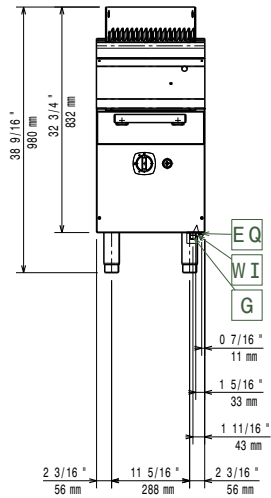


Côté

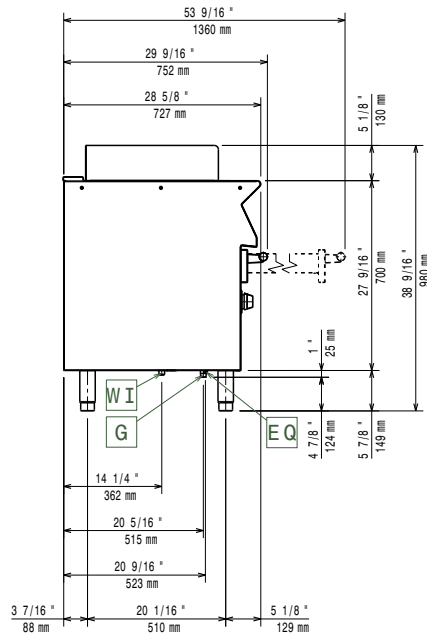

EQ = Vis équipotential  
G = Connexion gaz

Dessus



Cuisson modulaire  
700XP Grillade charcoal, gaz, demi module, monobloc

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

**Gaz**

Puissance gaz : 8 kW  
Prédisposé en standard : Gaz naturel  
Type de gaz Option : GPL ; Gaz de ville  
Raccordement gaz : 3/4"

**Informations générales**

Poids net : 40 kg  
Poids brut : 57 kg  
Hauteur brute : 1180 mm  
Largeur brute : 460 mm  
Profondeur brute : 810 mm  
Volume brut : 0.44 m<sup>3</sup>  
Groupe de certification: N7GG