

## Cuisson modulaire Fry top, plaque lisse chromée, gaz, 700XP

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371037 (E7FTGDCS00)

FryTop gaz plaque lisse au  
chrome poli 400 mm,  
contrôle thermostatique

### Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Large trou de vidange sur la surface de cuisson permettant l'évacuation des graisses dans un tiroir récupérateur d'une capacité de 1 L placé en façade.
- Grand bac de récupération des graisses disponible comme accessoire optionnel, pouvant être installé sous l'élément supérieur, dans un soubassement neutre.
- Dosseret haut en inox à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Le dosseret se démonte facilement pour le nettoyage.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Zone frontale de frémissements
- Plage de température entre 100°C et 280°C
- La surface en acier chromé poli évite le mélange des arômes et des saveurs des différents aliments cuits.
- Surface de cuisson de 12 mm d'épaisseur en chrome poli pour des résultats de cuisson optimaux et une facilité d'utilisation.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

### Construction

- Surface de cuisson entièrement lisse.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION: \_\_\_\_\_

### Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour plaque lisse PNC 164255


### Accessoires en option

- Racloir pour plaque lisse PNC 164255 ☐
- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206126 ☐
- Bague de raccordement pour le conduit à fumée PNC 206127 ☐
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137 ☐
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138 ☐
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139 ☐
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140 ☐
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141 ☐
- Support pour système "pont" de 400 mm PNC 206154 ☐
- Mître pour élément 400mm PNC 206303 ☐
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ☐
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206310 ☐
- Kit Récipient huile/ matière grasse pour fry top PNC 206346 ☐
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400 ☐
- CLOCHE pour Fry Tops PNC 206455 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206466 ☐
- Main courante frontale 400 mm PNC 216046 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 caches latéraux pour élément neutre top PNC 216277 ☐
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225 ☐

Avant




Côté

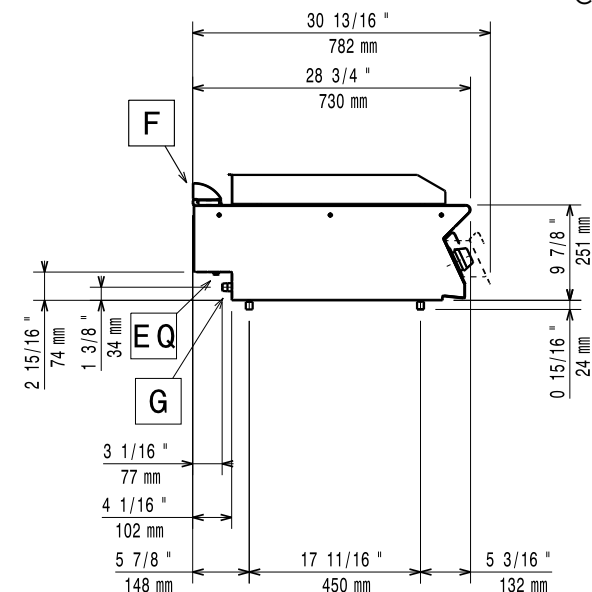

EQ = Vis équipotential  
 G = Connexion gaz

Dessus

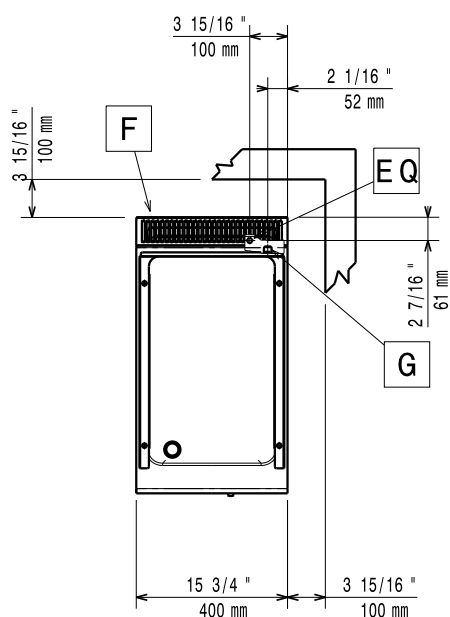

### Gaz

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Puissance gaz :          | 7 kW        |
| Prédisposé en standard : | Gaz naturel |
| Type de gaz Option :     | GPL         |
| Raccordement gaz :       | 1/2"        |

### Informations générales

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Température de fonctionnement MINI : | 100 °C |
| Température de fonctionnement MAXI : | 280 °C |
| Largeur extérieure                   | 400 mm |
| Profondeur extérieure                | 730 mm |
| Hauteur extérieure                   | 250 mm |
| Poids net :                          | 40 kg  |
| Poids brut :                         | 44 kg  |
| Hauteur brute :                      | 530 mm |
| Largeur brute :                      | 460 mm |
| Profondeur brute :                   | 820 mm |
| Volume brut :                        | 0.2 m³ |
| Groupe de certification:             | N7RG   |
| Largeur surface cuisson :            | 330 mm |
| Profondeur surface cuisson :         | 540 mm |