



## Cuisson modulaire Grillade gaz, top exécution, 700XP

REPÈRE # \_\_\_\_\_  
MODÈLE # \_\_\_\_\_  
NOM # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



371042 (E7GRGDGC0P)

Grillade gaz top 1/2 module  
HP

### Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Brûleurs en inox avec dispositif de sécurité, combustion optimisée et témoin lumineux protégé.
- Des protecteurs en inox AISI 441 situés au-dessous des éléments radiants empêchent l'obstruction des brûleurs, minimisent les poussées de flamme et garantissent une distribution homogène de la chaleur (BREVET EN COURS D'HOMOLOGATION).
- Les éléments radiants se démontent sans outil et sont lavables en machine.
- Tiroir de récupération des graisses extractible, occupant toute la profondeur et recueillant les excès de graisse et d'huile.
- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

### Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau.

APPROBATION: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)

**Accessoires en option**

- Kit de jonction PNC 206086
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206126
- Bague de raccordement pour le conduit à fumée PNC 206127
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141
- Support pour système "pont" de 400 mm PNC 206154
- Mître pour élément 400mm PNC 206303
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206310
- Racloir pour grillade HP gaz PNC 206347
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462
- Main courante frontale 400 mm PNC 216046
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186
- 2 caches latéraux pour élément neutre top PNC 216277
- Régulateur de pression pour version PNC 927225 gaz

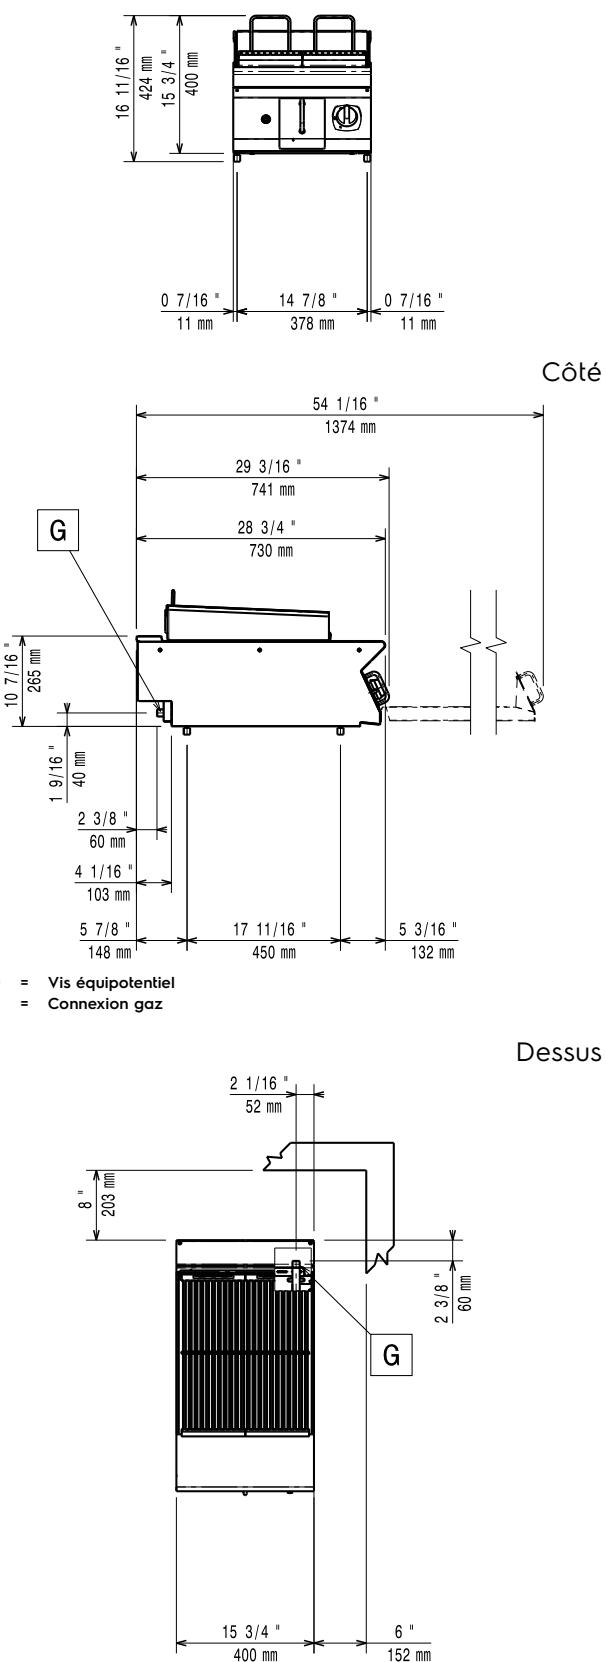


**Gaz**

**Puissance gaz :** 7 kW  
**Prédisposé en standard :** Gaz naturel  
**Type de gaz Option :**  
**Raccordement gaz :** 1/2"

**Informations générales**

**Poids net :** 32 kg  
**Poids brut :** 50 kg  
**Hauteur brute :** 580 mm  
**Largeur brute :** 460 mm  
**Profondeur brute :** 820 mm  
**Volume brut :** 0.22 m<sup>3</sup>  
**Groupe de certification:** N7EGG