Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire Friteuse 2x5L, exécution top, électrique, 700XP

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

371074 (E7FRED2A00)	Friteuse électrique 2 cuves de 5 L, résistances internes, 2 paniers en dotation
371139 (E7FRED2A0N)	Friteuse, électrique, 2 cuves de 5 litres, 2 paniers, exécution top

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet placé à l'avant des cuves.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Protection contre les projections d'eau IPX4.
- Les éléments de chauffage en Incoloy armé situés à l'intérieur de la cuve se soulèvent pour le nettoyage.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION:

Accessoires inclus

- 1 X 2 demi-paniers pour friteuses 12 L — PNC 960638

Accessoires en option

• Kit de jonction	PNC 206086	❑
• Support pour système "pont" de 800 mm	PNC 206137	❑
• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC 206138	❑
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139	❑
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140	❑
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141	❑
• Support pour système "pont" de 400 mm	PNC 206154	❑
• Mître pour élément 400mm	PNC 206303	❑
• Main courante latérale droite ou gauche	PNC 206307	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206308	❑
• Filet grille cheminée, 400mm-700/900	PNC 206400	❑
• 2 caches latéraux pour élément neutre top	PNC 216277	❑
• Chariot à cuve relevable et extractible (pour 371139)	PNC 922403	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire
Friteuse 2x5L, exécution top, électrique, 700XP

Avant

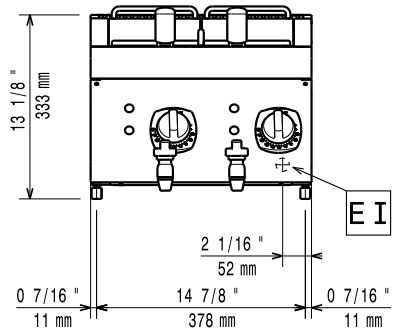

Côté

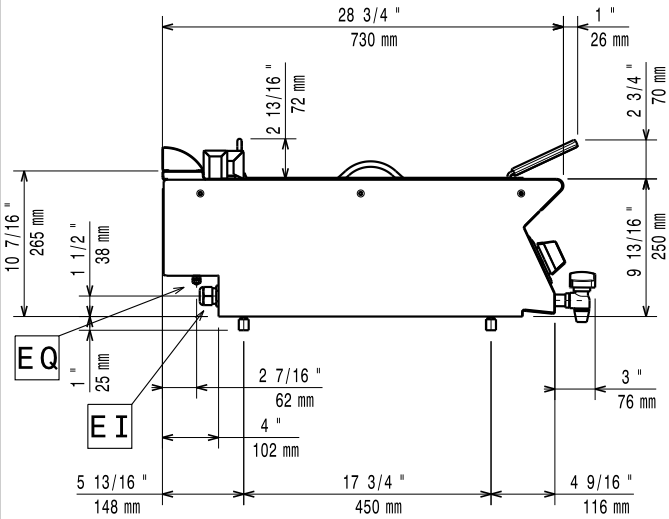

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

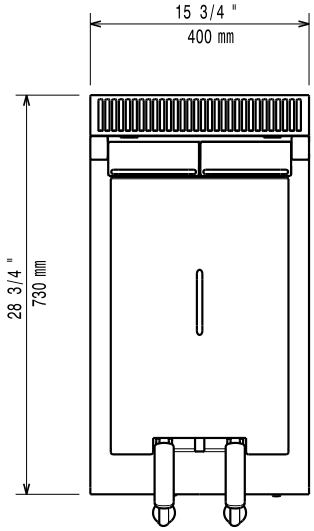

Électrique

Voltage :	
	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
371074 (E7FRED2A00)	
371139 (E7FRED2A0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Total Watts :	9 kW

Informations générales

Largeur cuve utile :	110 mm
Hauteur cuve utile :	235 mm
Profondeur cuve utile :	420 mm
Capacité de cuve :	4 lt MIN; 5 lt MAX
Plage de réglage :	105 °C MIN; 185 °C MAX
Poids net :	20 kg
Poids brut :	
371074 (E7FRED2A00)	34 kg
371139 (E7FRED2A0N)	33.9 kg
Hauteur brute :	
371074 (E7FRED2A00)	530 mm
371139 (E7FRED2A0N)	540 mm
Largeur brute :	460 mm
Profondeur brute :	820 mm
Volume brut :	0.2 m^3
Groupe de certification:	
371074 (E7FRED2A00)	EFI7205
371139 (E7FRED2A0N)	N7FE2

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.