



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Cuisson modulaire**  
**Friteuse 2x5L, exécution top,**  
**électrique, 700XP**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**371074 (E7FRED2A00)**

Friteuse électrique 2 cuves  
de 5 L, résistances internes,  
2 paniers en dotation

**371139 (E7FRED2A0N)**

Friteuse, électrique, 2 cuves  
de 5 litres, 2 paniers,  
exécution top

### Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet placé à l'avant des cuves.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Les éléments de chauffage en Incoloy armé situés à l'intérieur de la cuve se soulèvent pour le nettoyage.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

### Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)

**Accessoires inclus**

- 1 X 2 demi-paniers pour friteuses 12 L PNC 960638

**Accessoires en option**


- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137 ☐
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138 ☐
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139 ☐
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140 ☐
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141 ☐
- Support pour système "pont" de 400 mm PNC 206154 ☐
- Mître pour élément 400mm PNC 206303 ☐
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ☐
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400 ☐
- 2 caches latéraux pour élément neutre top PNC 216277 ☐
- Chariot à cuve relevable et extractible (pour 371139) PNC 922403 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Cuisson modulaire Friteuse 2x5L, exécution top, électrique, 700XP

Avant

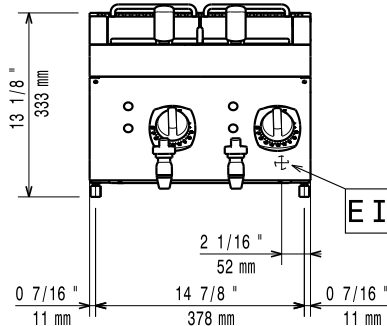


Côté

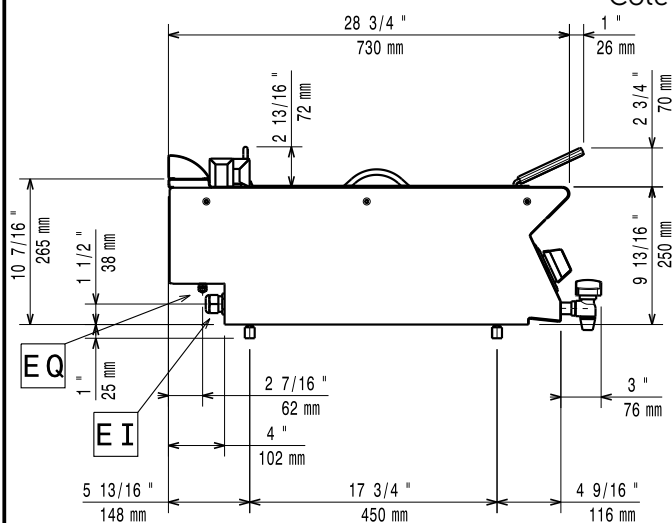

EI = Connexion électrique  
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

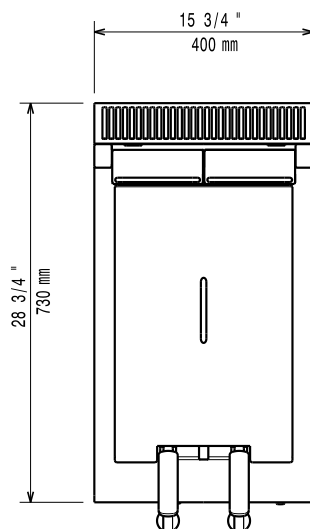

### Électrique

Voltage :

371074 (E7FRED2A00)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371139 (E7FRED2A0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total Watts :

9 kW

### Informations générales

Largeur cuve utile :

110 mm

Hauteur cuve utile :

235 mm

Profondeur cuve utile :

420 mm

Capacité de cuve :

4 lt MIN; 5 lt MAX

Plage de réglage :

105 °C MIN; 185 °C MAX

Poids net :

20 kg

Poids brut :

371074 (E7FRED2A00)

34 kg

371139 (E7FRED2A0N)

33.9 kg

Hauteur brute :

371074 (E7FRED2A00)

530 mm

371139 (E7FRED2A0N)

540 mm

Largeur brute :

460 mm

Profondeur brute :

820 mm

Volume brut :

0.2 m<sup>3</sup>

Groupe de certification:

371074 (E7FRED2A00)

EF17205

371139 (E7FRED2A0N)

N7FE2