

Cuisson modulaire
Friteuse 2x7L, exécution top,
électrique, 700XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371076 (E7FREH2B00)

Friteuse électrique 2 cuves
de 7 L, résistances externes,
2 paniers en dotation

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Cuves embouties en forme de "V", avec zone froide.
- Les éléments de chauffage à infrarouge et rendement élevé sont fixés à l'extérieur des cuves.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet placé à l'avant des cuves.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Développement durable



- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

APPROBATION: _____

Accessoires inclus

- 2 X Grand panier pour friteuses 7 L PNC 921608

Accessoires en option


- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137 ☐
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138 ☐
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139 ☐
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140 ☐
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141 ☐
- Mître pour élément 800mm PNC 206304 ☐
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ☐
- Kit 2 tiroirs H100 pour soubassement ouvert PNC 206318 ☐
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400 ☐
- 2 caches latéraux pour élément neutre top PNC 216277 ☐
- Grand panier pour friteuses 7 L PNC 921608 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire Friteuse 2x7L, exécution top, électrique, 700XP

Avant

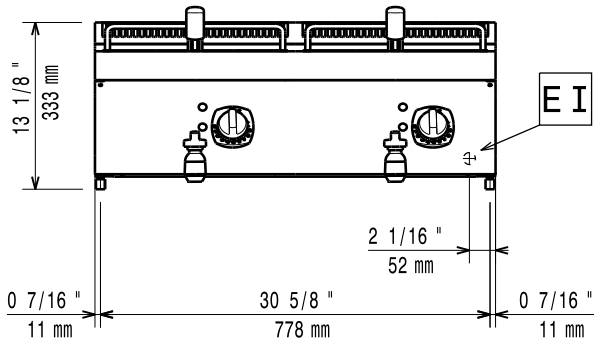


Côté

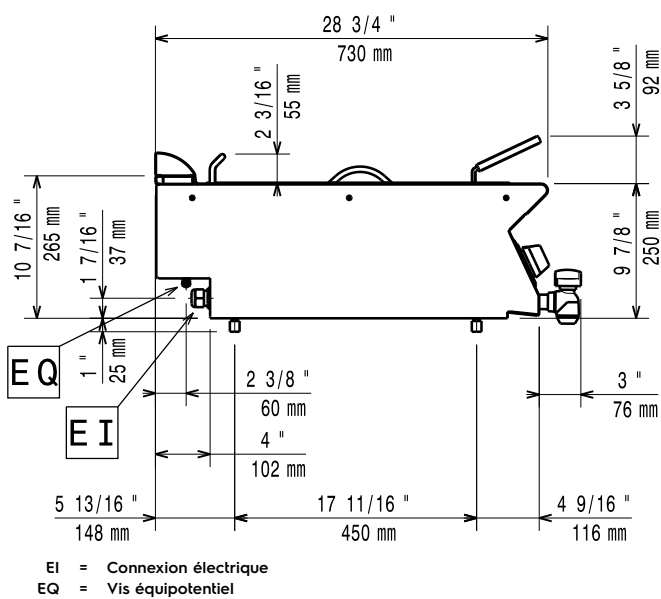

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

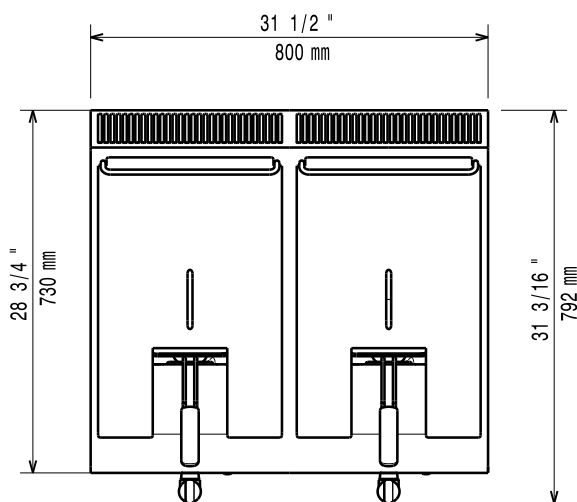

Électrique

Voltage : 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Total Watts : 10.8 kW

Informations générales

Largeur cuve utile : 240 mm
Hauteur cuve utile : 235 mm
Profondeur cuve utile : 380 mm
Capacité de cuve : 5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Plage de réglage : 105 °C MIN; 185 °C MAX
Poids net : 40.5 kg
Poids brut : 50 kg
Hauteur brute : 520 mm
Largeur brute : 820 mm
Profondeur brute : 860 mm
Volume brut : 0.37 m³
Groupe de certification: EFE72M07



Cuisson modulaire
Friteuse 2x7L, exécution top, électrique, 700XP

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.10.04