Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire
Friteuse 2x7L, exécution top, gaz, 700XP

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

371067 (E7FRGH2B00) Friteuse gaz 2 cuves de 7 L, 2 paniers en dotation

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Cuves embouties en forme de "V", avec zone froide.
- Intérieur des cuves avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Deux brûleurs 7 kW à rendement élevé, en inox, avec dispositif de sécurité, fixés à l'extérieur des cuves.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet placé à l'avant des cuves.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Protection contre les projections d'eau IPX4.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION:

Accessoires inclus

- 2 X Grand panier pour friteuses 7 L PNC 921608

Accessoires en option

• Kit de jonction	PNC 206086	❑
• Cheminée diamètre 150 mm	PNC 206132	❑
• Anneau pour cheminée diamètre 150 mm	PNC 206133	❑
• Support pour système "pont" de 800 mm	PNC 206137	❑
• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC 206138	❑
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139	❑
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140	❑
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141	❑
• Cheminée	PNC 206246	❑
• Mître pour élément 800mm	PNC 206304	❑
• Main courante latérale droite ou gauche	PNC 206307	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206308	❑
• Filet grille cheminée, 400mm-700/900	PNC 206400	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206467	❑
• 2 caches latéraux pour élément neutre top	PNC 216277	❑
• Grand panier pour friteuses 7 L	PNC 921608	❑
• Régulateur de pression pour version gaz	PNC 927225	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire
Friteuse 2x7L, exécution top, gaz, 700XP

Avant

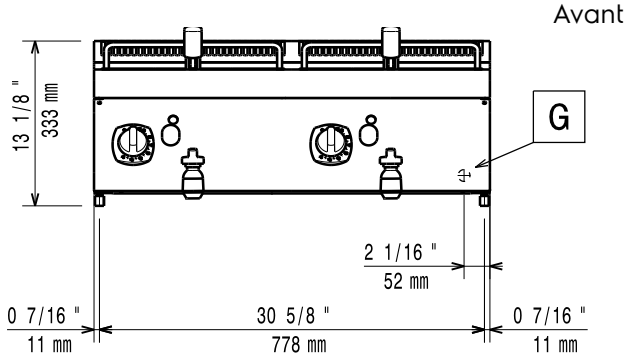

Côté

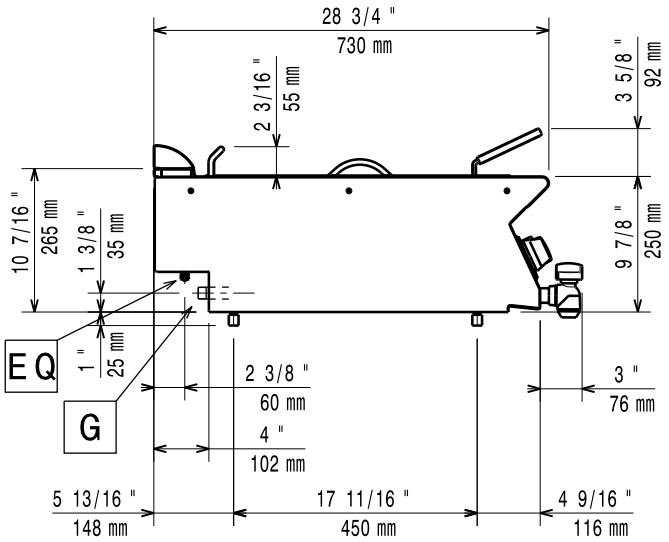

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

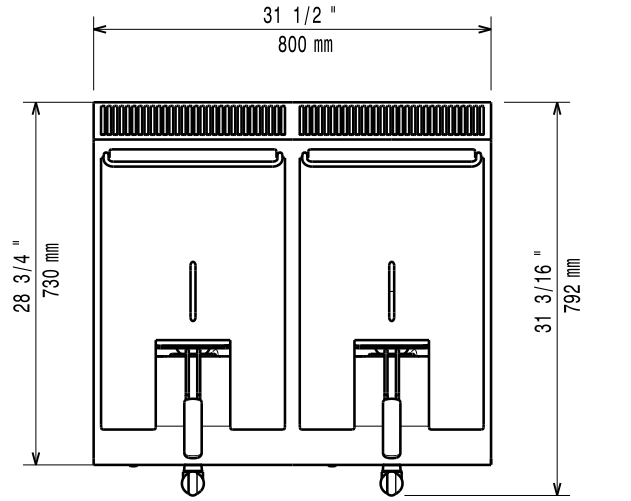

Gaz

Puissance gaz :	14 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

Largeur cuve utile :	240 mm
Hauteur cuve utile :	235 mm
Profondeur cuve utile :	380 mm
Capacité de cuve :	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Plage de réglage :	105 °C MIN; 185 °C MAX
Poids net :	47 kg
Poids brut :	54 kg
Hauteur brute :	540 mm
Largeur brute :	820 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.38 m³
Groupe de certification:	N7FG

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.