

Cuisson modulaire
Plaque à induction, 2 zones,
exécution top, électrique, 700XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371020 (E71NED2000)

Fourneau induction 2 zones

371131 (E71NED200N)

Plaque à induction,
électrique, 2 zones,
exécution top

Caractéristiques principales

- Surface de cuisson vitrocéramique 6 mm avec 2 zones d'induction indépendantes d'une puissance de 3,5 kW chacune.
- Presque toute la surface en céramique peut être utilisée sans endroit « hors d'usage ».
- Lampe témoin, indiquant la zone en fonctionnement, située sur la console de commande.
- Plaque à induction munies d'un dispositif de sécurité anti-surchauffe
- La puissance vers chaque zone peut être réglée progressivement avec précision, du simple réchauffement à l'ébullition rapide.
- Faible dissipation de la chaleur dans la cuisine.
- La plaque vitrocéramique lisse n'est pas directement chauffée, il n'y a donc aucun risque de brûlure sur la surface de cuisson.
- Protection contre les projections d'eau IPX4.
- Pots diameter to be used : min 12cm, max 28 cm in order to obtain maximum heating efficiency.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Développement durable



- [NOT TRANSLATED]

APPROBATION: _____

Accessoires en option


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Support pour système "pont" de 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Extension colonne d'eau pour installation XP700 | PNC 206291 | ☐ |
| • Mître pour élément 400mm | PNC 206303 | ☐ |
| • Filet grille cheminée, 400mm-700/900 | PNC 206400 | ☐ |
| • 2 caches latéraux pour élément neutre top | PNC 216277 | ☐ |
| • Casserole inox pour induction avec poignée en inox, diam. 200 mm | PNC 653596 | ☐ |
| • Casserole pour induction avec poignée inox diam. 240 mm | PNC 653597 | ☐ |
| • Casserole pour induction avec poignée inox diam. 280 mm | PNC 653598 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire Plaque à induction, 2 zones, exécution top, électrique, 700XP


Avant

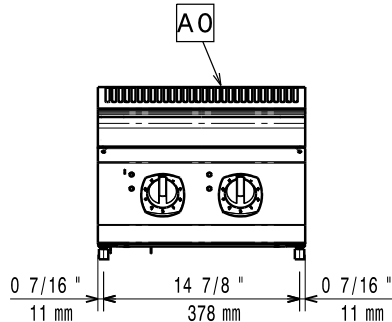

Côté

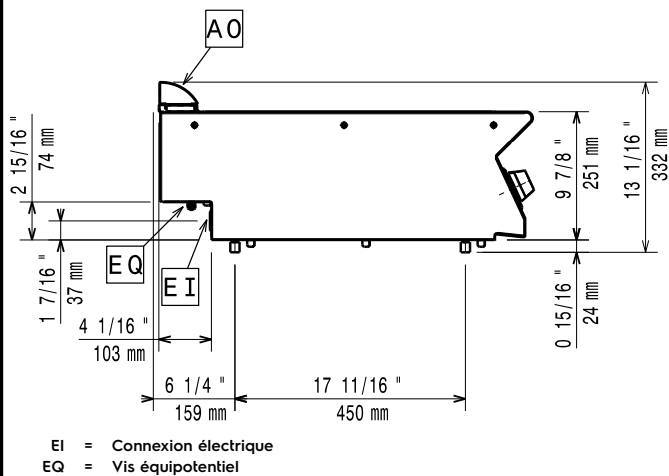

Dessus

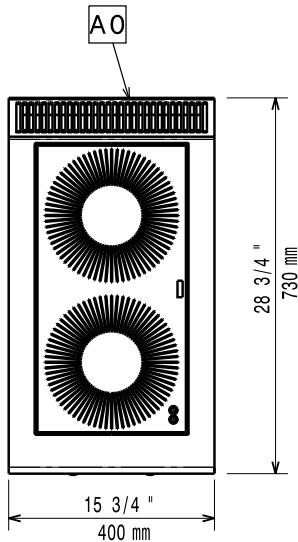

Électrique

Voltage :

371020 (E7INED2000)

380-415 V/3 ph/50/60 Hz

371131 (E7INED200N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total Watts :

7 kW

Informations générales

Poids net :

30 kg

Poids brut :

371020 (E7INED2000)

38 kg

371131 (E7INED200N)

39 kg

Hauteur brute :

371020 (E7INED2000)

530 mm

371131 (E7INED200N)

540 mm

Largeur brute :

460 mm

Profondeur brute :

820 mm

Volume brut :

0.2 m³

Groupe de certification:

371020 (E7INED2000)

IH720

371131 (E7INED200N)

NIN47F

Largeur induction top :

400 mm

Profondeur induction top :

730 mm