Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire Plaque infrarouge, 2 zones, exécution top, électrique, 700XP

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

371024 (E7IRED2000)	Fourneau infrarouge 2 zones
371133 (E7IRED200N)	Plaque infrarouge, 2 zones, exécution top

Caractéristiques principales

- Surface de cuisson supérieure vitrocéramique avec 2 zones de chauffage à infrarouge de 6 mm d'épaisseur.
- Les zones de cuisson concentriques et circulaires de 230 mm chauffent uniformément même les casseroles les plus grandes.
- La plaque de cuisson est étanche pour prévenir toute infiltration à l'intérieur de l'appareil.
- Un voyant de chaleur résiduelle indique que la surface est chaude.
- Transfert de chaleur immédiat de la table de cuisson vers la casserole.
- Faible dissipation de la chaleur dans la cuisine.
- Chauffage par les éléments de chauffage à grande puissance.
- La surface Ceran lisse est facile à nettoyer et offre un niveau d'hygiène maximal.
- Protection contre les projections d'eau IPX4.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Développement durable

- Régulation de l'énergie pour chaque zone.

APPROBATION:

Accessoires en option

• Kit de jonction	PNC 206086	❑
• Support pour système "pont" de 800 mm	PNC 206137	❑
• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC 206138	❑
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139	❑
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140	❑
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141	❑
• Support pour système "pont" de 400 mm	PNC 206154	❑
• Extension colonne d'eau pour installation XP700	PNC 206291	❑
• Mître pour élément 400mm	PNC 206303	❑
• Main courante latérale droite ou gauche	PNC 206307	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206308	❑
• Filet grille cheminée, 400mm-700/900	PNC 206400	❑
• Main courante frontale 400 mm	PNC 216046	❑
• Main courante frontale 800 mm	PNC 216047	❑
• Main courante frontale 1200 mm	PNC 216049	❑
• Main courante frontale 1600 mm	PNC 216050	❑
• Dépose assiettes de 400 mm	PNC 216185	❑
• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 216186	❑
• 2 caches latéraux pour élément neutre top	PNC 216277	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire
Plaque infrarouge, 2 zones, exécution top, électrique, 700XP

Avant

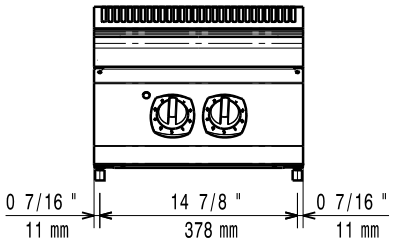

Côté

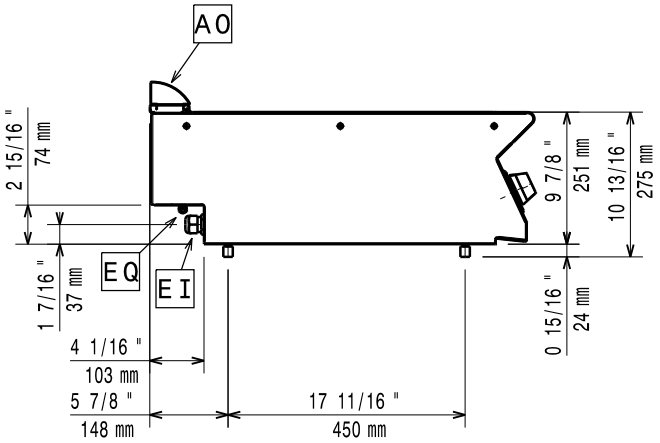

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

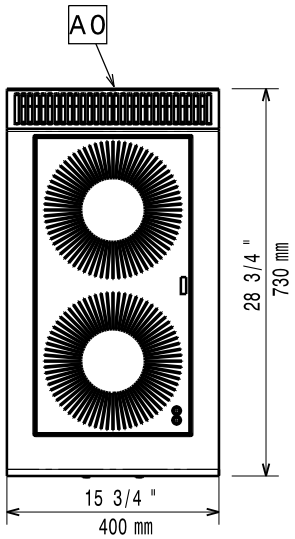

Électrique

Voltage :	
371024 (E7IRED2000)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
371133 (E7IRED200N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Total Watts :	4.4 kW

Informations générales

Poids net :	
371024 (E7IRED2000)	22 kg
371133 (E7IRED200N)	15 kg
Poids brut :	
371024 (E7IRED2000)	26 kg
371133 (E7IRED200N)	27 kg
Hauteur brute :	
371024 (E7IRED2000)	530 mm
371133 (E7IRED200N)	540 mm
Largeur brute :	
371024 (E7IRED2000)	460 mm
371133 (E7IRED200N)	500 mm
Profondeur brute :	820 mm
Volume brut :	
371024 (E7IRED2000)	0.2 m³
371133 (E7IRED200N)	0.22 m³
Groupe de certification:	
371024 (E7IRED2000)	N7CIE
371133 (E7IRED200N)	NIR74
Puissance plaque avant :	2.2 - 0 kW
Puissance des plaques arrières :	2.2 - kW
Dimension plaques avant :	Ø 230
Dimensions des plaques arrières :	Ø 230

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.