

Cuisson modulaire 2 plaques électriques, exécution top, 700 XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371014 (E7ECED2R00)

2 plaques rondes électriques

371126 (E7ECED2R0N)

2 plaques électriques,
exécution top

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Les deux plaques 2,6 kW en fonte sont hermétiquement soudées sur le dessus monobloc.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX4.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction


- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Panneau externe en inox avec fini Scotch-Brite.

APPROBATION: _____


Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141
- Support pour système "pont" de 400 mm PNC 206154
- Colonne d'eau avec bras pivotant PNC 206289
- Extension colonne d'eau pour installation XP700 PNC 206291
- Mître pour élément 400mm PNC 206303
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400
- Main courante frontale 400 mm PNC 216046
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185
- Dépose assiettes de 800 mm (pour 371126) PNC 216186
- 2 caches latéraux pour élément neutre top PNC 216277

Avant

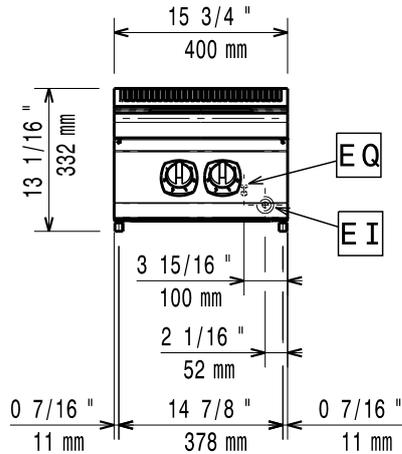


Côté

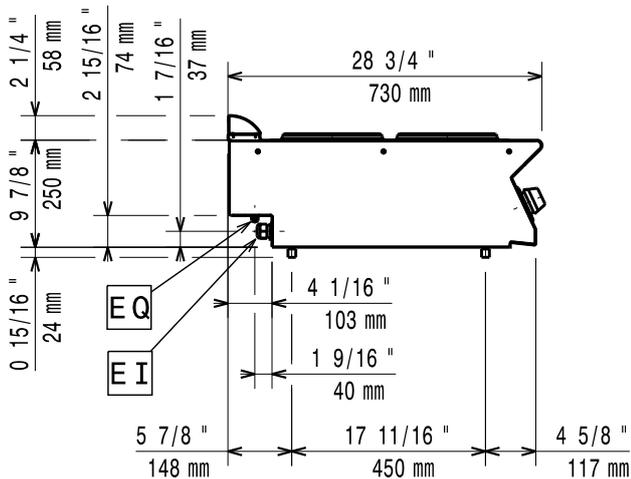

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

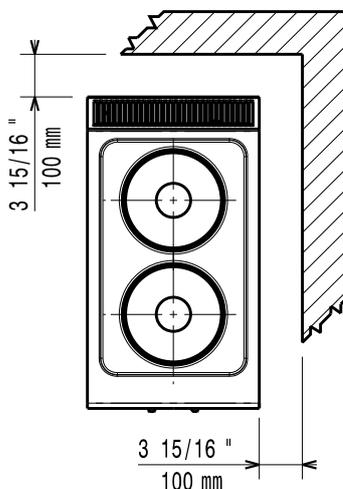

Électrique

Voltage :

371014 (E7ECED2R00)

380-400 V/3 ph/50/60 Hz

371126 (E7ECED2R0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total Watts :

5.2 kW

Informations générales

Puissance plaque avant : 2.6 - 0 kW

Puissance des plaques

arrières : 2.6 - kW

Dimension plaques avant :

Ø 230

Dimensions des plaques

arrières :

Ø 230

Poids net :

ISO 9001; ISO 14001 kg

Poids brut :

24 kg

Hauteur brute :

371014 (E7ECED2R00)

530 mm

371126 (E7ECED2R0N)

540 mm

Largeur brute :

460 mm

Profondeur brute :

820 mm

Volume brut :

0.2 m³

Groupe de certification:

371014 (E7ECED2R00)

EH72T

371126 (E7ECED2R0N)

N7CEI