Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire
Appareil cuisson multifonctionnel 22L, gaz

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

371106 (E7MFGHDI00) Sauteuse multifonction gaz 22 L avec fond BI-METAL

Caractéristiques principales

- Appareil de cuisson multi-fonctions pouvant être utilisé pour rissoler, cuire des liquides, ou même pour faire un bain-marie. L'appareil peut être utilisé pour sauter, pocher, cuire à la vapeur, frémir, cuire à l'étuvée, braiser, bouillir, et préparer des sauces blanches.
- Surface de cuisson de la cuve en acier composite (couche de 3 mm d'inox AISI 316 au-dessus d'une couche de 12 mm d'acier doux) pour obtenir des grillades parfaites.
- La cuve inox comporte des angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Le contrôle de la température du bas est précisément régulé par un thermostat sur le panneau de commande.
- La température peut être réglée de 100 °C à 250 ° C.
- Distribution uniforme de la température sur toute la base.
- Temps de chauffage réduit à vide.
- Brûleurs équipés d'une double ligne de flammes pour une meilleure distribution de la chaleur.
- Livré en série avec quatre pieds de 50 mm en inox

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Livré avec glissières pour bac gastronorme.

APPROBATION: _____

Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour plaque lisse PNC 164255
- 1 X Lames avec bords arrondis pour racloir PNC 921694

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ❑
- Cheminée diamètre 150 mm PNC 206132 ❑
- Anneau pour cheminée diamètre 150 mm PNC 206133 ❑
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135 ❑
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179 ❑
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm PNC 206210 ❑
- Couple de glissières pour soubassement ouvert d'élément monobloc XP700, 4 niveaux GN1/1, prévoir un couple par demi-module PNC 206244 ❑
- Support central pour l'installation des tiroirs, des glissières ou des portes (en prévoir 1 pour le module de 800 et 2 pour le module de 1200 mm) PNC 206245 ❑
- Cheminée PNC 206246 ❑
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206249 ❑
- Couple de plintes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné PNC 206265 ❑
- Mître pour élément 800mm PNC 206304 ❑
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ❑
- 1 Porte droite/gauche PNC 206350 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370 ❑
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374 ❑
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375 ❑
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376 ❑
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400 ❑
- 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs PNC 216000 ❑
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ❑
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ❑
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ❑
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ❑
- Couvercle inox pour sauteuse 22 L PNC 921690 ❑
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225 ❑

CE

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire
Appareil cuisson multifonctionnel 22L, gaz

Avant

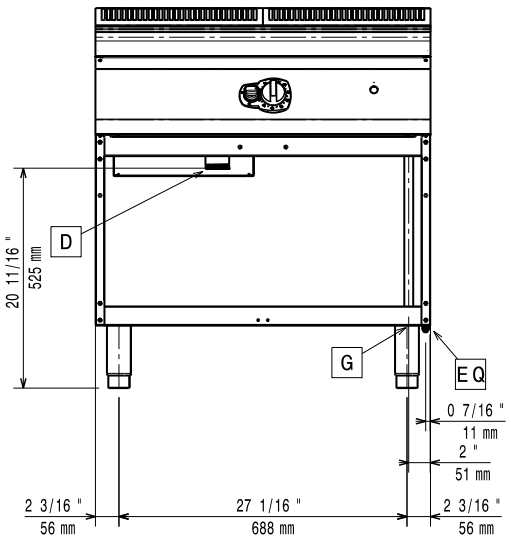

Côté

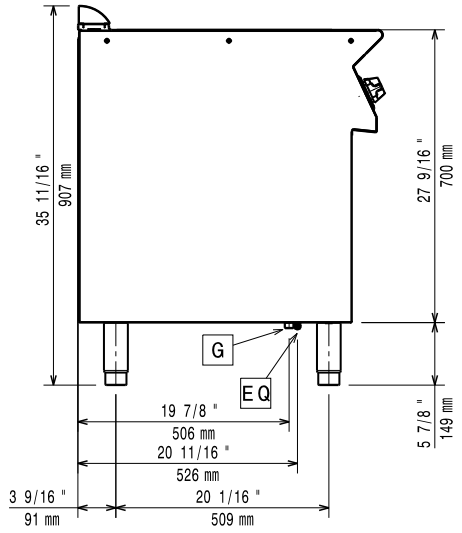

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

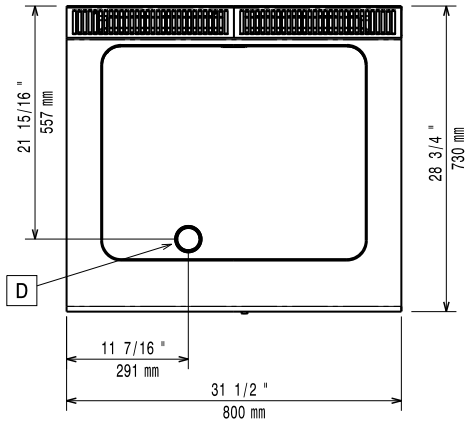

Gaz

Puissance gaz :	14 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

Température de fonctionnement MINI :	100 °C
Température de fonctionnement MAXI :	250 °C
Poids net :	80 kg
Poids brut :	95 kg
Hauteur brute :	1140 mm
Largeur brute :	820 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.8 m³
Groupe de certification:	N7BRG

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.