

Cuisson modulaire Plaque infrarouge, 4 zones, exécution top, électrique, 700XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371025 (E7IREH4000)

Fourneau infrarouge 4 zones

371134 (E7IREH400N)

Plaque infrarouge, 4 zones,
exécution top

Caractéristiques principales

- Surface de cuisson supérieure vitrocéramique avec 4 zones de chauffage à infrarouge de 6 mm d'épaisseur.
- Les zones de cuisson concentriques et circulaires de 230 mm chauffent uniformément même les casseroles les plus grandes.
- La plaque de cuisson est étanche pour prévenir toute infiltration à l'intérieur de l'appareil.
- Un voyant de chaleur résiduelle indique que la surface est chaude.
- Transfert de chaleur immédiat de la table de cuisson vers la casserole.
- Faible dissipation de la chaleur dans la cuisine.
- Chauffage par les éléments de chauffage à grande puissance.
- La surface Ceran lisse est facile à nettoyer et offre un niveau d'hygiène maximal.
- Protection contre les projections d'eau IPX4.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Développement durable




- Régulation de l'énergie pour chaque zone.

APPROBATION: _____


Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141
- Extension colonne d'eau pour installation XP700 PNC 206291
- Mètre pour élément 800mm PNC 206304
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186
- 2 caches latéraux pour élément neutre top PNC 216277

Avant

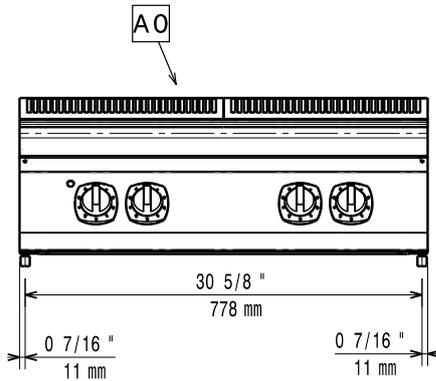


Côté

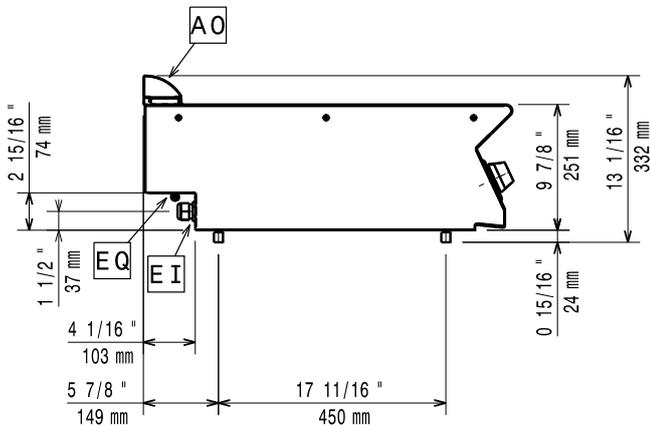

EI = Connexion électrique
 EQ = Vis équipotentiel

Dessus

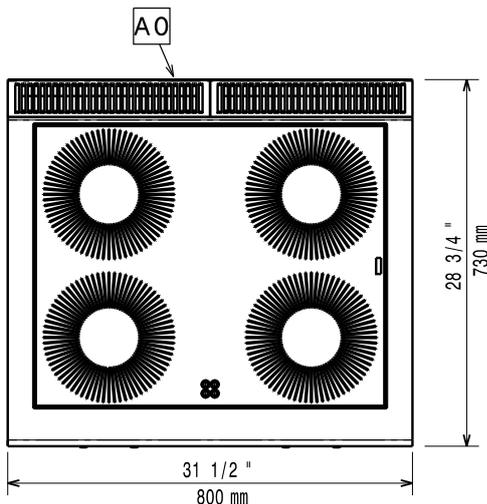

Électrique

Voltage :

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371025 (E7IREH4000)

371134 (E7IREH400N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total Watts :

8.8 kW

Informations générales

Poids net :

35 kg

Poids brut :

371025 (E7IREH4000)

42 kg

371134 (E7IREH400N)

41 kg

Hauteur brute :

371025 (E7IREH4000)

530 mm

371134 (E7IREH400N)

540 mm

Largeur brute :

371025 (E7IREH4000)

820 mm

371134 (E7IREH400N)

830 mm

Profondeur brute :

371025 (E7IREH4000)

860 mm

371134 (E7IREH400N)

850 mm

Volume brut :

371025 (E7IREH4000)

 0.37 m³

371134 (E7IREH400N)

 0.38 m³

Groupe de certification:

371025 (E7IREH4000)

N7CIE

371134 (E7IREH400N)

NIR78

Puissance plaque avant :

2.2 - 2.2 kW

Puissance des plaques

arrières :

2.2 - 2.2 kW

Dimension plaques avant :

Ø 230 Ø 230

Dimensions des plaques

arrières :

Ø 230 Ø 230