

Cuisson modulaire 4 brûleurs ouverts, sur four électrique 700 XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**371003 (E7GCGH4CE0)**4 feux vifs sur four électrique
statique GN2/1**371125 (E7GCGH4CEN)**4 feux vifs sur four électrique
tri 230V statique GN2/1

Caractéristiques principales

- Pieds en inox, réglables jusqu'à 50 mm en hauteur.
- Les quatre brûleurs « Flower Flame » 5,5 kW à rendement élevé permettent à la flamme de s'adapter à des casseroles de différentes tailles.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Grand support de casseroles en fonte (inox en option) avec longues ailettes centrales permettant d'utiliser les casseroles de la plus grande à la plus petite.
- Les supports de casserole en fonte sont lavables en machine.
- Brûleurs avec régulateur de flamme.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Veilleuse d'allumage protégée
- Le soubassement comprend un four électrique standard situé sous la plaque de base. Chambre du four en inox, avec 3 niveaux de glissières permettant d'y placer des étagères GN 2/1 (2 récipients de table à vapeur) et une sole rainurée en acier émaillé.
- Thermostat du four réglable de 140 °C à 300 °C.
- Porte double coque avec paroi intérieure emboutie pour l'isolation thermique.
- Protection contre les projections d'eau IPX4.
- Rotation en continu des boutons de commande, du niveau de puissance minimum au niveau maximum.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION: _____


Accessoires inclus

- 1 X Grille GN2/1 chromée PNC 164250


Accessoires en option

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Grille GN2/1 chromée | PNC 164250 | ☐ | • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm (pour 371125) | PNC 206366 | ☐ |
| • Kit de jonction | PNC 206086 | ☐ | • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm | PNC 206367 | ☐ |
| • Cheminée diamètre 150 mm | PNC 206132 | ☐ | • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Anneau pour cheminée diamètre 150 mm | PNC 206133 | ☐ | • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues | PNC 206135 | ☐ | • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) | PNC 206136 | ☐ | • Panneaux arrière 800 mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm | PNC 206148 | ☐ | • Panneaux arrière 1000 mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206150 | ☐ | • Panneaux arrière 1200 mm | PNC 206376 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206151 | ☐ | • Kit canules (G150) gaz - brûleurs 700 (pour 371003) | PNC 206387 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206152 | ☐ | • 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs | PNC 216000 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm | PNC 206176 | ☐ | • Main courante frontale 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206177 | ☐ | • Main courante frontale 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206178 | ☐ | • Main courante frontale 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206179 | ☐ | • Dépose assiettes de 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Cheminée | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm | PNC 206249 | ☐ | | | |
| • Plaque de cuisson lisse 1 brûleur frontal | PNC 206260 | ☐ | | | |
| • Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal | PNC 206261 | ☐ | | | |
| • Plaque de mijotage 1 brûleur frontal | PNC 206264 | ☐ | | | |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné | PNC 206265 | ☐ | | | |
| • Colonne d'eau avec bras pivotant | PNC 206289 | ☐ | | | |
| • Extension colonne d'eau pour installation XP700 | PNC 206291 | ☐ | | | |
| • Grille inox pour 2 brûleurs | PNC 206297 | ☐ | | | |
| • Mître pour élément 800mm | PNC 206304 | ☐ | | | |
| • Main courante latérale droite ou gauche | PNC 206307 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206308 | ☐ | | | |
| • Support casserole wok pour feux vifs (gamme 700&900) | PNC 206363 | ☐ | | | |

Avant

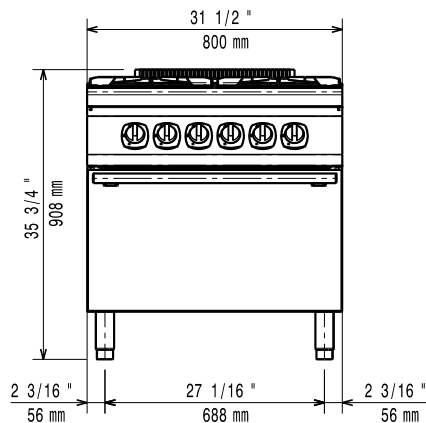


Côté

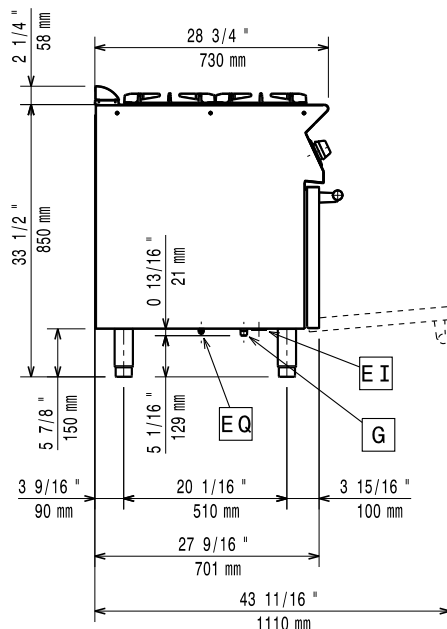

EI = Connexion électrique
G = Connexion gaz

Dessus

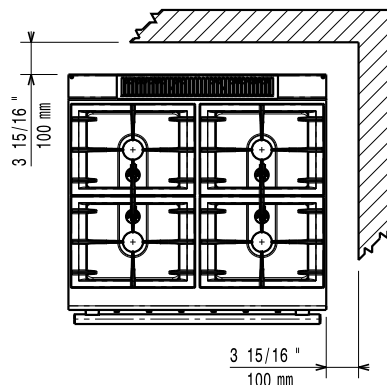

Électrique

Voltage :

371003 (E7GCGH4CE0)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
371125 (E7GCGH4CEN)	230 V/3 ph/50-60 Hz

Puissance de raccordement 6 kW

Gaz

Puissance gaz : 22 kW

Prédisposé en standard : Gaz naturel

Type de gaz Option : GPL ; Gaz de ville

Raccordement gaz : 1/2"

Informations générales

Température de fonctionnement : 140 °C MIN; 300 °C MAX

Largeur chambre de cuisson : 540 mm

Hauteur chambre de cuisson : 300 mm

Profondeur chambre de cuisson : 650 mm

Poids net :

371003 (E7GCGH4CE0)	88 kg
371125 (E7GCGH4CEN)	80 kg

Poids brut :

371003 (E7GCGH4CE0)	102 kg
371125 (E7GCGH4CEN)	103 kg

Hauteur brute :

371003 (E7GCGH4CE0)	1080 mm
371125 (E7GCGH4CEN)	1140 mm

Largeur brute :

820 mm

Profondeur brute : 860 mm

Volume brut :

371003 (E7GCGH4CE0)	0.76 m³
371125 (E7GCGH4CEN)	0.8 m³

Puissance brûleurs avant 5.5 - 5.5 kW

Puissance des brûleurs arrières 5.5 - 5.5 kW

Groupe de certification: N7CG

Dimensions des brûleurs arrières - mm Ø 60 Ø 60

Dimension brûleurs avant - mm Ø 60 Ø 60