



## Cuisson modulaire 6 brûleurs ouverts, sur four gaz et armoire



371005 (E7GCGL6C10)

6 feux vifs sur four gaz statique GN2/1 et soubassement neutre fermé

REPÈRE #  
MODELE #  
NOM #  
SIS #  
AIA #

### Caractéristiques principales

- Pieds en inox, réglables jusqu'à 50 mm en hauteur.
- Les six brûleurs « Flower Flame » 5,5 kW à rendement élevé permettent à la flamme de s'adapter à des casseroles de différentes tailles.
- Armoire pour le rangement des casseroles, plaques à pâtisserie, etc.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Grand support de casseroles en fonte (inox en option) avec longues ailettes centrales permettant d'utiliser les casseroles de la plus grande à la plus petite.
- Les supports de casserole en fonte sont lavables en machine.
- Brûleurs avec régulateur de flamme.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Veilleuse d'allumage protégée
- Le soubassement est composé d'un four à gaz standard avec brûleurs en inox et stabilisateur automatique de flamme situés sous la sole. Chambre du four en inox, avec 3 niveaux de glissières permettant d'y placer des étagères GN 2/1 (2 récipients de table à vapeur) et une sole rainurée en acier émaillé.
- Thermostat du four réglable de 110 °C à 270 °C.
- Porte double coque avec paroi intérieure emboutie pour l'isolation thermique.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Rotation en continu des boutons de commande, du niveau de puissance minimum au niveau maximum.

### Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)

**Accessoires inclus**

- 1 X Grille GN2/1 chromée
- 1 X 1 Porte droite/gauche

PNC 164250  
PNC 206350

- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376
- Kit canules (G150) gaz - brûleurs 700 PNC 206387
- 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs PNC 216000
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225

**Accessoires en option**

- Grille GN2/1 chromée
- Kit de jonction
- Cheminée diamètre 150 mm
- Anneau pour cheminée diamètre 150 mm
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues

PNC 164250  
PNC 206086  
PNC 206132  
PNC 206133  
PNC 206135

- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)

PNC 206136

- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonnable de 100 mm
- Couple de glissières pour soubassement ouvert d'élément monobloc XP700, 4 niveaux GN1/1, prévoir un couple par demi-module

PNC 206151   
PNC 206152   
PNC 206178   
PNC 206179   
PNC 206210   
PNC 206244

- Cheminée
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm
- Kit chauffant électrique pour soubassement ouvert, 1 par demi-module

PNC 206246   
PNC 206249

- Plaque de cuisson lisse 1 brûleur frontal
- Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal

PNC 206260   
PNC 206261

- Plaque de mijotage 1 brûleur frontal
- Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonnable

PNC 206264   
PNC 206265

- Colonne d'eau avec bras pivotant
- Extension colonne d'eau pour installation XP700

PNC 206289   
PNC 206291



- Grille inox pour 2 brûleurs
- Mître pour élément 1200mm
- Main courante latérale droite ou gauche

PNC 206297   
PNC 206306   
PNC 206307


- 1 Porte droite/gauche
- Support casserole wok pour feux vifs ( gamme 700&900)
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm

PNC 206350   
PNC 206363   
PNC 206368



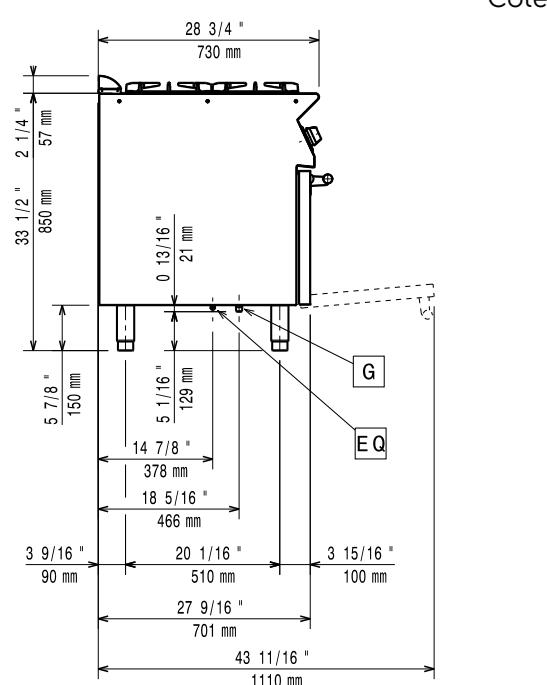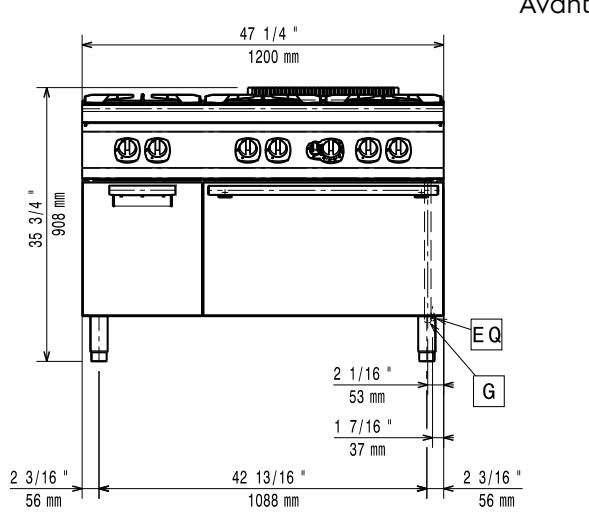

G = Connexion gaz

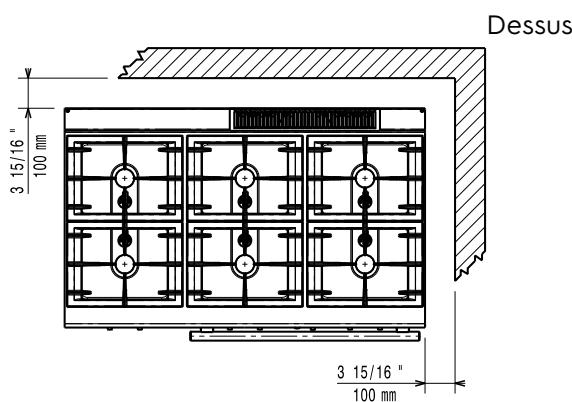

## Gaz

Puissance gaz :	39 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	GPL ; Gaz de ville
Raccordement gaz :	1/2"

## Informations générales

Température de fonctionnement :	110 °C MIN; 270 °C MAX
Largeur chambre de cuisson :	540 mm
Hauteur chambre de cuisson :	300 mm
Profondeur chambre de cuisson :	650 mm
Largeur de stockage :	330 mm
Hauteur de stockage :	380 mm
Profondeur de stockage :	640 mm
Poids net :	120 kg
Poids brut :	133 kg
Hauteur brute :	1090 mm
Largeur brute :	820 mm
Profondeur brute :	1300 mm
Volume brut :	1.16 m <sup>3</sup>
Puissance brûleurs avant	5.5 - 5.5 kW
Puissance des brûleurs arrières	5.5 - 5.5 kW
Puissance brûleurs centraux :	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
Groupe de certification:	N7CG
Dimensions des brûleurs arrières - mm	Ø 60 Ø 60
Dimension brûleurs avant - mm	Ø 60 Ø 60
Dimension brûleurs centraux - mm	Ø 60 Ø 60

