

Cuisson modulaire Silo à frites, électrique, 700XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371086 (E7CSEDC000)

Chauffe frites 1 cuve et 1 bac
GN1/1

Caractéristiques principales

- Utilisation recommandée à proximité d'une friteuse pour permettre à l'excès d'huile de s'égoutter dans la cuve.
- Éléments de chauffage à infrarouge positionnés à l'arrière de l'unité pour maintenir les portions au chaud avant de les servir dans une assiette.
- Capable de contenir un récipient 1/1 GN d'une hauteur maximale de 150 mm.
- Bandeau de commande facile d'utilisation.
- L'appareil est fourni avec un faux fond perforé GN 1/1 spécialement conçu pour une récupération facile des aliments.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction


- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau.

APPROBATION: _____


Accessoires en option

• Kit de jonction	PNC 206086	☐
• Support pour système "pont" de 800 mm	PNC 206137	☐
• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC 206138	☐
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139	☐
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140	☐
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141	☐
• Support pour système "pont" de 400 mm	PNC 206154	☐
• Mitre pour élément 400mm	PNC 206303	☐
• Main courante latérale droite ou gauche	PNC 206307	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206308	☐
• Main courante frontale 400 mm	PNC 216046	☐
• Main courante frontale 800 mm	PNC 216047	☐
• Main courante frontale 1200 mm	PNC 216049	☐
• Main courante frontale 1600 mm	PNC 216050	☐
• Dépose assiettes de 400 mm	PNC 216185	☐
• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 216186	☐
• 2 caches latéraux pour élément neutre top	PNC 216277	☐

Avant




Côté

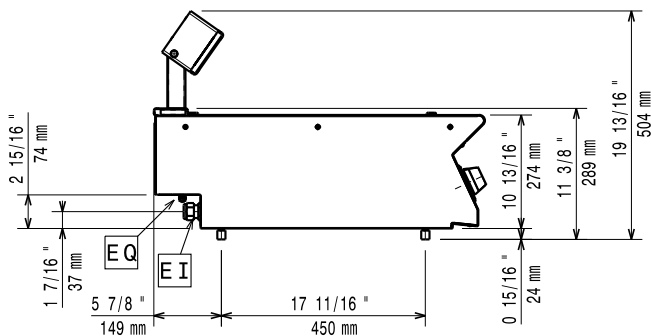

EI = Connexion électrique

Dessus

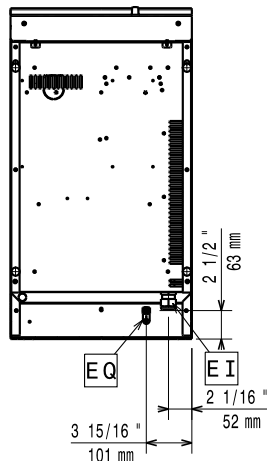

Électrique

Voltage :	220-230 V/1 ph/50-60 Hz
Puissance de raccordement	1 kW
Total Watts :	1 kW

Informations générales

Largeur cuve utile :	306 mm
Hauteur cuve utile :	156 mm
Profondeur cuve utile :	510 mm
Poids net :	20 kg
Poids brut :	27 kg
Hauteur brute :	650 mm
Largeur brute :	460 mm
Profondeur brute :	820 mm
Volume brut :	0.25 m ³
Groupe de certification:	ECS7