



Cuisson modulaire Bain-marie électrique, top exécution, GN 2/1



371097 (E7BMEHB000)

Bain-marie électrique top 1 cuve GN2/1

371145 (E7BMEHB00N)

Bain-marie, électrique, 1 cuve GN, exécution top

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Bain-marie utilisé pour conserver les aliments préparés à température avec de l'eau chaude.
- Éléments de chauffage en Incoloy armé situés sous le socle de la cuve.
- Niveau de remplissage d'eau indiqué à l'extérieur de la cuve.
- Remplissage manuel de la cuve.
- Température de l'eau contrôlée par thermostat avec valeur de température maximale de 90 ° C.
- Cuve vidangée par un robinet situé à l'avant de la machine.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- La cuve est soudée sans joints sur le dessus de l'appareil.

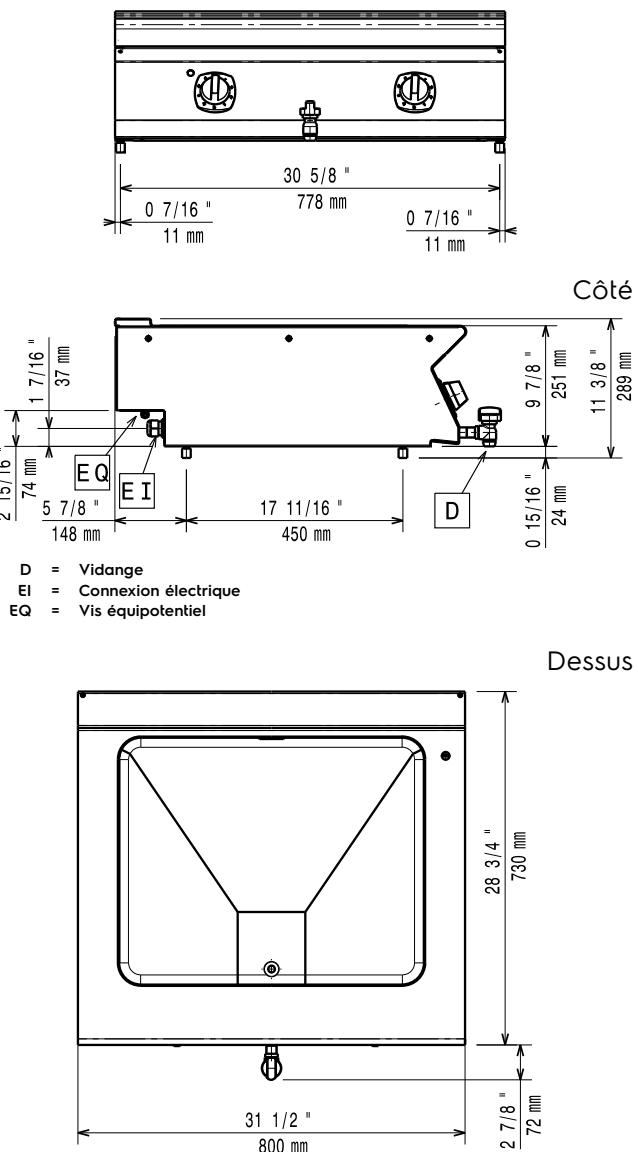
APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141
- Mître pour élément 800mm PNC 206304
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186
- 2 caches latéraux pour élément neutre top PNC 216277
- Faux fond perforé pour bain marie 1 module PNC 921623
- Robinet à eau pour bain marie 1 module PNC 921627


Électrique
Voltage :

371097 (E7BMEHB000)

380-400 V/2N ph/50-60 Hz

371145 (E7BMEHB00N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total Watts :

3 kW

Informations générales
Largeur cuve utile : 630 mm

156 mm

Profondeur cuve utile : 510 mm

30 °C MIN; 90 °C MAX

Plage de réglage :

27 kg

Poids net :

35 kg

Poids brut :

520 mm

371097 (E7BMEHB000)

540 mm

Largeur brute :

820 mm

Profondeur brute :

860 mm

Volume brut :

 0.37 m³

371145 (E7BMEHB00N)

 0.38 m³
Groupe de certification:

371097 (E7BMEHB000)

EBM78

371145 (E7BMEHB00N)

N7BE1