



Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire Bain-marie électrique, top exécution, GN 2/1

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371097 (E7BMEHB000)

Bain-marie électrique top 1
cuve GN2/1

371145 (E7BMEHB00N)

Bain-marie, électrique, 1
cuve GN, exécution top

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Bain-marie utilisé pour conserver les aliments préparés à température avec de l'eau chaude.
- Éléments de chauffage en Incoloy armé situés sous le socle de la cuve.
- La cuve est soudée sans joints sur le dessus de l'appareil.
- Niveau de remplissage d'eau indiqué à l'extérieur de la cuve.
- Remplissage manuel de la cuve.
- Température de l'eau contrôlée par thermostat avec valeur de température maximale de 90 ° C.
- Cuve vidangée par un robinet situé à l'avant de la machine.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com


Accessoires en option

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit de jonction | PNC 206086 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Mître pour élément 800mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Main courante latérale droite ou gauche | PNC 206307 | ☐ |
| • - NOTTRANSLATED - | PNC 206308 | ☐ |
| • Main courante frontale 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Main courante frontale 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Main courante frontale 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Dépose assiettes de 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 caches latéraux pour élément neutre top | PNC 216277 | ☐ |
| • Faux fond perforé pour bain marie 1 module | PNC 921623 | ☐ |
| • Robinet à eau pour bain marie 1 module | PNC 921627 | ☐ |

Avant

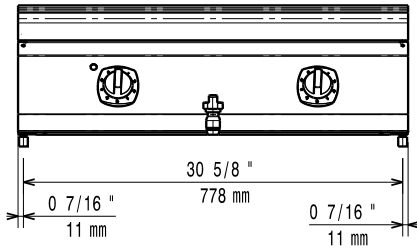


Côté

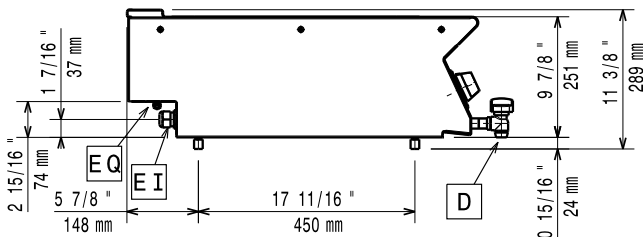

D = Vidange
 EI = Connexion électrique
 EQ = Vis équipotentiel

Dessus

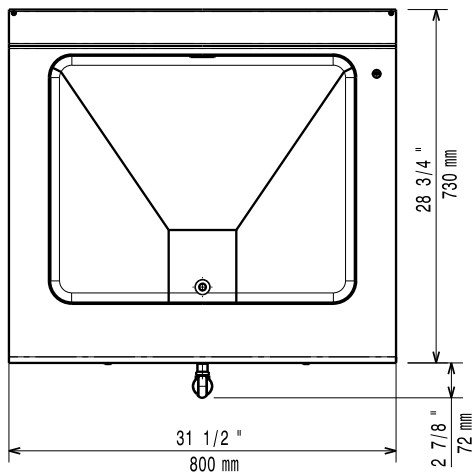

Électrique

Voltage :

371097 (E7BMEHB000)

380-400 V/2N ph/50-60 Hz

371145 (E7BMEHB00N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total Watts :

3 kW

Informations générales

Largeur cuve utile :

630 mm

Hauteur cuve utile :

156 mm

Profondeur cuve utile :

510 mm

Plage de réglage :

30 °C MIN; 90 °C MAX

Poids net :

27 kg

Poids brut :

35 kg

Hauteur brute :

371097 (E7BMEHB000)

520 mm

371145 (E7BMEHB00N)

540 mm

Largeur brute :

820 mm

Profondeur brute :

860 mm

Volume brut :

371097 (E7BMEHB000)

0.37 m³

371145 (E7BMEHB00N)

0.38 m³

Groupe de certification:

371097 (E7BMEHB000)

EBM78

371145 (E7BMEHB00N)

N7BE1