

Cuisson modulaire 700XP Grillade électrique top, module entier

REPÈRE #	
MODELE #	
NOM #	
SIS #	
AIA#	_



371240 (E7GREHGS0U)

Grillade électrique top 800

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Chauffage par éléments de chauffage en Incoloy armé situés sous la plaque de cuisson.
- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Les grilles en fonte peuvent se régler sur deux niveaux.
- Régulation d'énergie par un bouton de contrôle.
- L'élément chauffant peut être incliné frontalement pour un nettoyage facile.
- La basse température des panneaux extérieurs permet de travailler en toute sécurité.
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau.

APPROBATION:





Cuisson modulaire 700XP Grillade électrique top, module entier

Accessoires inclus


• 1 X Racloir pour grillade avec grille PNC 206422 en fonte

Accessoires en option

Accessoires en option			
Kit de jonction		206086	
 Support pour système "pont" de 800 mm 		206137	
• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC	206138	
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC	206139	
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC	206140	
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC	206141	
 Mître pour élément 800mm 	PNC	206304	
Main courante latérale droite ou gauche	PNC	206307	
- NOTTRANSLATED -	PNC	206308	
 Filet grille cheminée, 400mm-700/900 	PNC	206400	
Grille en acier inox. pour grillade monobloc 400 mm (700 XP) avec canaux de drainage	PNC	206416	
 Kit support de grille incliné pour grillade pierre de lave 700XP 	PNC	206418	
Racloir pour grillade avec grille inox avec canaux de drainage	PNC	206421	
 Racloir pour grillade avec grille en fonte 	PNC	206422	
Main courante frontale 800 mm	PNC	216047	
 Main courante frontale 1200 mm 	PNC	216049	
 Main courante frontale 1600 mm 	PNC	216050	
 Dépose assiettes de 800 mm 	PNC	216186	
 2 caches latéraux pour élément neutre top 	PNC	216277	



Cuisson modulaire 700XP Grillade électrique top, module entier

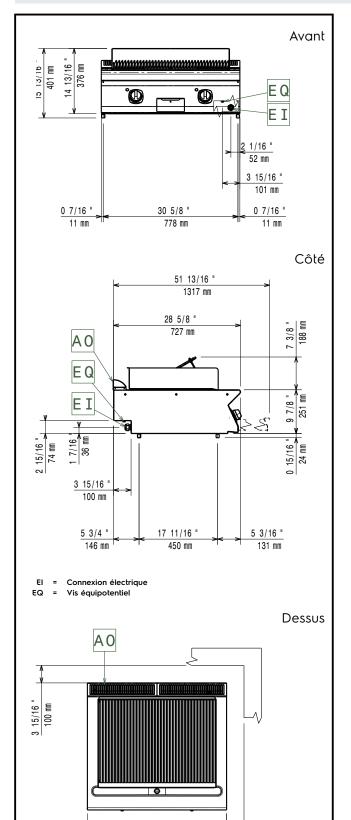

Électrique

Voltage : 380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement 8 kW

Total Watts: 8 kW

Informations générales

Poids net: 42 kg Poids brut : 67 kg 520 mm Hauteur brute : Largeur brute: 820 mm Profondeur brute: 840 mm Volume brut : 0.36 m³ Groupe de certification: N7GE







31 1/2 "

800 mm





3 15/16 "

100 mm