

## Cuisson modulaire Cuiseur à pâtes 24.5L, relevage automatique, électrique, 700XP

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371100 (E7PCED1KFP)

Cuiseur à pâtes 1 cuve de  
24.5 L avec relevage  
automatique sur  
soubassement fermé

### Description courte

#### Repère No.

Panneaux frontaux, latéraux et arrière en acier inoxydable AISI 304. Plan de travail (de 1,5 mm d'épaisseur) en acier inoxydable AISI 304. Cuve et paniers en acier inoxydable AISI 316 pour résister à la corrosion. Chauffage par résistances blindées en acier inoxydable (9 kW). Remplissage et ajout de l'eau évaporée automatique. Grand robinet de vidange avec poignée isolée à l'avant de l'appareil. Electrovanne avec sonde empêchant l'appareil de fonctionner sans eau dans la cuve. Trop-plein situé sur la cuve pour éliminer la mousse. Relevage automatique des paniers à la fin du cycle de cuisson. Panneau de commande avec une protection en plexiglass. La minuterie digitale (5 programmes par panier) garantit un réglage précis des paramètres de cuisson. Bords latéraux tombés pour permettre un assemblage parfait entre les éléments. Pieds réglables en hauteur en acier inoxydable AISI 304. Indice de protection IPX4.

### Caractéristiques principales

- L'appareil permet non seulement de faire cuire des pâtes, mais aussi des nouilles de toutes sortes, du riz, des quenelles et des légumes en grandes ou petites quantités.
- Système de chauffage infrarouge situé sous la base de la cuve.
- La cuve est soudée sans joints sur le dessus de l'appareil.
- Système de préchauffage électrique intégré pour une efficacité thermique élevée et une récupération rapide de la température.
- Le surchauffeur électrique 3,5 kW garantit une efficacité thermique élevée, une récupération rapide de la température et une capacité de production supérieure.
- Zone d'écume pour retirer l'excès d'amidon : qualité de l'eau améliorée sur la durée.
- Panneau de commande facile à utiliser avec bouton pour réguler un remplissage rapide avec de l'eau préchauffée.
- Thermostat de sécurité empêchant une utilisation sans eau.
- Grande capacité de vidange par robinet à tournant sphérique pour assurer une vidange rapide de la cuve.
- Système de relevage automatique : deux supports de panier en inox, accueillant chacun un panier GN 1/2, pour permettre le relevage automatique des paniers à la fin du cycle. Possibilité de programmer 5 temps de cuisson différents par panier, indépendamment de 4 cycles d'ébullition différents, de doux (pâtes fraîches maison) à pleine puissance (pâtes ordinaires).
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Livré en série avec quatre pieds de 50 mm en inox

### Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Bassin d'eau en acier inoxydable 316-L.
- Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau.

APPROBATION: \_\_\_\_\_

**Accessoires inclus**


- 1 X 2 paniers portion unitaire pour cuiseur à pâtes 20L automatique programmable PNC 206312

**Accessoires en option**


- Kit de jonction PNC 206086
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm PNC 206175
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179
- Mitre pour élément 400mm PNC 206303
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- 2 paniers portion unitaire pour cuiseur à pâtes 20L automatique programmable PNC 206312
- 2 demi-paniers 105x350 Haut. 237 mm pour cuiseur à pâtes 20L automatique programmable PNC 206314
- Faux fond pour cuiseur à pâtes 20L automatique programmable PNC 206362
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm PNC 206366
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370
- Panneaux arrière 600 mm PNC 206373
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm PNC 206431
- 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs PNC 216000
- Main courante frontale 400 mm PNC 216046
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186
- 2 paniers 105x160 mm Haut. 240 mm (droite et gauche) pour cuiseurs à pâtes 24,5L PNC 921020

- 2 paniers carrés 105x105 mm Haut. 240 mm (droite et gauche) pour cuiseurs à pâtes 24,5L - à associer au faux fond 921022 PNC 921021
- Faux fond pour cuiseurs à pâtes 24,5 L à associer aux paniers 921020 et 921021 PNC 921022

Avant

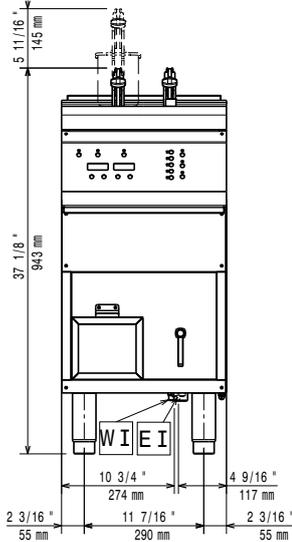


Côté

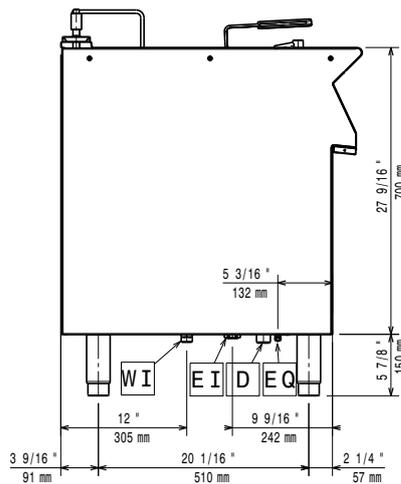

D = Vidange  
 EI = Connexion électrique  
 EQ = Vis équipotentiel  
 WI = Raccordement eau

Dessus



## Électrique

**Voltage :**

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

**371100 (E7PCEDIKFP)**

**Puissance de raccordement** 9 kW

**Total Watts :** 9 kW

## Eau

**Vidange "D" :** 1"

**Section arrivée eau froide :** 3/4"

**Total hardness:** 5-50 ppm

**Electrolux Professional** recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

## Informations générales

**Largeur cuve utile :** 250 mm

**Hauteur cuve utile :** 300 mm

**Profondeur cuve utile :** 400 mm

**Capacité de cuve (MAX):** 24.5 lt MAX

**Poids net :** 60.5 kg

**Poids brut :** 69 kg

**Hauteur brute :** 1120 mm

**Largeur brute :** 480 mm

**Profondeur brute :** 820 mm

**Volume brut :** 0.44 m<sup>3</sup>

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

**Groupe de certification:** EPC72H