Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire Marmite 150L, électrique, chauffage indirect

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

391122 (E9BSEHIRFC) Marmite ronde électrique 150 L, chauffe indirecte, avec pressostat, autoclave

Description courte

Repère No.

La marmite peut être installée en suspendue, mais intègre également des points de fixation pour le système pont. Les eléments incoloy blindés avec thermostat de sécurité sont placés dans la cavité .
Panneaux extérieurs en acier inoxydable avec finition Scotch-Brite.
Double couvercle en acier inoxydable de 2mm AISI 316.
Pressée avec des bords arrondis, fabriquée à partir d'acier inoxydable AISI 316. Bords latéraux à angle droit pour permettre un assemblage parfait entre les modules. La marmite comprend une soupape de sécurité pour contrôler la pression en fonctionnement.
Limiteur de température pour un réglage précis de la température. Caractéristiques:couvercle autoclave avec une isolation d'air dans l'enveloppe, dotée d'un joint en caoutchouc étanche à l'eau, d'une valve de sécurité et une poignée robuste en acier inoxydable, pour permettre la cuisson avec une légère surpression (0,05 bar).

Caractéristiques principales

- Couvercle autoclave avec joint, soupape de sécurité, poignée acier inox, pour cuire avec une légère pression (0,05 bar)
- La marmite ronde est adaptée pour faire cuire, faire sauter ou faire pocher toutes sortes d'aliments.
- Le produit est chauffé uniformément par l'intermédiaire de la base et des parois latérales de la marmite grâce à un système de chauffage indirect, qui utilise la vapeur saturée entièrement produite à une température de 110 °C dans la double paroi.
- Eléments en Incoloy armé avec thermostat de sécurité situés à la base de la cavité de la double paroi.
- Valve externe pour une évacuation manuelle de l'air en excédent, accumulé dans la double paroi pendant la phase de chauffage.
- Appareil certifié étanche IPX5.
- Un manomètre permet de s'assurer du bon fonctionnement de la marmite.
- Régulation d'énergie par un bouton de contrôle.
- Thermostat de sécurité protégeant contre un niveau faible de l'eau.
- Soupape de sécurité évitant les surpressions de vapeur dans la double enveloppe
- Aucun dépassement des températures de cuisson demandées, réaction rapide.
- Large vanne pour un vidage sûr et sans efforts du contenu.
- Ergonomique : rapport unique diamètre/hauteur du récipient ; la profondeur facilite le brassage et favorise la manipulation des aliments en douceur.
- Le tube d'évacuation et le robinet se nettoient très facilement de l'extérieur.
- Robinet électromagnétique pour le remplissage en eau chaude ou froide.
- Grandes surfaces lisses, faciles d'accès pour le nettoyage.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Chargement minimal de 20L pour un fonctionnement correct

APPROBATION:

Cuisson modulaire
Marmite 150L, électrique, chauffage indirect

Construction

- Récipient de cuisson embouti et cuve double paroi en inox AISI 316.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Développement durable

- Marmite à double paroi pour assurer une isolation thermique, pour réaliser des économies d'énergie et de pour conserver une température ambiante peu élevée.
- Couvercle solidement ajusté pour réduire les temps de cuisson et les coûts d'énergie.
- Système de chauffage clos – aucune déperdition d'énergie.
- Un contrôle par pressostat permet de surveiller la consommation d'énergie et d'eau.

Accessoires inclus

- 1 X Additif eau anti-corrosion PNC 927222

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ❑
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135 ❑
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179 ❑
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206180 ❑
- 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté) PNC 206181 ❑
- Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central) PNC 206202 ❑
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm PNC 206210 ❑
- Kit de dépressurisation automatique de la double enveloppe marmites DE 100/150 litres indirecte PNC 206279 ❑
- Mître pour élément 800mm PNC 206304 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370 ❑
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374 ❑
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375 ❑
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376 ❑
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC PNC 216134 ❑
- Chariot à cuve relevable et extractible PNC 922403 ❑
- Panier universel 2 sections pour marmite 150L PNC 925019 ❑
- Additif eau anti-corrosion PNC 927222 ❑

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ❑
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179 ❑
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206180 ❑
- 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté) PNC 206181 ❑
- Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central) PNC 206202 ❑
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm PNC 206210 ❑
- Kit de dépressurisation automatique de la double enveloppe marmites DE 100/150 litres indirecte PNC 206279 ❑
- Mître pour élément 800mm PNC 206304 ❑
- Additif eau anti-corrosion PNC 927222 ❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.04.18

Cuisson modulaire
Marmite 150L, électrique, chauffage indirect

Avant

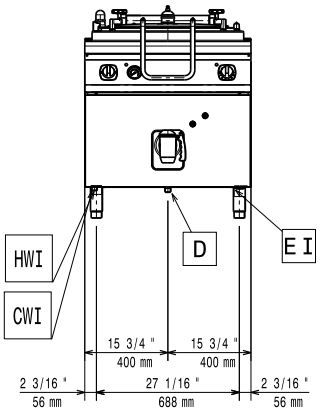

Côté

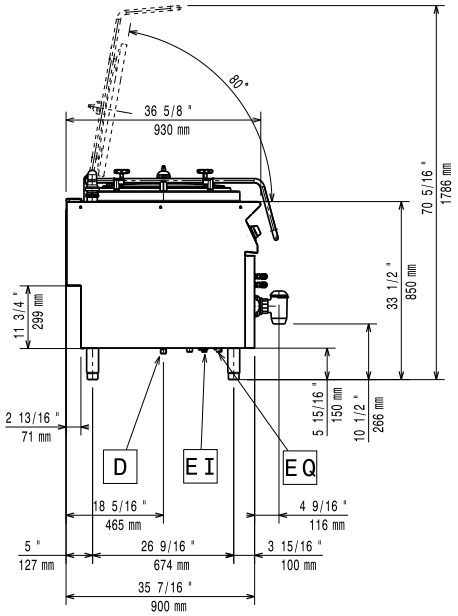

CWI1 = **Raccordement eau froide**
D = **Vidange**
EI = **Connexion électrique**
HWI = **Raccordement eau chaude**

Dessus

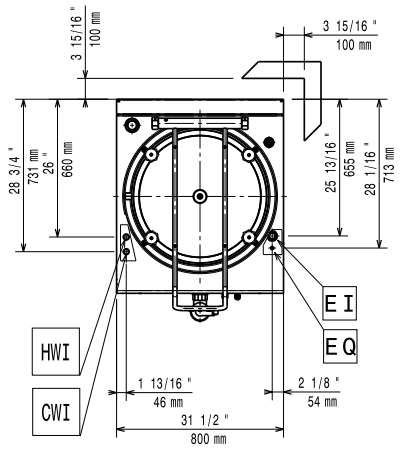

Électrique

Voltage :	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Total Watts :	21.5 kW

Informations générales

Aucun dégagement nécessaire sur les côtés et l'arrière de la marmite si le mur est de type non combustible. Si le mur est combustible, un minimum de 50 mm de distance au mur doit être respectée

Capacité utile :	143 lt
Diamètre cuve ronde :	600 mm
Poids net :	145 kg
Poids brut :	138 kg
Hauteur brute :	1180 mm
Largeur brute :	880 mm
Profondeur brute :	1140 mm
Volume brut :	1.18 m³
Groupe de certification:	EBPI910M

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.