

Cuisson modulaire Fry top, électrique, plaque lisse chromée, 400mm, 900XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



391072 (E9FTEDCS00)

FRY TOP ELEC PLAQUE
LISSE CHR 400 MM

391175 (E9FTEDCS0N)

FRY TOP ELEC PLAQUE LISSE
CHR 400 MM 230V

Description courte

Repère No. _____

Devant et côtés en acier inoxydable AISI 304. Plan de travail embouti en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10ème. Bords latéraux à 90° éliminant les interstices entre unités. Dossieret anti-projections en acier inoxydable. Surface de cuisson en acier chromé avec orifice d'évacuation des graisses dans le collecteur sous la surface de cuisson. Chauffage par éléments en acier inoxydable 18/10 disposés sous la plaque de cuisson. Thermostat de sûreté. Commande thermostatique de la température. Boutons de commande conçus pour prévenir l'infiltration d'eau. Protection IPX5.

Comprend 1 racloir pour plaque lisse.

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Large trou de vidange sur la surface de cuisson permettant l'évacuation des graisses dans un tiroir récupérateur d'une capacité de 1 L placé en façade.
- Eléments électriques en Incoloy situés sous la plaque de cuisson.
- Thermostat de sécurité et contrôle thermostatique.
- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Plage de température de 120°C à 280°C
- CHAR(13)CHAR(10) La surface en acier chromé poli évite le mélange des arômes et des saveurs des différents aliments cuits.
- CHAR(13)CHAR(10) Surface de cuisson de 15 mm d'épaisseur en chrome poli pour des résultats de cuisson optimaux et une facilité d'utilisation.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

APPROBATION: _____

Construction

- Surface de cuisson entièrement lisse.
- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.


Accessoires inclus

- 1 X Raclor pour plaque lisse PNC 164255


Accessoires en option

- Raclor pour plaque lisse PNC 164255 ☐
- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137 ☐
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138 ☐
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139 ☐
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140 ☐
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141 ☐
- Kit d'évacuation pour fry top de 400 mm XP900 (se positionne à la place du tiroir de récupération des graisses- permet d'évacuer l'eau utilisée lors du nettoyage) PNC 206153 ☐
- Support pour système "pont" de 400 mm PNC 206154 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206309 ☐
- Kit Récipient huile/ matière grasse pour fry top PNC 206346 ☐
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400 ☐
- CLOCHE pour Fry Tops PNC 206455 ☐
- Mains courantes latérales droite + gauche PNC 216044 ☐
- Main courante frontale 400 mm PNC 216046 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP PNC 216278 ☐

Avant




Côté

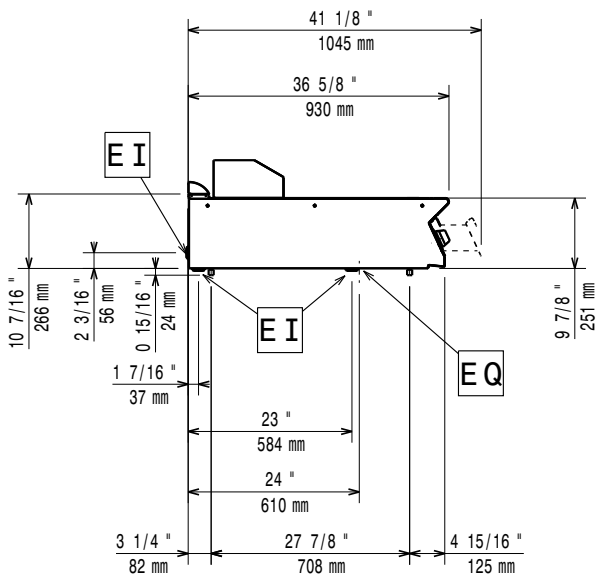

EI = Connexion électrique
 EQ = Vis équipotential

Dessus

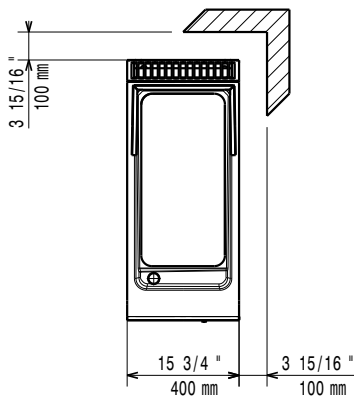

Électrique

Voltage :

391072 (E9FTEDCS00)

380-400 V/3 ph/50-60 Hz

391175 (E9FTEDCS0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total Watts :

7.5 kW

Informations générales

Température de fonctionnement MINI :

120 °C

Température de fonctionnement MAXI :

280 °C

Largeur extérieure

400 mm

Profondeur extérieure

930 mm

Hauteur extérieure

250 mm

Poids net :

55 kg

Poids brut :

391072 (E9FTEDCS00)

56 kg

391175 (E9FTEDCS0N)

65 kg

Hauteur brute :

391072 (E9FTEDCS00)

580 mm

391175 (E9FTEDCS0N)

540 mm

Largeur brute :

460 mm

Profondeur brute :

1020 mm

Volume brut :

391072 (E9FTEDCS00)

0.27 m³

391175 (E9FTEDCS0N)

0.25 m³

Groupe de certification:

391072 (E9FTEDCS00)

EFT91

391175 (E9FTEDCS0N)

N9RE1

Largeur surface cuisson :

330 mm

Profondeur surface cuisson :

700 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.