Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire Plaque à induction, électrique, 2 zones, exécution top

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

391277 (E9INED2008) Fourneau induction 2 zones top (5 kw par foyer)

Caractéristiques principales

- Surface de cuisson vitrocéramique avec 2 zones d'induction indépendantes d'une puissance de 5 kW chacune.
- Presque toute la surface en céramique peut être utilisée sans endroit « hors d'usage ».
- Lampe témoin, indiquant la zone en fonctionnement, située sur la console de commande.
- Plaques à induction munies d'un dispositif de sécurité anti-surchauffe
- La puissance vers chaque zone peut être réglée progressivement avec précision, du simple réchauffement à l'ébullition rapide.
- Faible dissipation de la chaleur dans la cuisine.
- La plaque vitrocéramique lisse n'est pas directement chauffée, il n'y a donc aucun risque de brûlure sur la surface de cuisson.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Pots diameter to be used : min 12cm, max 28 cm in order to obtain maximum heating efficiency.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Développement durable

- [NOT TRANSLATED]

APPROBATION:

Accessoires en option

• Kit de jonction	PNC 206086	❑
• Support pour système "pont" de 800 mm	PNC 206137	❑
• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC 206138	❑
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139	❑
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140	❑
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141	❑
• Support pour système "pont" de 400 mm	PNC 206154	❑
• Extension colonne d'eau, l=900	PNC 206290	❑
• Mître pour élément 400mm	PNC 206303	❑
• 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP	PNC 216278	❑
• Casserole inox pour induction avec poignée en inox, diam. 200 mm	PNC 653596	❑
• Casserole pour induction avec poignée inox diam. 240 mm	PNC 653597	❑
• Casserole pour induction avec poignée inox diam. 280 mm	PNC 653598	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire
Plaque à induction, électrique, 2 zones, exécution top

Avant



Côté

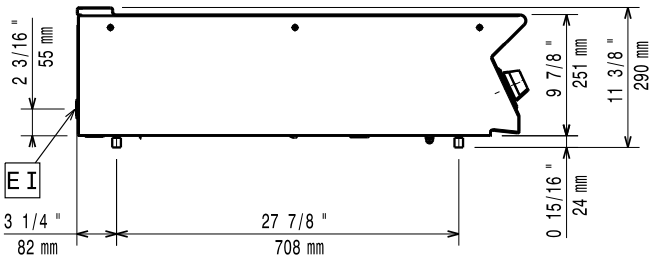

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

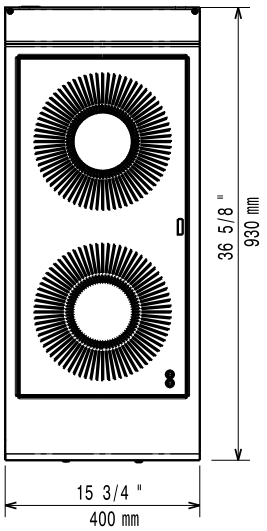

Électrique

Voltage :	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Total Watts :	10 kW

Informations générales

Induction compatible pots & pans must be used.

Poids net :	40 kg
Poids brut :	45 kg
Hauteur brute :	520 mm
Largeur brute :	460 mm
Profondeur brute :	1020 mm
Volume brut :	0.24 m³
Groupe de certification:	IH920
Largeur induction top :	400 mm
Profondeur induction top :	930 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.07.04