



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Cuisson modulaire 4 brûleurs ouverts, four à convection gaz, 800mm, 900XP

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



391006 (E9GCGH4CGM)

FOURNEAU GAZ 4X10KW  
FEUX+FOUR GAZ

### Description courte

#### Repère No.

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10 me. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s. Grilles de support des casseroles en fonte. Contr le de flamme sur chaque br leur. Allumage manuel. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures.

Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 430 avec sole rainur e en fonte. Le chauffage se fait par des br leurs en acier inoxydable situ s sous la sole. Thermostat r glable de 120    280 C avec allumage piezo. Protection IPX5. Pieds en acier inox AISI 304 r glables en hauteur. Peut  tre utilis  au gaz naturel ou au GPL.

1 grille chrom e GN 2/1 fournie.

### Caract ristiques principales

- Ensemble mont  sur des pieds en inox r glables en hauteur jusqu'  50 mm. Se monte facilement sur des syst mes cantilever.
- Quatre br leurs 10 kW,   rendement  lev , sont  quip s de la r gulation d' nergie continue de 2,2 kW   10 kW.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livr  pr dispos  gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Grand support de casseroles en fonte (inox en option) avec longues ailettes centrales permettant d'utiliser les casseroles de la plus grande   la plus petite.
- Br leurs avec combustion optimis e.
- Dispositif de s curit  des flammes sur chaque br leur  vitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Veilleuse d'allumage prot g e
- Le soubassement est compos  d'un four gaz standard avec br leurs en inox et stabilisateur automatique de flamme, situ s sous la sole. Chambre du four, avec 3 niveaux de gliss res permettant d'y placer des grilles ou des bacs GN 2/1 et une sole rainur e en fonte.
- Porte du four de 40 mm d' paisseur pour une parfaite isolation de la chaleur.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Rotation en continu des boutons de commande, du niveau de puissance minimum au niveau maximum.

### Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail de 2 mm d' paisseur en acier inox AISI304.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.

### D veloppement durable

- [NOT TRANSLATED]



APPROBATION:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)

**Accessoires inclus**

- 1 X Grille GN2/1 chromée PNC 164250

**Accessoires en option**

- Grille GN2/1 chromée PNC 164250 ☐
- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Cheminée diamètre 150 mm PNC 206132 ☐
- Anneau pour cheminée diamètre 150 mm PNC 206133 ☐
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135 ☐
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152 ☐
- Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm PNC 206157 ☐
- Plaque lisse 1 brûleur PNC 206171 ☐
- Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal PNC 206172 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179 ☐
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206180 ☐
- 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté) PNC 206181 ☐
- Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central) PNC 206202 ☐
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm PNC 206210 ☐
- Cheminée PNC 206246 ☐
- Colonne d'eau avec bras pivotant PNC 206289 ☐
- Extension colonne d'eau, l=900 PNC 206290 ☐
- Grille inox pour 2 feux vifs PNC 206298 ☐
- Mître pour élément 800mm PNC 206304 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206309 ☐
- Support casserole wok pour feux vifs ( gamme 700&900) PNC 206363 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367 ☐


- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370 ☐
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374 ☐
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375 ☐
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376 ☐
- Kit canules gaz de ville (G150) pour brûleurs fourneaux XP900 sur four PNC 206385 ☐
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206458 ☐
- Mains courantes latérales droite + gauche PNC 216044 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC PNC 216134 ☐
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 demi-paniers pour friteuses 18L et 23L PNC 927223 ☐
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Cuisson modulaire 4 brûleurs ouverts, four à convection gaz, 800mm, 900XP

Avant

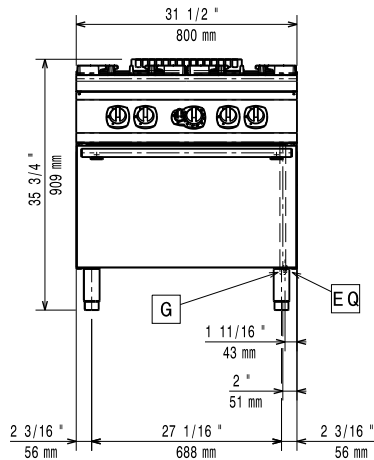


Côté

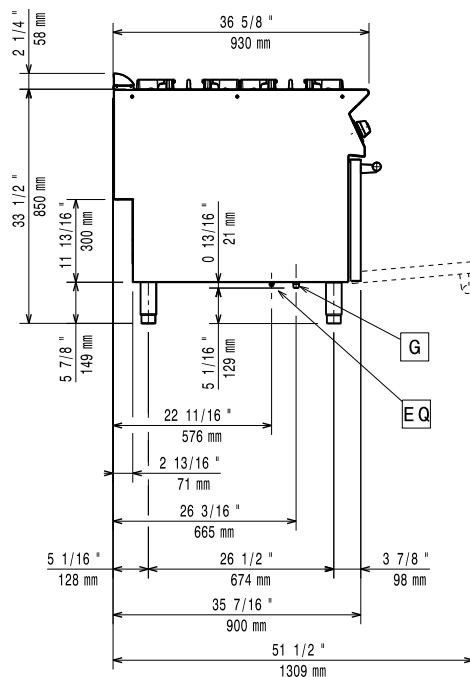

G = Connexion gaz

Dessus

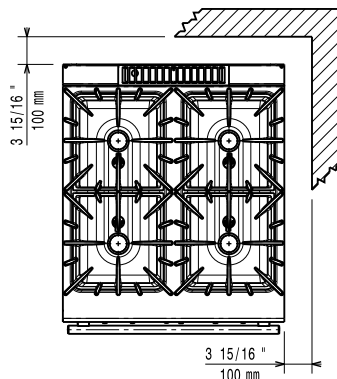

### Gaz

Natural gas - Pressure:

391006 (E9GCGH4CGM) 7" w.c. (17.4 mbar)

Puissance gaz : 48.5 kW

Prédisposé en standard : Gaz naturel

Type de gaz Option : Gaz Naturel ; GPL

Raccordement gaz : 1/2"

### Informations générales

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Température de fonctionnement : 120 °C MIN; 270 °C MAX

Largeur chambre de cuisson : 575 mm

Hauteur chambre de cuisson : 300 mm

Profondeur chambre de cuisson : 700 mm

Poids net : 155 kg

Poids brut : 137 kg

Hauteur brute : 1080 mm

Largeur brute : 1020 mm

Profondeur brute : 860 mm

Volume brut : 0.95 m<sup>3</sup>

Puissance brûleurs avant ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW

Puissance des brûleurs arrières : 10 - 10 kW

Groupe de certification: N9CG

Dimensions des brûleurs arrières - mm Ø 100 Ø 100

Dimension brûleurs avant - mm Ø 100 Ø 100

EcoFlame model available to save up to 20% on gas >>> 391642

Note:

