Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire 4 plaques réctangulaires électriques, exécution top, 900XP

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

391040 (E9ECEH4Q00)	Fourneau électrique 4 plaques top 800 mm
391166 (E9ECEH4Q0N)	4 plaques électriques, exécution top

Description courte

Repère No.

Fabriqué en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10ème. Coins en angle droit pour éliminer les espaces et les pièges à salissures entre les unités. Plaques chauffantes en fonte avec dessus moulé en une seule pièce. Thermostat de sécurité. Allumage automatique. Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures. Protection IPX5.

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Les quatre plaques 4 kW en fonte sont hermétiquement soudées sur le dessus monobloc. Plaques de cuisson d'une puissance de 4 kW chacune.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Ne peut être installé sur un soubassement réfrigéré
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION:

Accessoires en option

• Traverse en fonte pour plaques électriques carrées (2pc)	PNC 206056	❑
• Kit de jonction	PNC 206086	❑
• Support pour système "pont" de 800 mm	PNC 206137	❑
• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC 206138	❑
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139	❑
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140	❑
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141	❑
• Colonne d'eau avec bras pivotant	PNC 206289	❑
• Extension colonne d'eau, l=900	PNC 206290	❑
• Mître pour élément 800mm	PNC 206304	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206308	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206309	❑
• Filet grille cheminée, 400mm-700/900	PNC 206400	❑
• Mains courantes latérales droite + gauche	PNC 216044	❑
• Main courante frontale 800 mm	PNC 216047	❑
• Main courante frontale 1200 mm	PNC 216049	❑
• Main courante frontale 1600 mm	PNC 216050	❑
• Dépose assiettes de 400 mm (pour 391166)	PNC 216185	❑
• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 216186	❑
• 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP	PNC 216278	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire 4 plaques réctangulaires électriques, exécution top, 900XP

Avant

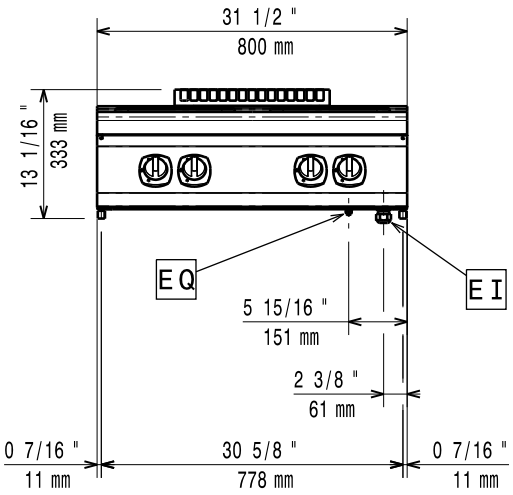

Côté

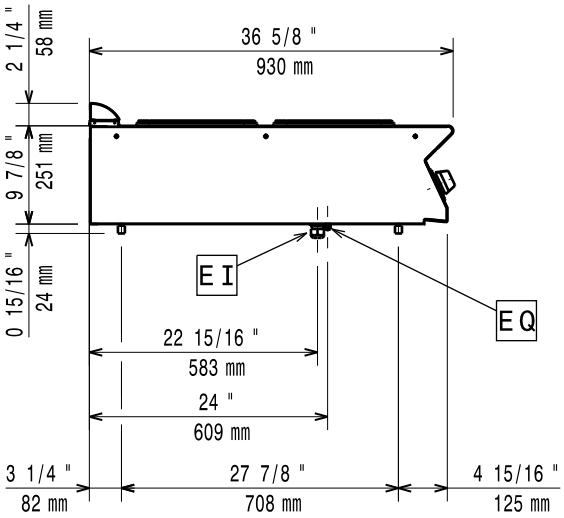

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

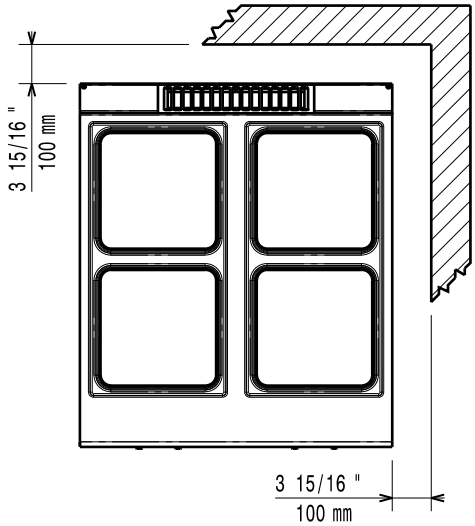

Électrique

Voltage :	
391040 (E9ECEH4Q00)	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
391166 (E9ECEH4Q0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Total Watts :	16 kW

Gaz

Natural gas - Pressure:	7" w.c. (17.4 mbar)
LPG Gas Pressure:	11" w.c. (27.7 mbar)

Informations générales

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Poids net :	
391040 (E9ECEH4Q00)	60 kg
391166 (E9ECEH4Q0N)	69 kg
Poids brut :	72 kg
Hauteur brute :	530 mm
Largeur brute :	
391040 (E9ECEH4Q00)	1020 mm
391166 (E9ECEH4Q0N)	1010 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.46 m³
Groupe de certification:	
391040 (E9ECEH4Q00)	EH94T
391166 (E9ECEH4Q0N)	N9CE1
Puissance plaque avant :	4 - 4 kW
Puissance des plaques arrières :	4 - 4 kW
Dimension plaques avant :	300x300 300x300
Dimensions des plaques arrières :	300x300 300x300

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.04.18