

Cuisson modulaire 6 brûleurs ouverts, four large à convection gaz, 1200mm, 900XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**391016 (E9GCGL6CLM)**Fourneau gaz 6 feux vifs
(6x10 kW) sur four large gaz
1200 mm

Description courte

Repère No. _____

Unit to be Electrolux Professional 900XP six 10 kW gas burner range on large gas oven with cupboard. Unit to be installed on stainless steel feet with height adjustment up to 50 mm. High efficiency flower flame burners with continuous power regulation and optimized combustion. Flame failure device as standard on burners to protect against accidental extinguishing. Oven chamber with 3 levels of runners to accommodate 2/1 GN shelves (2 steam pans). Unit to have ribbed, cast-iron oven base plate. Exterior panels of unit in Stainless steel with Scotch Brite finish. Pan supports in heavy duty cast iron. Extra strength work top in heavy duty 2 mm Stainless steel. Unit has right-angled side edges to allow flush-fitting junction between units.

Caractéristiques principales

- Ensemble monté sur des pieds en inox réglables en hauteur jusqu'à 50 mm. Se monte facilement sur des systèmes cantilever.
- Les six brûleurs 10 kW, à rendement élevé, sont disponibles en deux tailles différentes pour répondre aux besoins de cuisson à haute performance des clients les plus exigeants : - brûleurs 60 mm avec régulation d'énergie continue de 1,5 kW à 6 kW. - brûleurs 100 mm avec régulation d'énergie continue de 2,2 kW à 10 kW.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Grand support de casseroles en fonte (inox en option) avec longues ailettes centrales permettant d'utiliser les casseroles de la plus grande à la plus petite.
- Brûleurs avec combustion optimisée.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Veilleuse d'allumage protégée
- Le soubassement est composé d'un grand four à gaz standard avec brûleurs en inox et stabilisateur automatique de flamme, situés sous la sole. Chambre du four, avec 3 niveaux de glissières permettant d'y placer des étagères GN 2/1 (2 récipients de table à vapeur) et une sole rainurée en fonte.
- Thermostat du four réglable de 120 °C à 280 °C.
- Porte du four de 40 mm d'épaisseur pour une parfaite isolation de la chaleur.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Rotation en continu des boutons de commande, du niveau de puissance minimum au niveau maximum.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION: _____

Accessoires inclus

- 1 X Grille chromée pour grands fours PNC 206204

Accessoires en option

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit de jonction | PNC 206086 | ☐ |
| • Cheminée diamètre 150 mm | PNC 206132 | ☐ |
| • Anneau pour cheminée diamètre 150 mm | PNC 206133 | ☐ |
| • Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues | PNC 206135 | ☐ |
| • Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) | PNC 206136 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206151 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206152 | ☐ |
| • Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal | PNC 206172 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206179 | ☐ |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm | PNC 206180 | ☐ |
| • 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté) | PNC 206181 | ☐ |
| • Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central) | PNC 206202 | ☐ |
| • Grille chromée pour grands fours | PNC 206204 | ☐ |
| • Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm | PNC 206210 | ☐ |
| • Cheminée | PNC 206246 | ☐ |
| • Colonne d'eau avec bras pivotant | PNC 206289 | ☐ |
| • Extension colonne d'eau, l=900 | PNC 206290 | ☐ |
| • Grille inox pour 2 feux vifs | PNC 206298 | ☐ |
| • Mître pour élément 1200mm | PNC 206306 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206309 | ☐ |
| • Support casserole wok pour feux vifs (gamme 700&900) | PNC 206363 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Panneaux arrière 1200 mm | PNC 206376 | ☐ |
| • Kit canules gaz de ville (G150) pour brûleurs fourneaux XP900 sur four | PNC 206385 | ☐ |
| • Filet grille cheminée, 400mm-700/900 | PNC 206400 | ☐ |
| • Mains courantes latérales droite + gauche | PNC 216044 | ☐ |
| • Main courante frontale 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |


- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC PNC 216134 ☐
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire 6 brûleurs ouverts, four large à convection gaz, 1200mm, 900XP

Avant

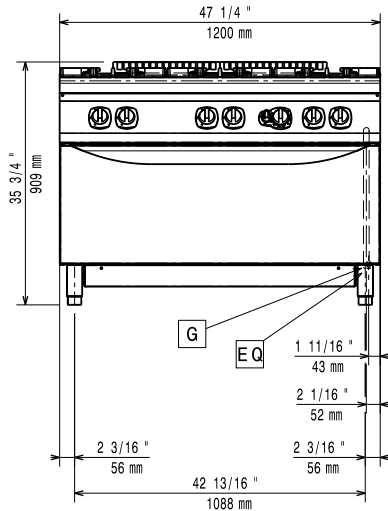


Côté

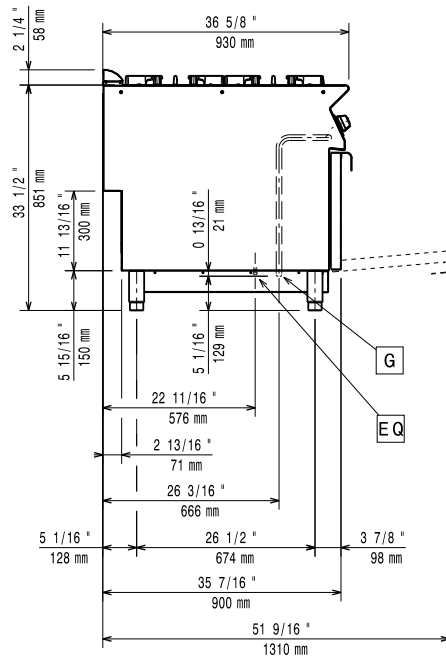

G = Connexion gaz

Dessus

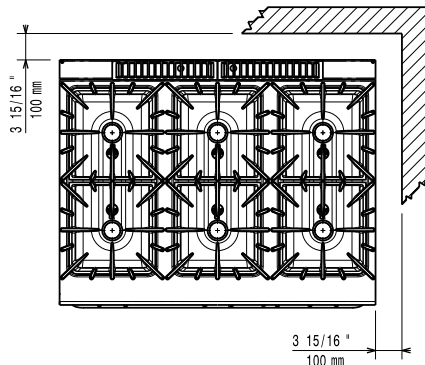

Gaz

Natural gas - Pressure:

391016 (E9GCGL6CLM)

7" w.c. (17.4 mbar)

Puissance gaz :

72 kW

Prédisposé en standard :

Gaz naturel

Type de gaz Option :

Gaz Naturel ; GPL

Raccordement gaz :

1/2"

Informations générales

Température de
fonctionnement :

120 °C MIN; 280 °C MAX

Largeur chambre de cuisson
:

1000 mm

Hauteur chambre de cuisson
:

380 mm

Profondeur chambre de
cuisson :

700 mm

Poids net :

200 kg

Poids brut :

221 kg

Hauteur brute :

1080 mm

Largeur brute :

1020 mm

Profondeur brute :

1260 mm

Volume brut :

1.39 m³

Puissance brûleurs avant

Puissance des brûleurs
arrières

10 - 10 kW

Puissance brûleurs centraux :

10 - 0/10 - 0 kW

Groupe de certification:

N9CG

Dimensions des brûleurs

arrières - mm

Ø 100 Ø 100

Dimension brûleurs avant -
mm

Ø 100 Ø 100

Dimension brûleurs centraux
- mm

Ø 100 Ø 100

If appliance is set up or next to or against temperature
sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately
150 mm should be maintained or some form of heat
insulation fitted.

