



Cuisson modulaire Marmite 150L, électrique, chauffage indirect



391120 (E9BSEHIRFO)

Marmite ronde électrique
150 L, chauffe indirecte

Description courte

Repère No.

Fabriqué en acier inox. Cuve pressée et couvercle en acier inoxydable AISI 316. Coins en angle droit pour éliminer les espaces et les pièges à salissures entre les unités. Éléments blindés avec thermostat de sécurité situés dans la double enveloppe de la base. Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures. Un interrupteur contrôle la consommation d'eau et d'énergie. Un voyant lumineux indique le besoin en eau. REMPLISSAGE de l'eau par électrovanne. Vidange de l'eau au moyen d'un robinet en acier inoxydable. Un dispositif situé au-dessus de la marmite permet une évacuation manuelle de l'air en excès dans la double enveloppe pendant la cuisson ainsi que l'apport d'air dans la double enveloppe pendant le refroidissement. Une vanne de sécurité garantit une pression de fonctionnement correcte. Un thermostat de sécurité stoppe l'appareil en cas de mauvaise utilisation. Protection IPX5. Pieds en acier inox AISI 304 réglables en hauteur. 1 additif anti-corrosion fourni.

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Caractéristiques principales

- La marmite ronde est adaptée pour faire cuire, faire sauter ou faire pocher toutes sortes d'aliments.
- Le produit est chauffé uniformément par l'intermédiaire de la base et des parois latérales de la marmite grâce à un système de chauffage indirect, qui utilise la vapeur saturée entièrement produite à une température de 110 °C dans la double paroi.
- Éléments en Incoloy armé avec thermostat de sécurité situés à la base de la cavité de la double paroi.
- Valve externe pour une évacuation manuelle de l'air en excédent, accumulé dans la double paroi pendant la phase de chauffage.
- Appareil certifié étanche IPX5.
- Un manomètre permet de s'assurer du bon fonctionnement de la marmite.
- Régulation d'énergie par un bouton de contrôle.
- Thermostat de sécurité protégeant contre un niveau faible de l'eau.
- Soupape de sécurité évitant les surpressions de vapeur dans la double enveloppe
- Aucun dépassement des températures de cuisson demandées, réaction rapide.
- Large vanne pour un vidage sûr et sans efforts du contenu.
- Ergonomique : rapport unique diamètre/hauteur du récipient ; la profondeur facilite le brassage et favorise la manipulation des aliments en douceur.
- Le tube d'évacuation et le robinet se nettoient très facilement de l'extérieur.
- Robinet électromagnétique pour le remplissage en eau chaude ou froide.
- Grandes surfaces lisses, faciles d'accès pour le nettoyage.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Livré avec des pieds en inox réglables en hauteur de 50 mm.
- Chargement minimal de 20L pour un fonctionnement correct

Construction

- Récipient de cuisson embouti et cuve double paroi en inox AISI 316.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Développement durable



- Marmite à double paroi pour assurer une isolation thermique, pour réaliser des économies d'énergie et de pour conserver une température ambiante peu élevée.
- Couvercle solidement ajusté pour réduire les temps de cuisson et les coûts d'énergie.

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

- Système de chauffage clos – aucune déperdition d'énergie.
- Un contrôle par pressostat permet de surveiller la consommation d'énergie et d'eau.

Accessoires inclus

- 1 X Additif eau anti-corrosion

PNC 927222

- Panier universel 2 sections pour marmite 150L

PNC 925019



- Additif eau anti-corrosion

PNC 927222


Accessoires en option

- Kit de jonction
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm
- 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté)
- Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central)
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonnable de 100 mm
- Kit de dépressurisation automatique de la double enveloppe marmites DE 100/150 litres indirecte
- Mître pour élément 800mm
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm
- Panneaux arrière 800 mm
- Panneaux arrière 1000 mm
- Panneaux arrière 1200 mm
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC
- Chariot à cuve relevable et extractible

PNC 206086



PNC 206135



PNC 206136



PNC 206148



PNC 206150



PNC 206151



PNC 206152



PNC 206176



PNC 206177



PNC 206178



PNC 206179



PNC 206180



PNC 206181



PNC 206202



PNC 206210



PNC 206279



PNC 206304



PNC 206367



PNC 206368



PNC 206369



PNC 206370



PNC 206374



PNC 206375



PNC 206376



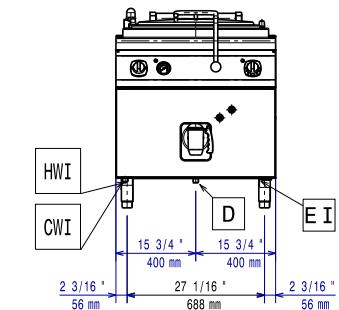
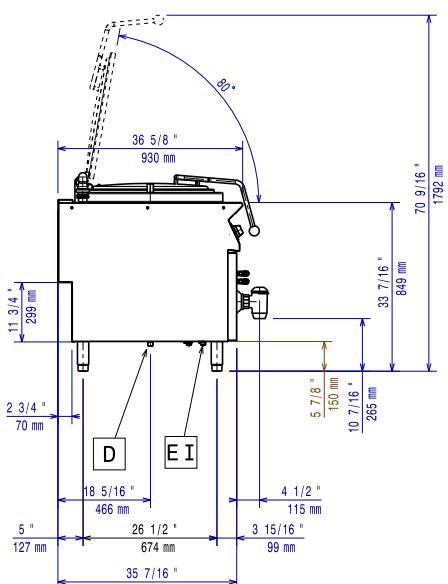
PNC 216134



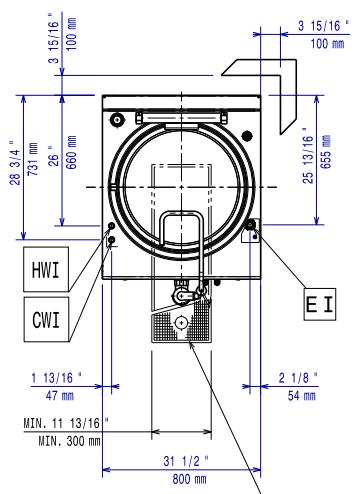
PNC 922403



C

Avant

Côté


CWI = Raccordement eau froide
 D = Vidange
 EI = Connexion électrique
 HWI = Raccordement eau chaude

Dessus

Électrique

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltage :

21.5 kW

Informations générales

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Capacité utile : 143 lt

Diamètre cuve ronde : 600 mm

Poids net : 116 kg

Poids brut : 131 kg

Hauteur brute : 1230 mm

Largeur brute : 1140 mm

Profondeur brute : 880 mm

Volume brut : 1.23 m³

Groupe de certification: EBPI915M