

Cuisson modulaire Fry top gaz, lisse/nervuré au chrome, 800mm, 900XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


391054 (E9FTGHCS00)

Fry top gaz plaque lisse au chrome poli inclinée top 800 mm

391055 (E9FTGHCP00)

Fry top gaz plaque 2/3 lisse et 1/3 nervurée au chrome poli inclinée top 800 mm

Description courte

Repère No.

Devant et côtés en acier inoxydable AISI 304. Plan de travail embouti en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10ème. Bords latéraux à 90° éliminant les interstices entre unités. Dossieret anti-projections en acier inoxydable. Surface de cuisson en acier chromé avec orifice d'évacuation des graisses dans le collecteur sous la surface de cuisson. Brûleurs à flamme auto-stabilisée, 2 branches avec 4 lignes de flamme. Boutons de commande conçus pour prévenir l'infiltration d'eau. Fonctionnement au gaz naturel ou au GPL.

Comprend 1 racloir pour plaque lisse.

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Le large trou de vidange sur la surface de cuisson permet l'évacuation du gras dans un grand récupérateur d'1,5 litre placé sous la surface de cuisson.
- Thermostat de sécurité avec marquage de température pour une sécurité supplémentaire.
- Dossierets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dossierets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Allumage piézo avec vanne thermostatique pour une sécurité supplémentaire.
- Les unités disposent de manettes séparées pour chaque moitié de module de la surface de cuisson.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- plage de température de fonctionnement de 90° à 270°C
- CHAR(13)CHAR(10) La surface en acier chromé poli évite le mélange des arômes et des saveurs des différents aliments cuits.
- CHAR(13)CHAR(10) Surface de cuisson de 15 mm d'épaisseur en chrome poli pour des résultats de cuisson optimaux et une facilité d'utilisation.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Surface de cuisson entièrement lisse. (pour 391054)
- Surface de cuisson 2/3 lisse et 1/3 rainurée. (pour 391055)

Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour plaque lisse PNC 164255
- 1 X Racloir pour plaque nervurée - le kit inclus les lames pour surface nervurée et lisse (pour 391055) PNC 206420


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire Fry top gaz, lisse/nervuré au chrome, 800mm, 900XP

Avant

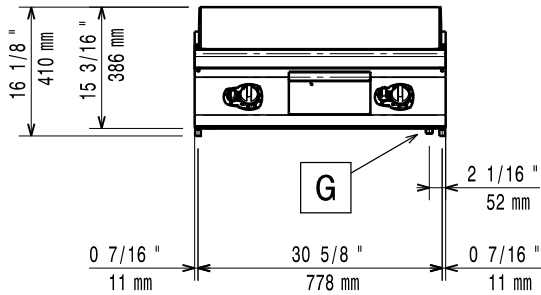


Côté

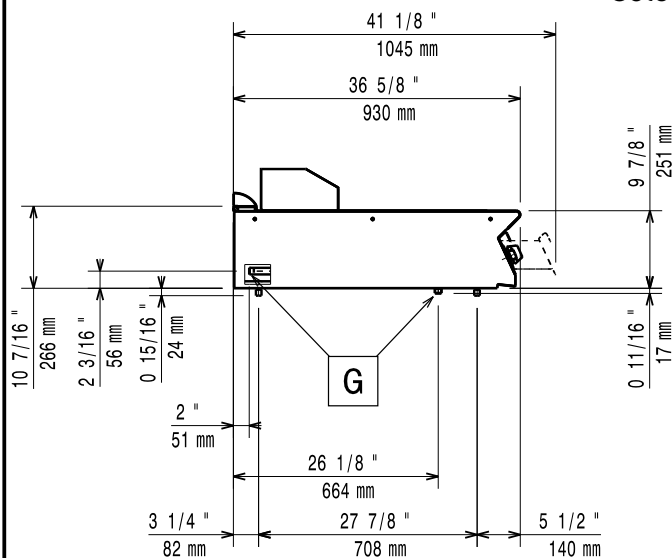

EQ = Vis équipotential
G = Connexion gaz

Dessus

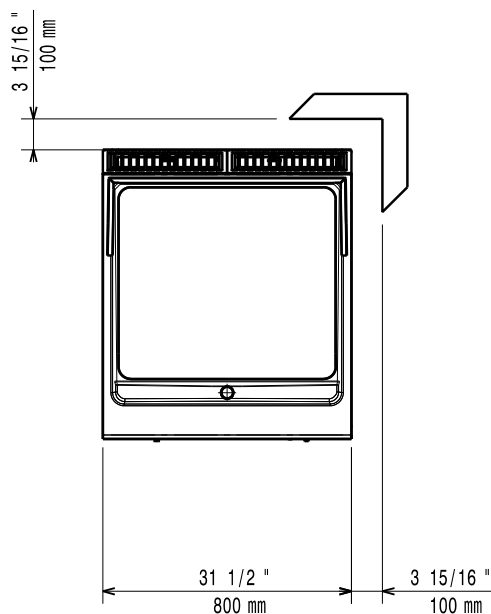

Gaz

Natural gas - Pressure:

391054 (E9FTGHCS00) 7" w.c. (17.4 mbar)

Puissance gaz : 20 kW

Prédisposé en standard : Gaz naturel

Type de gaz Option : Gaz Naturel ; GPL

Raccordement gaz : 1/2"

Informations générales

Température de fonctionnement MINI : 90 °C

Température de fonctionnement MAXI : 270 °C

Largeur extérieure 800 mm

Profondeur extérieure 930 mm

Hauteur extérieure 250 mm

Poids net : 105 kg

Poids brut :

391054 (E9FTGHCS00) 102 kg

391055 (E9FTGHCP00) 101 kg

Hauteur brute : 580 mm

Largeur brute : 1010 mm

Profondeur brute : 860 mm

Volume brut : 0.5 m³

Groupe de certification: N9RG

Largeur surface cuisson : 730 mm

Profondeur surface cuisson : 700 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Cuisson modulaire
Fry top gaz, lisse/nervuré au chrome, 800mm, 900XP
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.08.07