

Cuisson modulaire Plaque coup-de-feu, gaz, 800mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



391018 (E9STGH1000)

Plaque coup de feu gaz top
800 mm

Description courte

Repère No.

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10 me. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures. Br leur central, contr le de la flamme et allumage piezo. Plaque de cuisson en fonte. Le centre de la plaque peut atteindre une temp rature maximale de 500  C qui diminue vers l'ext rieur. Peut  tre utilis  au gaz naturel ou au GPL.

Caract ristiques principales

- Plaque   br leur central   gaz 10,5 kW.
- Plaque de cuisson en fonte, facile   nettoyer.
- Le centre de la plaque peut atteindre une temp rature maximale de 500  C et diminue progressivement vers l'ext rieur.
- Br leur central avec combustion optimis e, veilleuse d'allumage prot g e avec dispositif de s curit .
- Allumage pi zo.
- Possibilit  d'obtenir des zones   temp ratures diff rentes, apportant un gradient de temp rature sur la plaque pour les diff rents besoins de cuisson.
- Des r cipients de diff rentes tailles peuvent  tre utilis s simultan ment en raison de sa grande surface, sans secteur interm diaire.
- Les r cipients peuvent  tre facilement d plac s d'une zone   une autre, sans avoir   les soulever.
- Les principaux compartiments sont situ s   l'avant pour faciliter l'entretien.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction


- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.
- Certification IPX5 relative   la r sistance   l'eau.

APPROBATION: _____


Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086
- Cheminée diamètre 150 mm PNC 206132
- Anneau pour cheminée diamètre 150 mm PNC 206133
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141
- Cheminée PNC 206246
- Colonne d'eau avec bras pivotant PNC 206289
- Extension colonne d'eau, l=900 PNC 206290
- Mître pour élément 800mm PNC 206304
- Kit canules gaz de ville (G150) pour plaque coup de feu XP900 PNC 206386
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400
- Mains courantes latérales droite + gauche PNC 216044
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP PNC 216278
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225

Avant

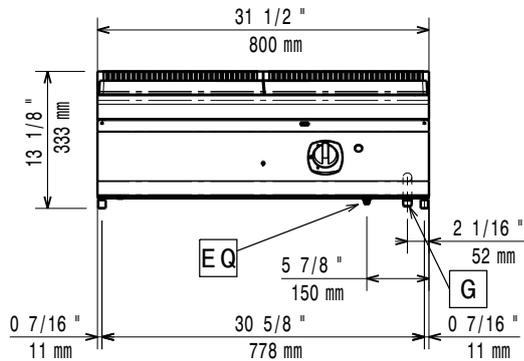


Côté

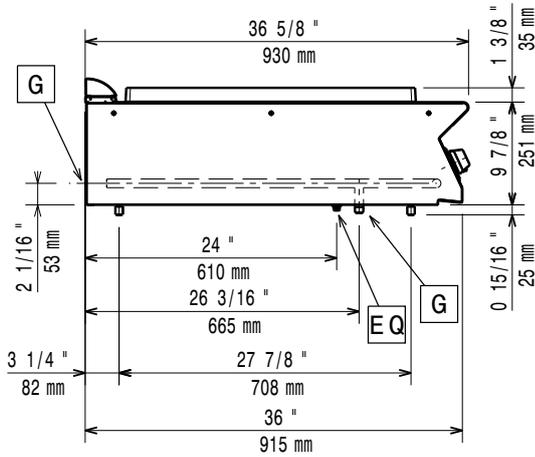

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

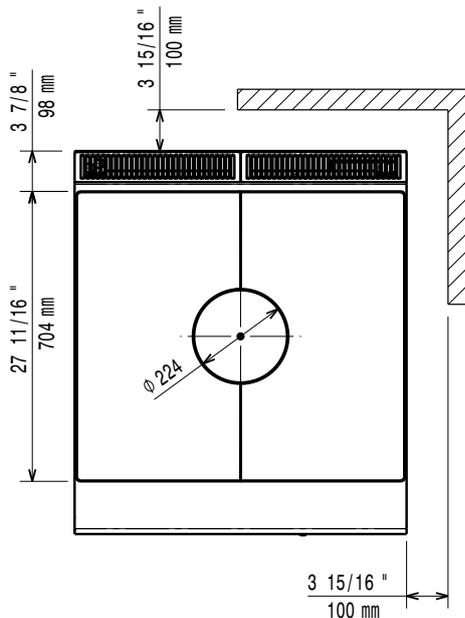

Gaz

Natural gas - Pressure:

391018 (E9STGH1000) 7" w.c. (17.4 mbar)

Puissance gaz : 10.5 kW

Prédisposé en standard : Gaz naturel

Type de gaz Option : LPG; Natural Gas; Town Gas

Raccordement gaz : 1/2"

Informations générales

Poids net : 92 kg

Poids brut : 105 kg

Hauteur brute : 540 mm

Largeur brute : 1020 mm

Profondeur brute : 860 mm

Volume brut : 0.47 m³

Groupe de certification: N9TG

Largeur utile de la plaque 795 mm

Profondeur de la surface utile : 696 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.