

Cuisson modulaire Plan de travail neutre, avec colonne d'eau, 1/4 module, 900XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



206378 (WTNWTCT9E)

Plan neutre 200 mm avec
colonne d'eau et indicateur
de débit

Caractéristiques principales

- Élément neutre top de 200 mm de large comprenant une colonne d'eau avec indicateur de débit
- Utilisation simple. Un écran indique le débit d'eau en cours.
- Robinet eau froide inclus
- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- L'élément peut être monté sur un soubassement neutre ou réfrigéré, en exécution en pont ou en suspendu.
- Ne peut être installé sur un soubassement réfrigéré

Construction


- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Le dessus en inox fournit un plan de travail résistant à toute sorte de charge.

APPROBATION: _____

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141
- Support pour système "pont" de 400 mm PNC 206154
- Colonne d'eau avec bras pivotant PNC 206289
- Extension colonne d'eau, l=900 PNC 206290
- Mître pour élément 200mm PNC 206302
- Mains courantes latérales droite + gauche PNC 216044
- Main courante frontale 400 mm PNC 216046
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP PNC 216278

Avant

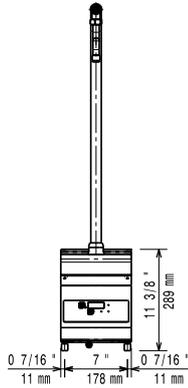


Électrique

Voltage :
 206378 (WTNWTCT9E) 230 V/1 ph/50/60 Hz

Informations générales

Largeur extérieure 200 mm
Profondeur extérieure 930 mm
Hauteur extérieure 250 mm
Poids net : 13 kg

Côté

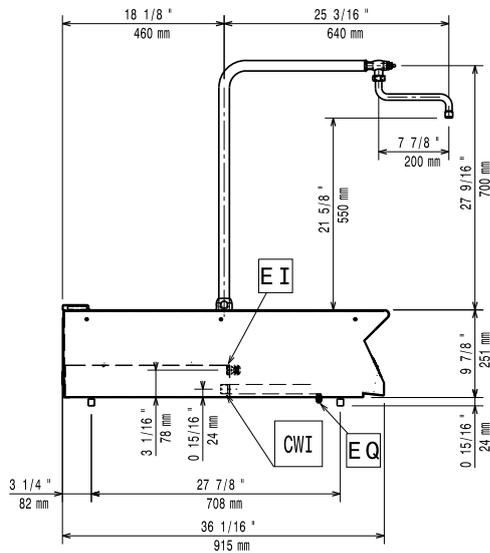

CWI = Raccordement eau froide
 EI = Connexion électrique

Dessus

