



Electrolux
PROFESSIONAL

air-o-convect Touchline
Four électrique 6 GN1/1


REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



266200 (AOS061EKA1)

Combi-steamer à injection directe 6GN1/1-65. Charge 30kg. Production de vapeur temporisée 11 paliers. Touchscreen haute résolution, Modes Manuel et Recettes, nettoyage automatique, sonde de T° à coeur 1 point, demi-puissance, ventilation, pause et pulse, auto diagnostic, USB. Horloge. Programmable 1000 x 16 pas. Multitimer. Contrôle HACCP et (option) FSC sécurité alimentaire. Cuisson basse température, Régénération, Cook & Hold, Eco-delta, Levage. Injection d'eau, refroidissement rapide. Air break. IPX5. Software 5.00.

266220 (AOS061EKN1)

Combi-steamer à injection directe 6GN1/1-65. Charge 30kg. Production de vapeur temporisée 11 paliers. Touchscreen haute résolution, Modes Manuel et Recettes, nettoyage automatique, sonde de T° à coeur 1 point, demi-puissance, ventilation, pause et pulse, auto diagnostic, USB. Horloge. Programmable 1000 x 16 pas. Multitimer. Contrôle HACCP et (option) FSC sécurité alimentaire. Cuisson basse température, Régénération, Cook & Hold, Eco-delta, Levage. Injection d'eau, refroidissement rapide. Douchette intégrée. Air break. IPX5. Software 5.00.

APPROBATION: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Caractéristiques principales

- Humidificateur automatique (11 réglages) pour générer la vapeur sans surchauffeur. -0 = pas d'humidité -1-2 = humidité faible (pour mijoter des légumes) -3-4 = humidité basse moyenne (pour les légumes en gratin, viandes rôties et poissons) -5-6 = humidité moyenne (pour les petites portions de viande et de poisson) -7-8 = humidité moyenne haute (pour étouffer ou braiser les viandes) -9-10 = haut niveau d'humidité (pour blancher les légumes, faire des cuissons sous-vide et des cuisson bain-marie)
- Programmation : possibilité de sauvegarder jusqu'à 1000 recettes dans la mémoire du four. Chaque recette peut contenir jusqu'à 16 phases. Répétez toutes vos recettes jusqu'à l'infini.
- Différentes vitesses de ventilation : pleine vitesse, demi vitesse, ventilation par impulsion disponible
- Fonction « Hold » pour maintenir les aliments au chaud à la fin d'un cycle.
- Activation du refroidissement rapide manuel et automatique pour passer d'une température élevée à une température basse.
- Fonction Multi Timer : possibilité de piloter jusqu'à 14 différentes cuissons en même temps. Améliorez votre flexibilité durant le service et assurez vous d'excellents résultats de cuisson. Possibilité d'enregistrer toutes vos cuissons au préalable.
- Air o clean: Système de nettoyage automatique avec 4 niveaux d'intensité et possibilité de le personnaliser avec des fonctions d'économie d'énergie, d'eau, d'électricité.
- Gestion des données HACCP
- Connexion USB : pour télécharger les données HACCP et FSC et les programmes de cuisson et pour faire la mise à jour du software
- air-o-flow : l'air frais provenant de l'extérieur est dirigé vers le ventilateur bi-fonctionnel, est préchauffé puis poussé dans la chambre de cuisson pour garantir un procédé de cuisson homogène.
- Sonde de température à cœur incluse.
- Make it mine : permet à l'utilisateur de personnaliser toutes les principales fonction du four EasyPlusT. Possibilité de supprimer l'accès à certaines fonction en cas de besoin.
- Livré avec une structure amovible GN 1/1 au pas de 65mm.

Construction


- Certification contre les projections d'eau, IPX5, pour un nettoyage facile.
- Entièrement en inox AISI 304.
- Chambre interne hygiénique sans soudure avec tous les coins arrondis pour un nettoyage facile.
- Porte double vitrage avec isolation thermique et structure ouverte, pour que le panneau extérieur reste froid. Le verre intérieur de la porte, monté sur charnières, se dégage facilement pour le nettoyer.
- Accès frontal aisé aux principaux composants techniques.

Accessoires en option


- Adoucisseur cartouche pour four mixte 6 et 10 GN 1/1 (grande utilisation de la vapeur) PNC 920003
- Adoucisseur d'eau à résine et sel PNC 921305
- Kit 4 roulettes pour base de four 6/10 GN (déconseillé pour basé démontée) PNC 922003
- Paire de grilles inox GN 1/1 PNC 922017

- Paire de grilles pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 PNC 922036
- Grille pour 4 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/2 PNC 922086
- Douchette externe PNC 922171
- Plaque ondulée perforée 600x400 pour 5 baguettes PNC 922189
- Plaque lisse perforée 600x400x20 avec 4 angles PNC 922190
- Plaque lisse 600x400x20 avec 4 angles PNC 922191
- Panier support pour bidon de détergent, à monter dans le soubassement ouvert PNC 922212
- Paire de panier de cuisson pour four PNC 922239
- Kit ouverture sécurisée en 2 fois PNC 922265
- Grille pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 PNC 922266
- Sonde sous vide, connecteur USB PNC 922281
- Kit de superposition pour four électrique 6 GN 1/1 sur four électrique 6 & 10 GN 1/1, y compris connexion externe pour détergents et produits de rinçage PNC 922319
- Collecteur de graisse GN 1/1, H=100mm PNC 922321
- Kit 1 Grille à brochette + 4 Brochettes Longues, pour fours à chargement en profondeur PNC 922324
- Grille à brochette universelle PNC 922326
- 4 brochettes longues PNC 922327
- Recipient collecteur graisse 40 mm PNC 922329
- Fumoir pour four, 4 types de bois disponible sur demande PNC 922338
- Crochet de cuisson multi usage PNC 922348
- Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=20mm PNC 925000
- Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=40mm PNC 925001
- Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=60mm PNC 925002
- Plaque double utilisation : nervurée 1 face, lisse 1 face, GN 1/1 PNC 925003
- Grille aluminium, GN 1/1 PNC 925004
- Plaque de cuisson plate, 2 bords, GN 1/1 PNC 925006
- Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/2, H=20mm PNC 925009
- Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/2, H=40mm PNC 925010
- Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/2, H=60mm PNC 925011
- Kit de 6 plaques de cuisson anti adhérentes, GN 1/1, H=20mm PNC 925012
- Kit de 6 plaques de cuisson anti adhérentes, GN 1/1, H=40mm PNC 925013

Avant

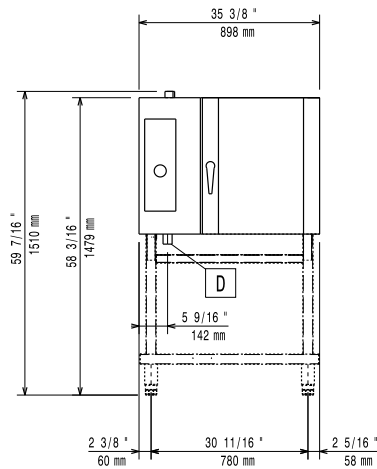


Côté

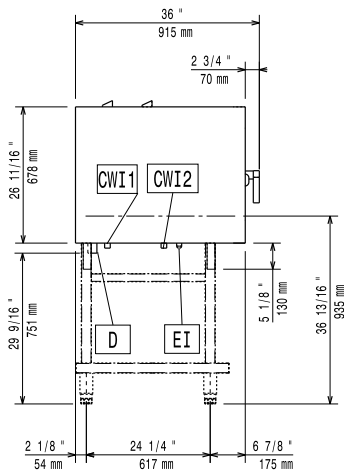

CWI1 = Raccordement eau froide
CWI2 = Raccordement eau froide 2
D = Vidange
EI = Connexion électrique

Dessus

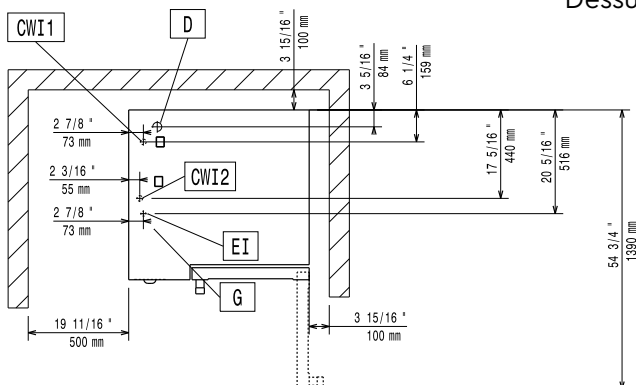

Électrique

Voltage :

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

266200 (AOS061EKA1)

266220 (AOS061EKN1)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement

10.1 kW

Eau

Raccordement eau "CW"

3/4"

Pression, bar min/max :

1.5-4.5 bar

Vidange "D" :

1"1/4

Capacité

GN :

6 - 1/1 Gastronorm

Nb de niveau

6

Informations générales

Largeur extérieure 898 mm

Profondeur extérieure 915 mm

Hauteur extérieure 808 mm

Poids net : 118 kg

Nb/type de grilles 6 - 1/1 Gastronorm

Espacement entre les glissières :

65 mm

Cycles de cuisson convection

300 °C

Sonde à coeur

X

Largeur intérieure :

460 mm

Profondeur intérieure :

715 mm

Hauteur intérieure :

486 mm

[NOT TRANSLATED]

Consommation énergie mini : 1.15 kWh