

Vitrine réfrigérée à pizza
Vitrine réfrigérée 2400 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



291493 (ZVR2400)

Vitrine réfrigérée 2400 mm

Caractéristiques principales

- Conçu pour une utilisation avec les ensembles de bacs spécifiques en inox GN 1/4 et GN 1/2 (sans couvercle), disponibles comme accessoires.
- Fourni pour une utilisation sans les panneaux de protection en verre (côté, arrière, dessus) qui doivent être commandés séparément comme accessoires.
- Matériel certifié CE. En conformité avec les principaux organismes de certification internationaux.

Construction

- Entièrement fabriqué en inox AISI 304.
- Sans CFC ni HCFC.


TIT_Sustainability

- Fourni avec sa propre unité de réfrigération intégrée, peu bruyante, à consommation d'énergie réduite et à température contrôlée par thermostat.

Accessoires en option

- Protection en verre pour vitrine réfrigérée 2400 mm PNC 291499
- 6 bacs GN1/4 + 3 bacs GN1/2 H150 mm pour vitrine 2400 mm PNC 921853

APPROBATION: _____

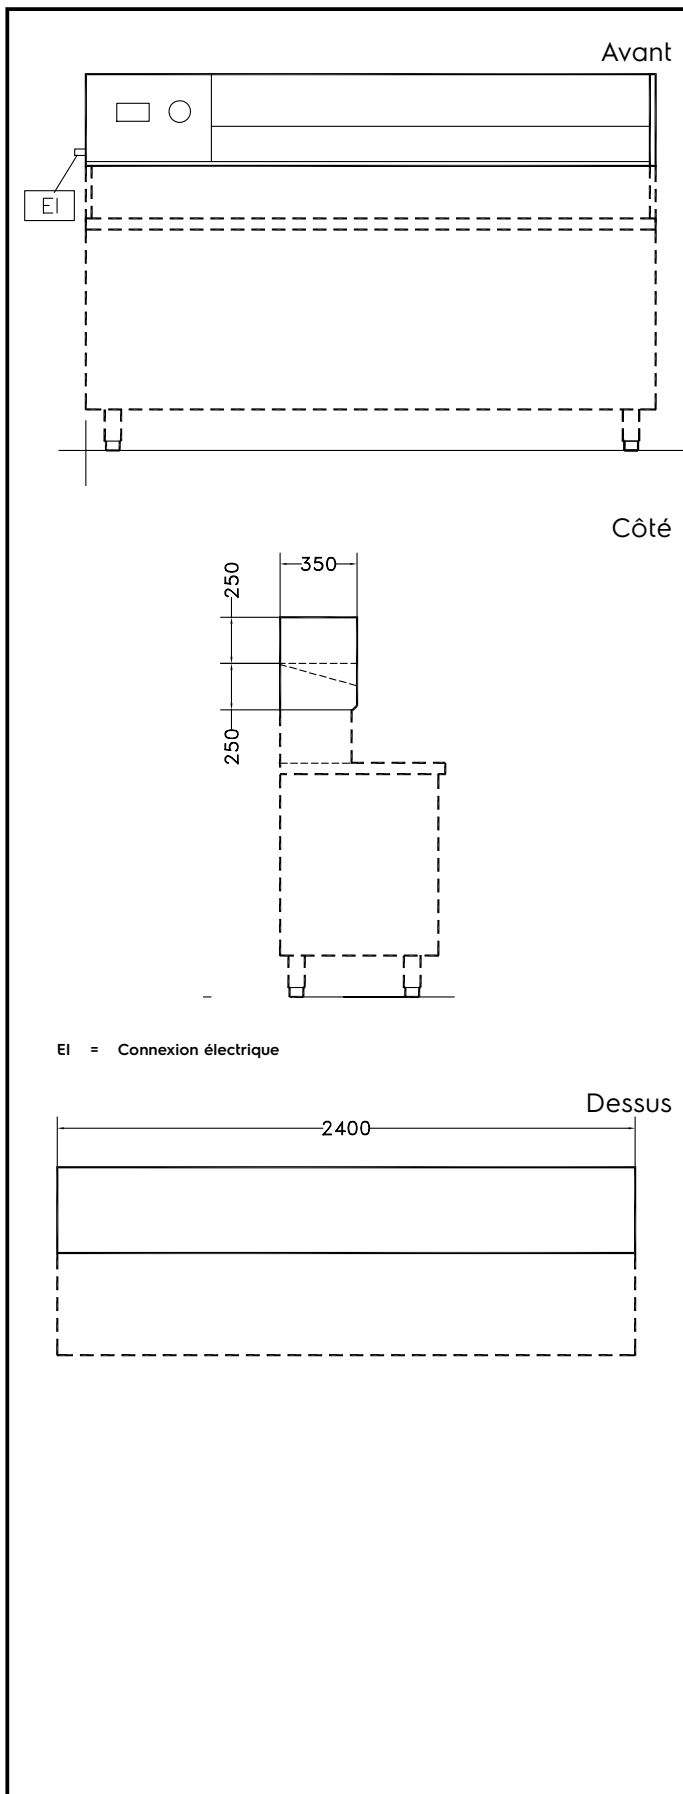

Électrique

Voltage :	
291493 (ZVR2400)	230 V/1 ph/50 Hz
Puissance de raccordement	0.16 kW

Informations générales

Largeur extérieure	2400 mm
Profondeur extérieure	350 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	51 kg

Données de refroidissement

Type de contrôle :	Digital
Température de fonctionnement mini :	0 °C
Température de fonctionnement maxi :	10 °C

[NOT TRANSLATED]

Type de fluide réfrigérant :	R134a
Puissance frigorifique :	278 W