

## Chariots de service Socle mobile 500mm

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



361238 (DRT1)

Socle mobile pour casiers  
500 x 500 mm

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

En inox AISI 304. Structure tubulaire, 25 mm, entièrement soudée. Plateau supérieur sans soudures, insonorisé, avec rebords à double repliement. 4 roulettes pivotantes, dont deux avec frein, de 125 mm de diamètre. Plateau de support de 500x500 mm pouvant recevoir des paniers de lavage. Capacité de charge : 100 kg uniformément répartis.

### Caractéristiques principales


- Idéal pour transporter des paniers de lave-vaisselle de 500x500 mm empilés.
- Structure tubulaire 25 mm, entièrement soudée.
- Capacité de charge de 100 kg, répartie uniformément.
- Plateforme absorbante sans soudure avec bords à double enveloppe soudés à la structure..
- Dimension de la plateforme : 500x500 mm.

### Construction


- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant

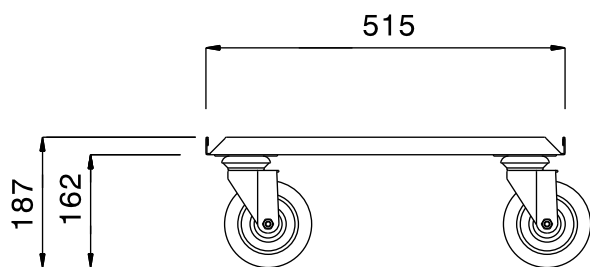

Dessus

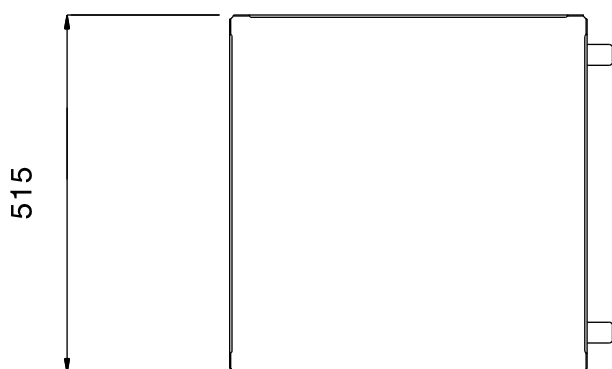**Informations générales**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Largeur extérieure<br>361238 (DRT1) | 515 mm |
| Profondeur extérieure               | 515 mm |
| Hauteur extérieure                  | 187 mm |
| Construction roues :                | zinc   |
| Diamètre des roues :                | Ø 125  |
| Poids net :                         | 8.4 kg |