Electrolux PROFESSIONAL

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Intégrables
Drop in cuve réfrigérée, 3 GN, avec vitrine ouverte, prédisposé pour groupe à distance

340284 (DIVRWD3R) Drop in cuve réfrigérée, 3 GN, avec vitrine ouverte, prédisposé pour groupe à distance

Caractéristiques principales

- Panneau de commande avec téléthermostat numérique, interrupteur marche/arrêt, réglage de la température, interrupteur, commutateur de dégivrage manuel et affichage de la température.
- Cuve étanche avec fond ajustable et inclinable sur 5 positions, pouvant contenir 2 bacs GN 1/1.
- Cuve complètement isolée.
- L'encombrement pour l'installation de l'unité est de 1 180x680x minimum 550 mm H.
- Vitrine réfrigérée et ventilée intégrée en aluminium/verre trempé, entièrement ouverte côté client pour un accès facile.
- Les côtés sont constitués de verre trempé de 10 mm d'épaisseur avec 2 portes coulissantes à double vitrage et coussin d'air pour empêcher la condensation externe.
- Les étagères en verre trempé de 8 mm d'épaisseur sont inclinables, réglables et amovibles.
- Chapiteau incurvé en verre trempé 4 mm.
- Éclairage fourni par 3 lampes fluorescentes, l'une horizontale au-dessus des étagères et les deux autres placées verticalement de chaque côté de la vitrine.
- Les grilles de ventilation frontales se démontent facilement.
- La partie inférieure de la cuve est amovible pour accéder plus facilement à l'évaporateur. Angles internes à 45 ° pour faciliter le nettoyage.
- Connexion préréglée pour un groupe de réfrigération (non inclus).
- Mode de fonctionnement ventilé.
- Plage de température de +2/+8 °C.
- Les ventilateurs internes sont protégés IP55.
- Matériel certifié CE. En conformité avec les principaux organismes de certification internationaux.
- Convient aux conteneurs GN 1/1 150mm maximum de haut.
- S'assure que la nourriture maintienne une température à coeur moyenne ne dépassant pas +8°C pour 1 heure.
- Dégivrage automatique

APPROBATION:

Electrolux PROFESSIONAL

Intégrables
Drop in cuve réfrigérée, 3 GN, avec vitrine ouverte, prédisposé pour groupe à distance

Construction

- Fabriqué en inox AISI 304.
- Facile à installer grâce à la connexion faston entre le câble et le thermostat numérique.
- Développé et fabriqué conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Refrigerant type: R404a.

Electrolux PROFESSIONAL

Intégrables
Drop in cuve réfrigérée, 3 GN, avec vitrine ouverte, prédisposé pour groupe à distance

Avant

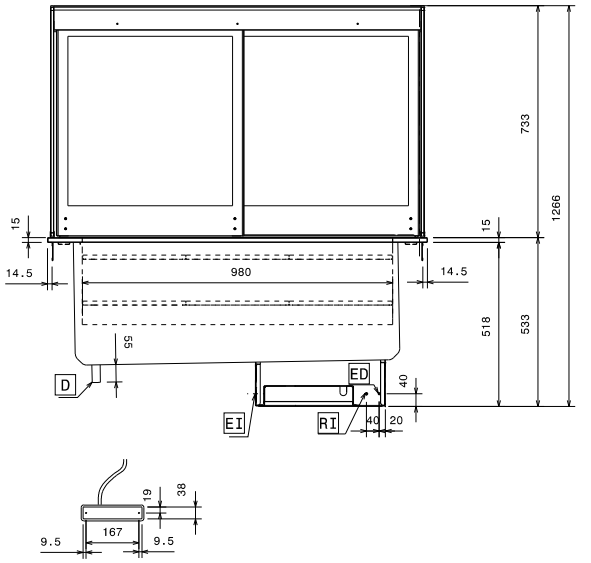

Côté

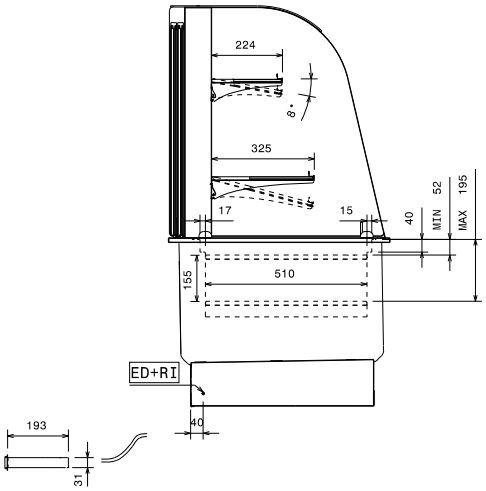

D = Vidange

ED = Raccordement électrique à distance

EI = Connexion électrique

RI = Raccordement frigorifique à distance

Dessus

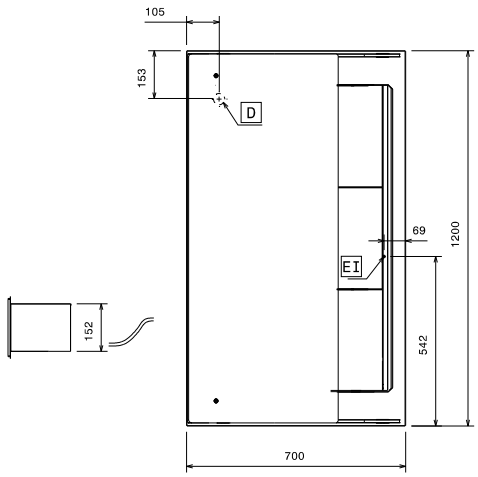

Électrique

Voltage :	
340284 (DIVRWD3R)	230 V/1 ph/50 Hz
Puissance de raccordement	0.17 kW

Eau

Dimension évacuation d'eau	1/2"

Informations générales

Largeur extérieure	1200 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	1266 mm
Poids net :	70 kg
Température dessus :	2/8 °C
Nb de cuve :	1
Largeur cuve :	980 mm
Profondeur cuve :	510 mm
Hauteur cuve :	195 mm
Well capacity - plates:	18x Ø150 mm; 8x Ø200 mm
Well capacity - Ø 65 mm cans:	135
Display capacity - plates:	21x Ø150 mm; 10x Ø200 mm
Display capacity - 130x90 mm plates:	48
Display capacity - Ø 65 mm cans:	144

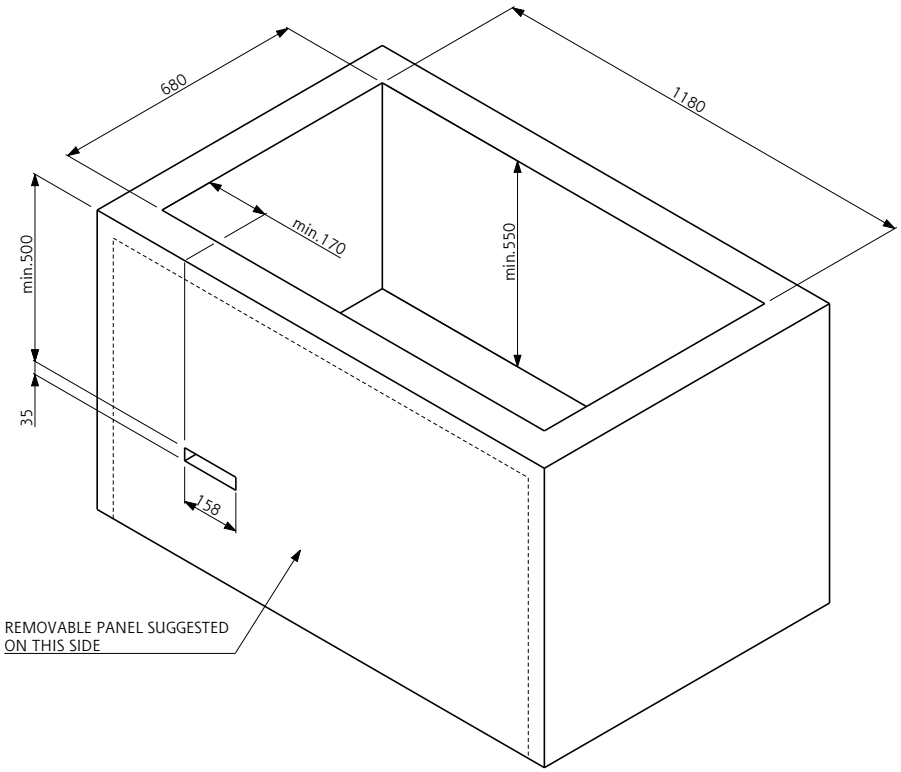

Doc. Nr. IDS-340284

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.