

## Cuisson à haut rendement Braisière pression basculante électrique, 60lt Corps 700, Sonde

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**586264**  
(PUET06KBEO)Braisière pression basculante électrique 60lt  
(h), condensation, sonde à cœur, pose libre

### Caractéristiques principales

- Appareil de cuisson multifonctions utilisé pour rôtir, braiser, mijoter, bouillir, cuire sous pression et à la vapeur.
- Cuve compatible GN.
- Surface de cuisson facile à nettoyer grâce au angles à large rayon,
- Système de chauffe par "thermobloc" pour une distribution optimale de la chaleur et une meilleure stabilité à haute température.
- Fond de cuve avec deux zones de chauffe réglables individuellement, chacune avec un capteur de température.
- Mécanisme de sécurité empêchant l'ouverture du couvercle, même volontairement, lors de la cuisson sous pression.
- Des capteurs de température permettent un contrôle efficace de la température: l'alimentation en énergie est fournie en fonction des besoins pour maintenir la valeur de la température de consigne sans la dépasser.
- Soupape de sécurité évitant les surpressions de vapeur dans la double enveloppe
- Cuisson sous pression de 0,45 bar pour réduire les temps de cuisson.
- Indice de protection IPX6
- La répartition optimale de la chaleur dans la nourriture fournit les meilleurs résultats de cuisson en termes de goût, de couleur, de consistance et conservation des vitamines,
- Cuisson de nuit : économie de temps et d'électricité.
- Cuve basculante motorisée, avec "SOFT STOP". Vitesse d'inclinaison réglable avec précision. La cuve peut être inclinée de plus de 90 ° pour faciliter le vidage et les opérations de nettoyage .
- Fonction sous pression : dès que le couvercle est verrouillé le système se régule automatiquement.
- Sonde intégrée pour un contrôle précis du processus de cuisson
- Sonde de température à coeur (CTS) : 6 capteurs, précision 0,5°C, contrôle parfait de la température de cuisson. La puissance est délivrée en fonction des besoins pour maintenir, sans la dépasser, la température de consigne à coeur, une fois la température atteinte, les aliments sont prêts à être servis.
- Aucun dépassement des températures de cuisson demandées, réaction rapide.
- Prise USB permettant la mise à jour du logiciel, de télécharger des recettes ou des données HACCP
- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés (nécessite 922748 en option - contactez la société pour plus de détails).

### Construction


- Habillage extérieur et châssis interne en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
- Surface polyvalente de cuisson anti-adhésive de 18 mm d'épaisseur: 3

APPROBATION: \_\_\_\_\_


- mm d'acier inox grenailé 1.4404 (AISI 316L), laminé sur acier doux 15mm.
- Couvecle doublé et isolé en acier inox 1.4301 (AISI 304) monté sur une charnière maintenant le couvercle ouvert dans toutes les positions,
  - Fond de cuve en acier inoxydable AISI 316L, bi-métal épaisseur 18 mm majoré de 15 mm de bloc de chauffage soudée au fond de la cuve La surface est résistante aux déformations et insensible aux chocs thermiques.
  - Robinet mélangeur eau chaude/eau froide en option.
  - Poignée isolante avec surface antidérapante.
  - Panneau de commande incliné "Touch" monté à l'avant avec boîtier embouti en retrait, intègre des fonctions d'affichage auto-explicatives qui guident l'opérateur tout au long du processus de cuisson: affichage simultané de la température réelle et de consigne ainsi que le temps de cuisson réglé et le temps de cuisson restant, horloge en temps réel, contrôle "SOFT" pour le chauffage doux pour la nourriture délicate, 9 niveaux de puissance pour mijotage de doux à forte ébullition; minuterie pour départ différé, message d'erreur pour le dépannage rapide.
  - Couvercle pression intégrant un système de fermeture sur et rapide,
  - Fonction "Marmite" ou "Braisière"
  - Présence réduite de petits espaces pour faciliter le nettoyage des côtés dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
  - Peut être prédisposé pour un raccordement à un optimiseur d'énergie ou une système de surveillance (option),
  - Recyclable à 98%, emballages exempts de substances toxiques
  - Habillage extérieur en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
  - [NOT TRANSLATED]
- Développement durable** 
- Isolation thermique de haute qualité de la cuve permettant d'économiser de l'énergie et de maintenir une température ambiante basse.
- Accessoires en option**
- Passoire pour marmites BOT & BON 80L PNC 910053
  - Racleur pour tamis à gnocchis pour marmite et braisière PNC 910058
  - Cadre de suspension GN 1/1 PNC 910191
  - Plaque de fond GN1/1 pour braisière PNC 910201
  - Bac perforé GN 1/1 H=100 mm avec poignées pour TUET/JET PNC 910211
  - Bac GN1/1 perforé+poignées H150 PNC 910212
  - Petite pelle perforée pour braisière (PFEN/PUEN) PNC 911577
  - Petite pelle pour braisière (PFEN/PUEN) PNC 911578
  - Bac GN1/1 perforé+poignées H200 PNC 911673
  - Dosseret (longueur 1200mm) pour élément basculant - Montage usine PNC 912184
  - - NOT TRANSLATED - PNC 912460
  - - NOT TRANSLATED - PNC 912468
  - - NOT TRANSLATED - PNC 912469
  - Prise de courant SCHUKO 16/A 230V montée en usine PNC 912470
  - PRISE ELECTRIQUE SWISS TYPE-23 16A 230V PNC 912471
  - PRISE ELECTRIQUE SWISS TYPE-23 16A 400V PNC 912472
  - Prise d'alimentation intégrée (Schuko), 16A, IP55, noire - montée en usine PNC 912473
  - - NOT TRANSLATED - PNC 912474
  - - NOT TRANSLATED - PNC 912475
  - - NOT TRANSLATED - PNC 912476
  - Prise d'alimentation intégrée, TYP25, 16A/400V, IP54, rouge-blanc - montée en usine PNC 912477
  - PANNEAU PLINTHE PROT BASC MONTAGE USINE PNC 912479
  - Plaque + 2 pieds, 200mm pour élément basculant PNC 912488
  - Socle inox pour éléments basculants - adossé PNC 912494
  - Socle inox pour éléments basculants - central PNC 912496
  - Rail de connection avec dosseret 850mm PNC 912498
  - Kit de fermeture arrière pour éléments basculants - adossé 1200mm PNC 912704
  - Doseur volumétrique (eau chaude et froide) pour élément basculant-Montage usine PNC 912735
  - Kit raccordement sur optimiseur contact sec PNC 912737
  - Kit de fermeture arrière pour éléments basculants - central 1200mm PNC 912744
  - Panneau arrière inférieur pour élément basculant central PNC 912768
  - - NOT TRANSLATED - PNC 912773
  - Douchette pour élément basculant central (700mm ht) - Montage usine PNC 912776
  - Vanne 2" en façade pour braisière basculante (PUET-PFET) PNC 912780
  - Arrêt d'urgence PNC 912784

- - NOT TRANSLATED - PNC 913431
- - NOT TRANSLATED - PNC 913432
- - NOT TRANSLATED - PNC 913565
- - NOT TRANSLATED - PNC 913566
- Robinet mélangeur type KWC 2 PNC 913567   
boutons, col de cygne 600 mm
- Robinet 1 levier pour PXXT PNC 913568
- - NOT TRANSLATED - PNC 913575
- - NOT TRANSLATED - PNC 913577

Avant




Côté

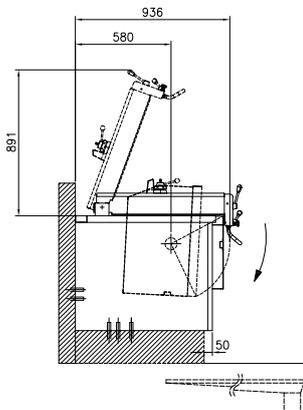

CWI = Raccordement eau froide      HWI = Raccordement eau chaude  
 D = Vidange  
 EI = Connexion électrique

Dessus



## Électrique

Voltage :

586264 (PUET06KBEO)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total Watts :

15.5 kW

## Installation

 Pose libre sur socle cimenté,  
 Pose libre sur pieds, Sur  
 socle cimenté, adossé

Type d'installation

## Informations générales

Configuration :

Rectangulaire;Basculante

 Température de  
 fonctionnement MINI :

50 °C

 Température de  
 fonctionnement MAXI :

250 °C

Largeur cuve rectangulaire :

680 mm

Hauteur cuve rectangulaire :

196 mm

 Profondeur cuve  
 rectangulaire :

558 mm

Largeur extérieure

1200 mm

Profondeur extérieure

850 mm

Hauteur extérieure

700 mm

Poids net :

230 kg

Capacité utile :

60 lt

Mécanisme de basculement

Auto.

Couvercle double enveloppe

✓

Type de chauffe

Direct