

Ventilation

Hotte d'extraction, sans ventilateur, pour four 10 GN 2/1 - LW

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



640793 (KLW10GE21M)

Hotte d'extraction, sans ventilateur, pour four 10 GN 2/1 - LW. Filtrés en acier inox au gel de silice. Construit en acier inox AISI304. Pour installation gaz, il faut ajouter l'interrupteur de tirage code 640415.

Description courte

Repère No.

Fabriqué en acier inox AISI 304. Doté de filtres labyrinthe en acier inox AISI 304 (situés à l'avant). Convient pour une installation sur un four mixte 10 niveaux GN2/1.

Caractéristiques principales

- La surface de filtrage protège contre les risques d'incendie.
- Réduction importante des odeurs lors des cycles de cuisson.
- Grâce à leur surfaces lisses, les filtres mécaniques en inox AISI 304 sont lavables en machine.
- Le filtre labyrinthe se démonte facilement, ce qui permet d'accéder au tuyau de détartrage.
- Installation du conduit de condensation 640415 (pour fours à gaz 6&10 GN 2/1) obligatoire quand on utilise un four à gaz.

Construction

- Equipé d'une chambre de sortie des gaz de combustion.
- Nécessite une expulsion directe et indépendante de l'air vers l'extérieur.
- Structure en inox AISI 304.
- Développé et fabriqué conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Les modèles sans ventilateur doivent être reliés par canalisation à un extracteur à distance.

TIT_Sustainability




- Le système garantit une aspiration correcte et des économies d'énergie importantes.

Accessoires inclus


- 2 X Filtre labyrinthe PNC 640049
inox 304 h=250 mm

APPROBATION: _____


Avant

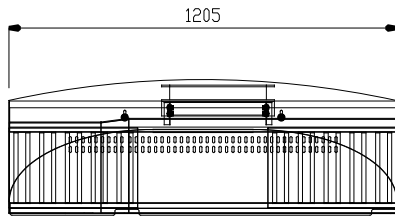

Dessus

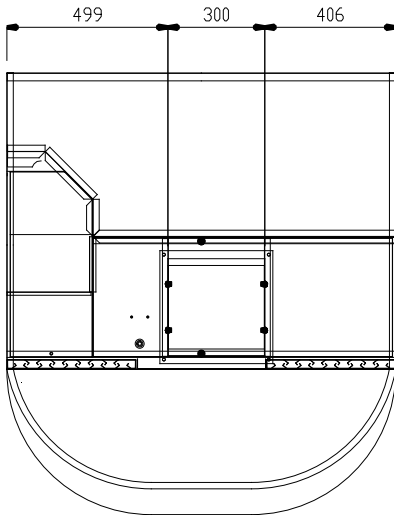

Côté

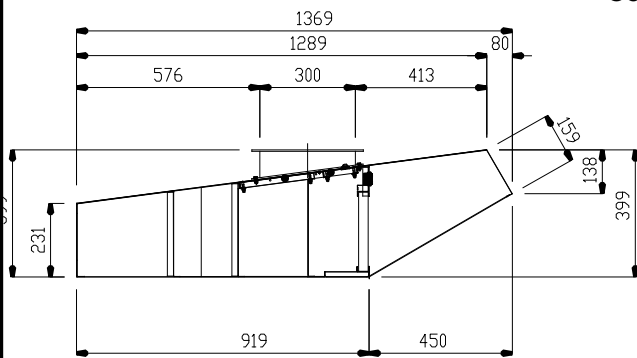

Informations générales

Largeur extérieure	
640793 (KLW10GE21M)	1205 mm
Profondeur extérieure	1369 mm
Hauteur extérieure	400 mm
Poids net :	40 kg

Extraction Requite

Capacité d'air :	1800 mc/h
------------------	-----------