

## Ventilation

### Hotte d'extraction, sans ventilateur, pour four 6 et 10 GN 1/1 - LW

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



640791 (KLW610GEM)

Hotte d'extraction, sans ventilateur, pour four 10 GN 2/1 - LW. Filtrés en acier inox au gel de silice. Construit en acier inox AISI304. Pour installation gaz, il faut ajouter l'interrupteur de tirage code 640413.

#### Description courte

Repère No. \_\_\_\_\_

Construction acier inox 18/10 y compris les 2 filtres labyrinthes inox AISI 304. Ouverture supérieure pour raccordement 298x262mm.

#### Caractéristiques principales

- La surface de filtrage protège contre les risques d'incendie.
- Réduction importante des odeurs lors des cycles de cuisson.
- Grâce à leur surfaces lisses, les filtres mécaniques en inox AISI 304 sont lavables en machine.
- Le filtre labyrinthe se démonte facilement, ce qui permet d'accéder au tuyau de détartrage.
- Installation du conduit de condensation 640413 (pour fours à gaz 6&10 GN 1/1) obligatoire quand on utilise un four à gaz.

#### Construction

- Equipé d'une chambre de sortie des gaz de combustion.
- Nécessite une expulsion directe et indépendante de l'air vers l'extérieur.
- Structure en inox AISI 304.
- Développé et fabriqué conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Les modèles sans ventilateur doivent être reliés par canalisation à un extracteur à distance.

#### TIT\_Sustainability




- Le système garantit une aspiration correcte et des économies d'énergie importantes.

#### Accessoires inclus

- 2 X Filtre labyrinthe PNC 640049  
inox 304 h=250 mm

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant




### Informations générales

<b>Largeur extérieure</b>	
640791 (KLW610GEM)	895 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	1220 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	400 mm
<b>Poids net :</b>	40 kg

### Extraction Requite

<b>Capacité d'air :</b>	1200 mc/h
-------------------------	-----------

Côté

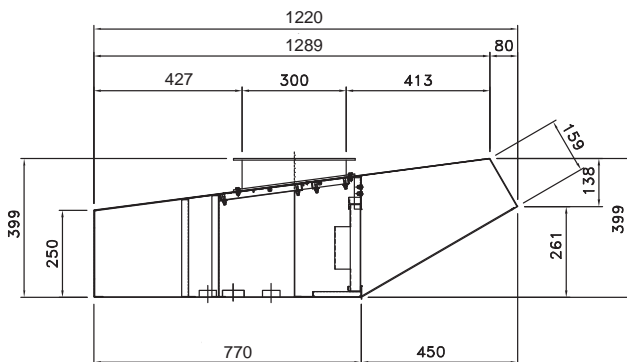

Dessus

