

## Cuisson à haut rendement Marmite basculante gaz 60L, pose libre


REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

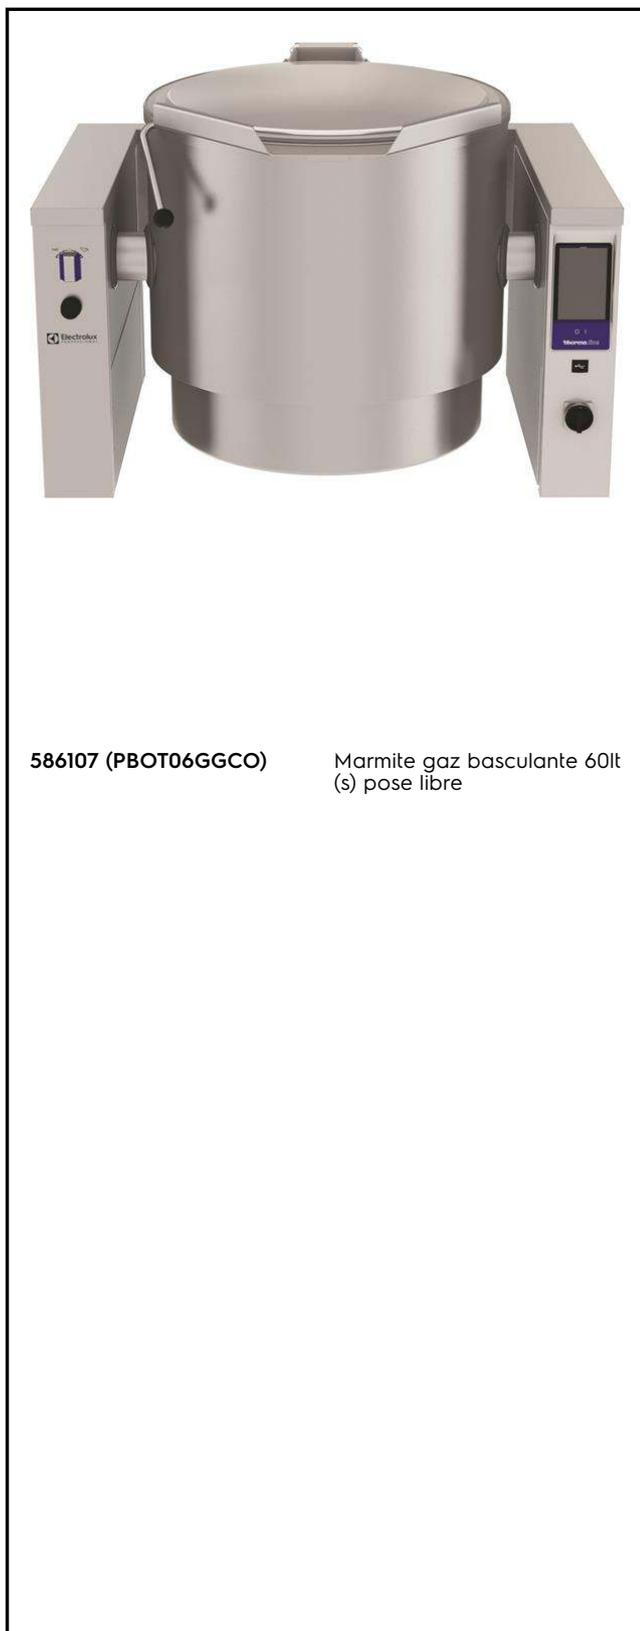

586107 (PBOT06GGCO)

Marmite gaz basculante 60L  
(s) pose libre

### Caractéristiques principales

- La marmite est adaptée à l'ébullition, cuire à la vapeur, pocher, braiser ou mijoter toutes sortes de produits.
- Double jusqu'à 134 mm du bord supérieur.
- Haut de cuve isolé pour éviter les risques de brûlures de l'utilisateur,
- Les dimensions ergonomiques de la cuve, avec un grand diamètre et une faible profondeur facilite la manipulation et l'agitation des aliments.
- Robuste brûleur circulaire avec allumage et contrôle électronique
- Le grand bec verseur peut être équipé d'un tamis filtre (en option).
- Cuve basculante motorisée, avec "SOFT STOP". Vitesse d'inclinaison réglable avec précision. La cuve peut être inclinée de plus de 90 ° pour faciliter le vidage et les opérations de nettoyage .
- Sonde intégrée pour un contrôle précis du processus de cuisson
- Prise USB permettant la mise à jour du logiciel, de télécharger des recettes ou des données HACCP
- Indice de protection IPX6
- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés (nécessite 922748 en option - contactez la société pour plus de détails).
- [NOT TRANSLATED]

### Construction

- Cuve et double enveloppe en acier inox 1.4435 (AISI 316L)
- Habillage extérieur et châssis interne en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
- Couvecle doublé et isolé en acier inox 1.4301 (AISI 304) monté sur une charnière maintenant le couvercle ouvert dans toutes les positions,
- Soupape de sécurité évitant les surpressions de vapeur dans la double enveloppe,
- Thermostat de sécurité protégeant l'appareil contre le risque de manque d'eau.
- Ergonomique et facile à utiliser grâce à la forte inclinaison de la cuve et au bec verseur facilitant l'opération de remplissage du récipient.
- Robinet mélangeur eau chaude/eau froide en option.
- Panneau de commande incliné "Touch" monté à l'avant avec boîtier embouti en retrait, intègre des fonctions d'affichage auto-explicatives qui guident l'opérateur tout au long du processus de cuisson: affichage simultané de la température réelle et de

APPROBATION: \_\_\_\_\_

consigne ainsi que le temps de cuisson réglé et le temps de cuisson restant, horloge en temps réel, contrôle "SOFT" pour le chauffage doux pour la nourriture délicate, 9 niveaux de puissance pour mijotage de doux à forte ébullition; minuterie pour départ différé, message d'erreur pour le dépannage rapide.


- Présence réduite de petits espaces pour faciliter le nettoyage des côtés dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Peut être prédisposé pour un raccordement à un optimiseur d'énergie ou une système de surveillance (option),
- Possibilité d'enregistrer des recettes en simple ou multiples phases avec des températures différentes,
- Recyclable à 98%, emballages exempts de substances toxiques
- [NOT TRANSLATED]
- Panneau de commande LED "Touch", intègre des fonctions d'affichage auto-explicatives qui guident l'opérateur tout au long du processus de cuisson: affichage simultané de la température réelle et de consigne ainsi que le temps de cuisson réglé et le temps de cuisson restant, horloge en temps réel, contrôle "SOFT" pour le chauffage doux pour la nourriture délicate, 9 niveaux de puissance pour mijotage de doux à forte ébullition; minuterie pour départ différé, message d'erreur pour le dépannage rapide.

### Accessoires en option


- Tamis pour marmite basculante 40 et 60lt PNC 910001
- Panier pour marmites 60 l. PNC 910021
- Plaque de fond pour marmite basculante 60lt PNC 910031
- Jauge pour marmite basculante 60lt PNC 910042
- Passoire pour marmites BOT 40/60 l. PNC 910052
- Racleur pour tamis à gnocchis pour marmite et braisière PNC 910058
- Jauge pour passoire PNC 910162
- Socle inox pour éléments basculants - adossé PNC 911417
- Socle inox pour éléments basculants - central PNC 911447
- Plaque + 2 pieds, 100mm (hauteur 800mm) PNC 911929
- - NOT TRANSLATED - PNC 911966
- Dossieret (longueur 1100mm) pour élément basculant - Montage usine PNC 912183
- - NOT TRANSLATED - PNC 912468
- - NOT TRANSLATED - PNC 912469
- Prise de courant SCHUKO 16/A 230V montée en usine PNC 912470
- PRISE ELECTRIQUE SWISS TYPE-23 16A 230V PNC 912471

- PRISE ELECTRIQUE SWISS TYPE-23 16A 400V PNC 912472
- Prise d'alimentation intégrée (Schuko), 16A, IP55, noire - montée en usine PNC 912473
- - NOT TRANSLATED - PNC 912474
- - NOT TRANSLATED - PNC 912475
- - NOT TRANSLATED - PNC 912476
- Prise d'alimentation intégrée, TYP25, 16A/400V, IP54, rouge-blanc - montée en usine PNC 912477
- PANNEAU PLINTE PROT BASC MONTAGE USINE PNC 912479
- Manomètre pour marmite basculante PNC 912490
- Rail de connexion avec dossieret 900mm PNC 912499
- Kit rail de connexion 900mm PNC 912502
- - NOT TRANSLATED - PNC 912702
- Doseur volumétrique (eau chaude et froide) pour élément basculant-Montage usine PNC 912735
- Kit de fermeture arrière pour éléments basculants - adossé 1100mm PNC 912749
- Kit de fermeture arrière pour éléments basculants - central 1100mm PNC 912755
- Panneau arrière inférieur pour élément basculant central PNC 912767
- Douchette pour élément basculant central (800mm ht) - Montage usine PNC 912777
- Vanne 2" en façade pour marmite basculante (PBOT) PNC 912779
- Arrêt d'urgence PNC 912784
- Kit rail de connection droit PNC 912975
- Kit rail de connection gauche PNC 912976
- Kit rail de connection droit avec dossieret PNC 912981
- Kit rail de connection gauche avec dossieret PNC 912982
- - NOT TRANSLATED - PNC 913554
- - NOT TRANSLATED - PNC 913555
- Robinet mélangeur, 2 boutons, col de cygne 600 mm,(PBOT/PFET) PNC 913556
- Robinet mélangeur, 2 boutons, col de cygne 450 mm, (PBOT/PFET) PNC 913557
- Robinet mélangeur type KWC 2 boutons, col de cygne 600 mm PNC 913567
- Robinet 1 levier pour PXXT PNC 913568
- - NOT TRANSLATED - PNC 913577

Avant

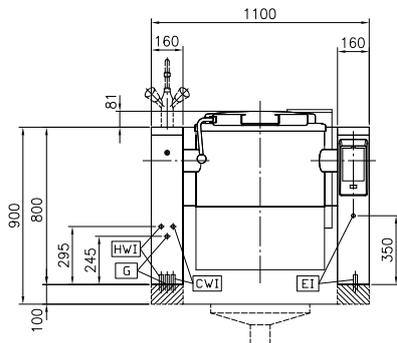


Côté

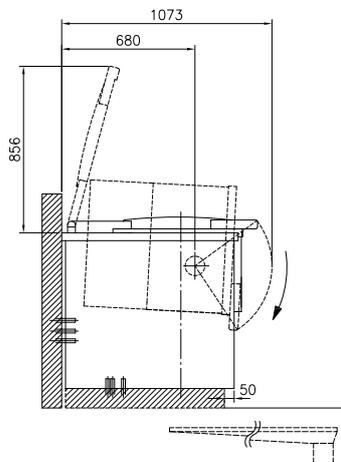

CWI = Raccordement eau froide  
 EI = Connexion électrique  
 G = Connexion gaz  
 HWI = Raccordement eau chaude

Dessus

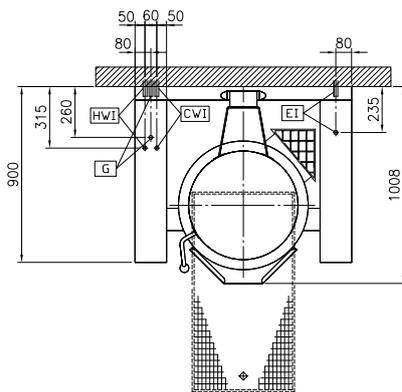

### Électrique

**Voltage :**  
 586107 (PBOT06GGCO) 230 V/1N ph/50/60 Hz  
**Total Watts :** 0.2 kW

### Gaz

**Puissance gaz :** 15 kW

### Installation

**Type d'installation**  
 Pose libre sur socle cimenté,  
 Pose libre sur pieds, Sur  
 socle cimenté, adossé

### Informations générales

**Configuration :** Rond;Basculante  
**Température de fonctionnement MINI :** 50 °C  
**Température de fonctionnement MAXI :** 110 °C  
**Diamètre cuve ronde :** 579 mm  
**Hauteur cuve ronde :** 385 mm  
**Largeur extérieure** 1100 mm  
**Profondeur extérieure** 900 mm  
**Hauteur extérieure** 800 mm  
**Poids net :** 170 kg  
**Capacité utile :** 60 lt  
**Mécanisme de basculement** Auto.  
**Couvercle double enveloppe** ✓  
**Type de chauffe** Indirect