

Fit System
Distributeur à assiettes, chauffant, 2
tubes, diamètre assiettes 180-240mm,
acier inoxydable

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



320155 (FSVHPLX)

Distributeur à assiettes,
chauffant, 2 tubes, diamètre
assiettes 180-240mm, acier
inoxydable

Description courte

Repère No. _____

Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec bords arrondis. Deux cylindres chauffés (+50°C) aptes à recevoir 50 assiettes (Ø 180-240mm). Panneaux latéraux en acier inoxydable. L'appareil est monté sur 4 roulettes (150mm de haut).

Caractéristiques principales


- Les élévateurs d'assiettes comprennent :- roulettes-habillage inox ou finition merisier
- Pour les modèles chauffés, la température est réglée à +50 °C.
- Des ressorts de levage permettent d'empiler des assiettes de poids différents.
- Elévateur d'assiettes à deux cylindres : chaque cylindre peut recevoir jusqu'à 50 assiettes de 180-240 mm.
- Elévateurs d'assiettes pouvant chauffer, transporter et distribuer des assiettes.
- Matériel certifié CE. En conformité avec les principaux organismes de certification internationaux.

Construction

- Les éléments sont montés sur quatre roulettes de 150 mm (dont 2 avec freins), ils peuvent aussi être équipés de pieds de 150 mm de hauteur (en option).

APPROBATION: _____

Avant

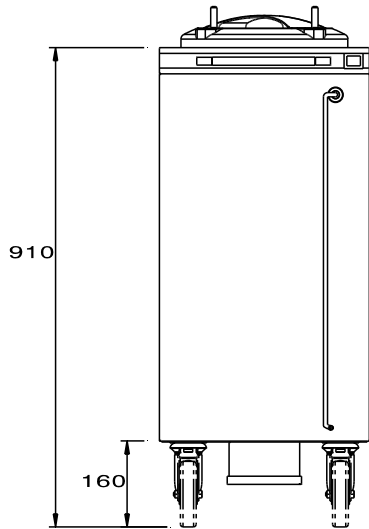


Électrique

Voltage :
 320155 (FSVHPLX) 220-240 V/1 ph/50 Hz
Puissance de raccordement 1.84 kW

Informations générales

Température : 60-80 °C
Largeur extérieure 400 mm
Profondeur extérieure 723 mm
Hauteur extérieure 990 mm
Poids net : 56 kg

Côté

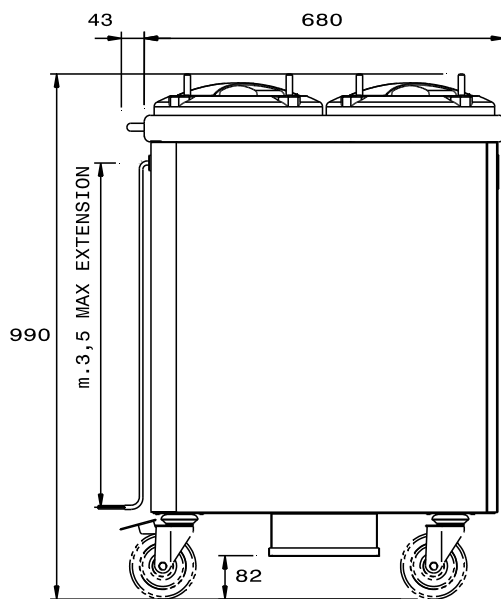

EI = Connexion électrique

Dessus

