



601655 (DWH1)

Wok à induction prêt à
brancher. 1 zone

Description courte

Repère No.

Module de cuisson à poser prêt à brancher. Construction en acier inoxydable AISI 304. Poêle wok vitrocéramique anti-choc très robuste, résistant à l'usage et facile à nettoyer. Une poêle wok à induction Ø310mm (3,2 kW). La détection automatique de l'ustensile transfère le courant uniquement lorsqu'un ustensile est présent, optimisant ainsi la consommation d'énergie. Aucune émission de chaleur dans l'environnement de travail, seulement vers l'inducteur magnétique. Des coins arrondis lisses pour un montage parfait entre modules. Affichage numérique du niveau de puissance, et panneau de commande tactile. Protection IP24. Cordon et prise inclus.


Caractéristiques principales

- Wok à induction simple zone.
- Modèle de table, zone unique.
- Châssis monobloc très robuste en inox AISI 304.
- Détection automatique de la casserole pour transférer l'énergie uniquement si une casserole est présente.
- Wok avec surface en vitre céramique résistant aux chocs, pour conjuguer durabilité et nettoyage facile.
- A utiliser avec une poêle de wok à induction.
- Aucune émission de chaleur dans l'environnement de travail, mais uniquement dans le wok à induction.
- Les rebords lisses et arrondis garantissent un montage parfait entre les modules.
- Affichage numérique du niveau de puissance et panneau de commande tactile.
- Protection contre les projections d'eau IPX4.
- Câble et prise inclus.

Accessoires en option

- Casserole Wok à induction PNC 653595
avec poignée inox (diam. 350mm)

APPROBATION: _____

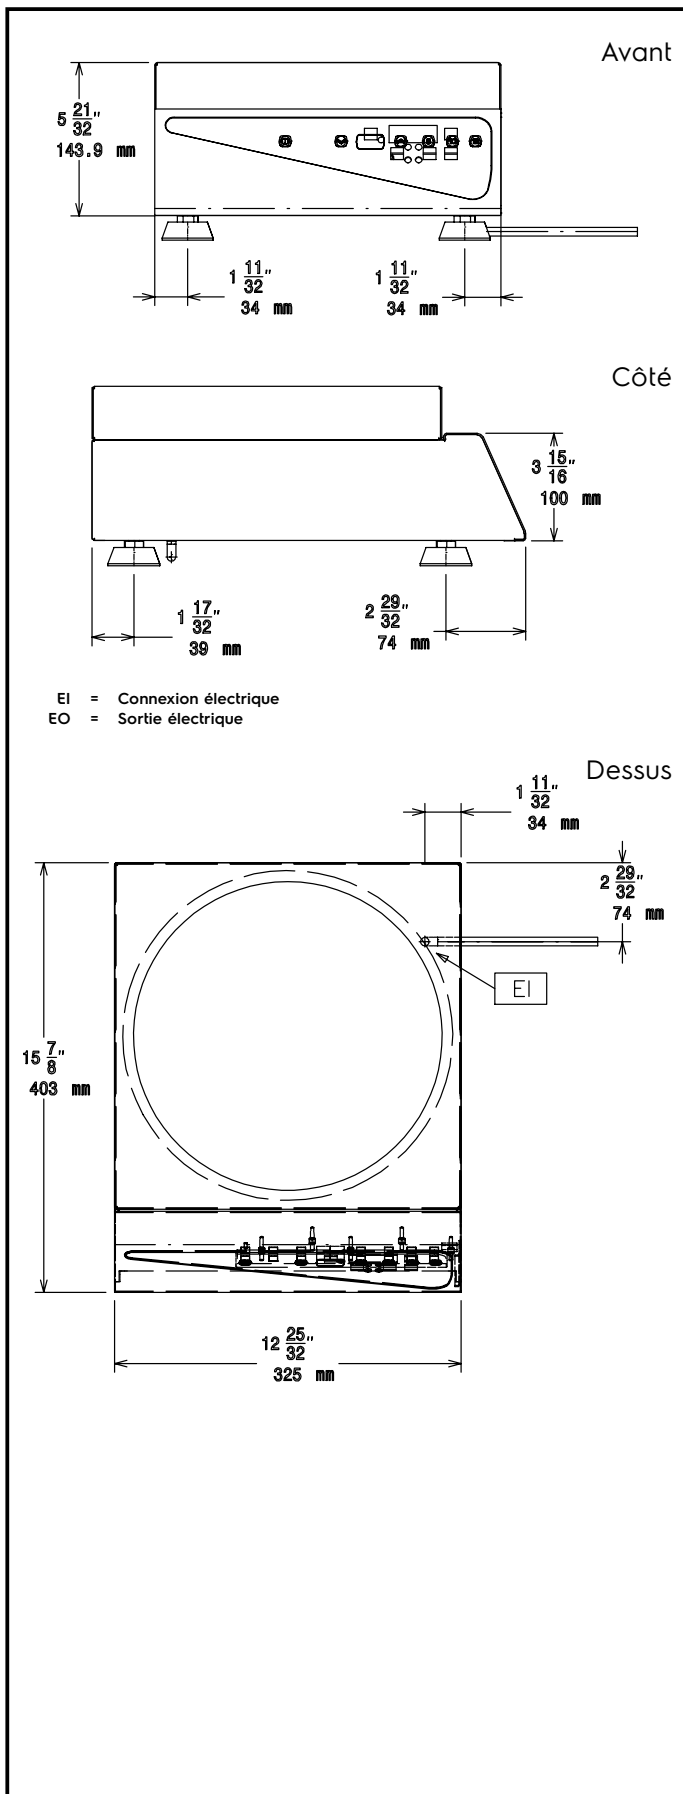

Électrique

Voltage :	601655 (DWH1)	230 V/1 ph/50/60 Hz
Total Watts :		3.2 kW
Ampérage minimum :		16A

Informations générales

Puissance plaque avant :	0 - 0 kW
Puissance des plaques arrières :	3.2 - kW
Dimension plaques avant :	
Dimensions des plaques arrières :	Ø 300
Largeur extérieure	325 mm
Profondeur extérieure	400 mm
Hauteur extérieure	185 mm
Poids net :	12 kg