

Batteurs mélangeurs XBE20 Batteur 20 L, variation de vitesse électronique, avec prises d'accessoires

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


601864 (XBEF20AS)

Batteur mélangeur 20 litres à variation électronique. Sol. Livré avec 3 outils. Avec prise d'accessoires type H. Mono 230 V

Description courte

Repère No.

Modèle sol. Corps en matériaux inoxydables avec cuve inox. Moteur puissant (900W) avec variateur de vitesse électronique. Planétaire étanche à l'aspersion. Ecran de sécurité rotatif facilement démontable. Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine quand la cuve est baissée. Tableau de commande à touches tactiles. Pieds réglables pour stabilité.

Minuterie (60 min) arrête la machine à la fin du cycle. Bouton marche/arrêt. Equipé avec prise d'accessoires (accessoires non inclus). Livré avec 3 outils : crochet, palette et fouet

Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel avec toutes les fonctions pour mélanger, pétrir, fouetter et émulsionner.
- Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque la cuve est abaissée.
- Écran de sécurité fil métallique avec goulotte amovible pour ajouter des produits en cours de préparation tout en assurant la sécurité de l'opérateur.
- Écran de sécurité métallique pivotant et amovible pour un nettoyage facile.
- Capacité maximum (détrempe farine avec 60 % d'hydratation) 6 kg. Adaptée pour 50-150 repas par service.
- La montée et l'abaissement de la cuve sont contrôlés par un levier avec blocage automatique de la cuve en position relevée.
- Panneau de commande étanche à boutons tactiles avec minuterie, réglage et affichage de la vitesse
- Variateur de vitesse électronique.
- Livré avec :-crochet en spirale, palette, fouet et cuve capacité 20 litres.-prise d'accessoires (accessoires non inclus).

Construction

- Construction robuste avec châssis mécano-soudé.
- Pieds réglables en hauteur.
- Moteur asynchrone puissant.
- Mécanisme du planétaire auto lubrifié, évitant ainsi tout risque de perte d'huile.
- Châssis en matériau inoxydable.
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 20 litres.
- 10 vitesses de 30 à 180 tr/min (mouvement planétaire), selon l'outil sélectionné et la consistance du mélange.
- Planétaire étanche, protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP34).
- Puissance : 900 watts.

Accessoires inclus

- | | |
|---------------------|------------|
| • 1 X Fouet 20 l. | PNC 653109 |
| • 1 X Crochet 20 l. | PNC 653114 |
| • 1 X Palette 20 l. | PNC 653116 |


Accessoires en option

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Fouet 20 l. | PNC 653109 | <input type="checkbox"/> |
| • Crochet 20 l. | PNC 653114 | <input type="checkbox"/> |
| • Palette 20 l. | PNC 653116 | <input type="checkbox"/> |
| • Passe - tout - H - Livré avec 1 hélice et 3 grilles de 1,5 - 3 - 6 m. | PNC 653187 | <input type="checkbox"/> |
| • Accessoire coupe légumes débrayable -type H - Corps seul + éjecteur | PNC 653225 | <input type="checkbox"/> |
| • Fouet 20 l. renforcé (pour travail des crèmes à froid) | PNC 653254 | <input type="checkbox"/> |

APPROBATION: _____

- Kit roulettes pour batteur-
mélangeurs de sol XB20/30 litres
(non compatible avec le chariot de
cuve 653562) PNC 653552
- Chariot de bol pour batteurs
mélangeurs 30 litres (non
compatible avec batteurs équipés
d'un kit roulettes) PNC 653562
- Support externe en alu pour
hachoir à viande 70 mm - H Hub A
ASSOCIER au choix à 653721 ou
653722 ou 653723 PNC 653720
- kit alu pour hachoir à viande 70 mm PNC 653721
- alu - H comprenant 1 couteau et 3
plaques(diam. 4.5 mm, 6 mm et 8
mm)
- kit acier inox pour hachoir à viande PNC 653722
70 mm - alu - H comprenant 1
couteau et 3 plaques(diam. 4.5 mm,
6 mm et 8 mm)
- Hachoir à viande 70 mm - acier PNC 653723
inox - 1/2 Unger - Livré avec 1
couteau et 4 plaques de 0 - 3 -
4,5 - 8 mm

Avant

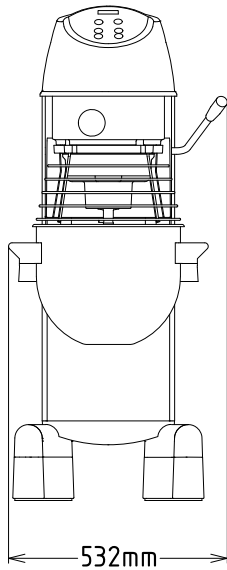
Électrique

Voltage :	
601864 (XBEF20AS)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	0.9 kW
Total Watts :	0.9 kW


Capacité

Rendement :	6 kg/Cycle
Capacité	ISO 9001; ISO 14001 Litre

Informations générales

Largeur extérieure	532 mm
Profondeur extérieure	685 mm
Hauteur extérieure	1208 mm
Poids brut :	107 kg
Poids net (kg) :	95
Détrempe :	6 kg avec crochet spiral
Blanc d'oeuf :	ISO 9001 avec Fouet

Côté

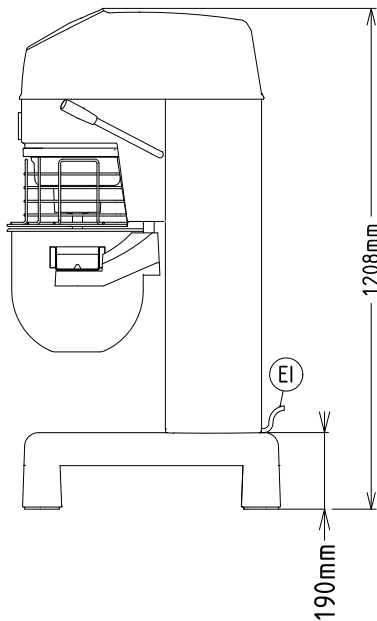

EI = Connexion électrique

Dessus

