

## Batteurs mélangeurs MBE40 Batteur 40 L, inox - variation de vitesse électronique

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



600273 (MBE40XB)

Batteur mélangeur 40/20  
litres à variation  
électronique - sans prise  
d'accessoires - Mono 230V -  
colonne INOX

### Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel adapté aux exigences rigoureuses de la boulangerie et de la pâtisserie.
- Livré avec :-crochet spiral, palette, fouet renforcé et cuve inox 40 litres
- Vitesse de pétrissage : « 1 » avec crochet.
- Vitesse de mélange : « 2 » avec palette.
- Vitesse d'émulsion : « 3 » avec fouet.
- Écran de sécurité fil métallique avec goulotte amovible pour ajouter des produits en cours de préparation tout en assurant la sécurité de l'opérateur.
- Écran de sécurité métallique pivotant et amovible pour un nettoyage facile.
- La montée et l'abaissement de la cuve sont contrôlés par un levier avec blocage automatique de la cuve en position relevée.
- Panneau de commande étanche à boutons tactiles avec minuterie, réglage et affichage de la vitesse
- Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque la cuve est abaissée.
- Capacité maximum (détrempe farine avec 60 % d'hydratation) 12 kg.
- Ecran plein de sécurité amovible, sans Bisphenol A, fixé sur l'écran fil inox, limitant les particules de farine et de poussière dites "folle farine" au cours des préparations.(EN 454\_2015)
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454\_2015) ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.

### Construction

- Puissance : 2 200 watts.
- Moteur asynchrone puissant.
- Châssis renforcé, pieds et transmission conçus pour des travaux intensifs.
- Châssis et piètement en inox.
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 40 litres.
- Variateur de vitesse électronique (10 vitesses de 30 à 175 tr/min)
- 3 vitesses pré-programmées modifiables : 40, 80 et 160 tr/min.
- Mécanisme planétaire protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP23).
- L'écran plein de sécurité et l'écran fil inox, sont amovibles et se démontent sans outils pour faciliter le lavage au lave-vaisselle.
- Pieds réglables pour une bonne stabilité.

### Accessoires inclus

- 1 X Cuve 40 l. PNC 650128
- 1 X Crochet 40 l. PNC 653092
- 1 X Palette 40 l. PNC 653093
- 1 X Fouet renforcé 40 l. PNC 653127

APPROBATION:

**Accessoires en option**

- Equipement de réduction 20 l (cuve + 3 outils) PNC 650126 ☐
- Cuve 40 l. PNC 650128 ☐
- Crochet 40 l. PNC 653092 ☐
- Palette 40 l. PNC 653093 ☐
- Fouet spécial émulsions pour batteur 40 litres PNC 653094 ☐
- Fouet renforcé 40 l. PNC 653127 ☐
- Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs 40/60/80 litres PNC 653585 ☐



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Batteurs mélangeurs MBE40 Batteur 40 L, inox - variation de vitesse électronique

Avant




Côté



EI = Connexion électrique

Dessus

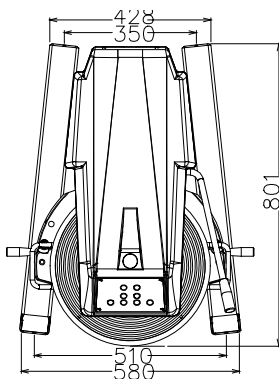

### Électrique

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Voltage :                 | 200-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Puissance de raccordement | 2.2 kW                   |
| Total Watts :             | 2.2 kW                   |

### Capacité

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Rendement : | ISO 9001; ISO 14001 kg/<br>Cycle |
| Capacité    | 40 litre                         |

### Informations générales

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Largeur extérieure    | 655 mm                                        |
| Profondeur extérieure | 850 mm                                        |
| Hauteur extérieure    | 1370 mm                                       |
| Poids brut :          | 199 kg                                        |
| Détrempe :            | ISO 9001; ISO 14001 kg avec<br>crochet spiral |
| Blanc d'oeuf :        | 70 avec Fouet                                 |

Batteurs mélangeurs  
MBE40 Batteur 40 L, inox - variation de vitesse électronique



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.02