

Laverie  
Capacité 30 paniers/h, small, 1 cycle,  
simple paroi, AVEC POMPE DE  
VIDANGE et DISTRIBUTEUR A DETERGE

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



402084 (EGWSGC)

Lave-verres capacité 30  
paniers/h, small, 1 cycle,  
simple paroi, avec pompe de  
vidange et distributeur à  
détergents, rinçage à eau  
froide

### Caractéristiques principales

- Surchauffeur à pression pour garantir une température de rinçage minimum de 82 ° C pour la sanitisation au rinçage.
- Système de lavage doté d'un bras de lavage rotatif, d'une pompe de lavage haute puissance et d'une chaudière de grande capacité pour le lavage professionnel.
- Cycle de rinçage à eau froide de 10 secondes pour refroidir les verres
- Capacité maximum de 30 casiers / heure
- Cycle de 120 secondes.
- Utilisation très simple avec un seul bouton au tableau de commande.
- Porte pleine en acier inoxydable à double paroi contrbalancée 2 positions avec contrepoids avec poignée anti blessure en plastique.
- Équipée avec un câble électrique et d'une prise de courant Schuko pour une installation facile et rapide.
- Accès facile pour la maintenance sans avoir besoin de déplacer l' appareil.

### Construction

- Structure robuste grâce à une construction en acier inoxydable.
- Laveuse équipée d'une pompe de vidange pour une installation facile et rapide sans besoin d'ouvrir la machine.
- Distributeur de détergent pour raccordement aisé au produit de lavage
- L'appareil comprend une pompe de distributeur de liquide de rinçage.
- Electricité: une phase de 230V
- Appareil complètement fermé à l'arrière.
- Les composants internes ( bras de lavage et de rinçage, le filtre) sont facilement démontables.

APPROBATION: \_\_\_\_\_

### Accessoires inclus


- 1 X Casier carré 400X400mm PNC 864470  
pour lave-verres S hauteur 150  
mm.
- 1 X Insert pour 12 soucoupes pour PNC 867048  
casier de 350x350 ou 380x380  
ou 400x400 mm
- 1 X Gobelet à couverts pour PNC 867049  
casiers lave-verres 350x350 ou  
380x380 ou 400x400 mm.

### Accessoires en option


- Casier carré 400x400mm pour PNC 867039   
lave-verres S hauteur 110 mm.
- Casier rond pour lave-verres XS PNC 867047   
Diamètre 400 hauteur 180 mm
- Insert pour Inclinaison des verres PNC 867069   
pour casiers de 400x400mm 4  
inserts maxi par casier.



Avant

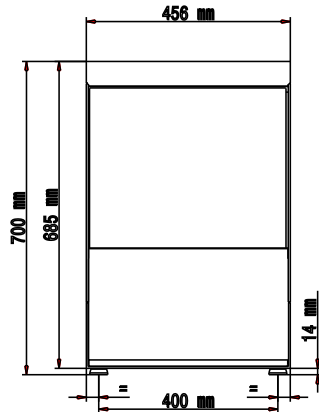


Côté

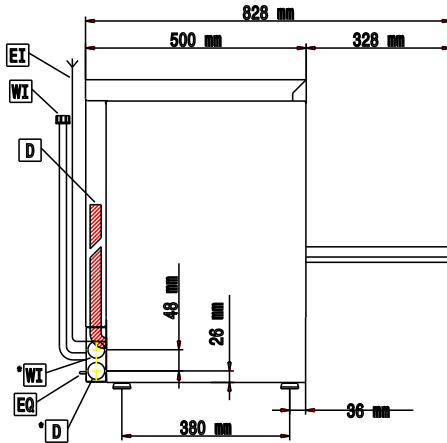

- CWII = Raccordement eau froide      XR = Raccordement produit de rinçage  
D = Vidange  
EI = Connexion électrique  
EO = Sortie électrique  
WI = Raccordement eau  
XD = Connexion détergent

Dessus

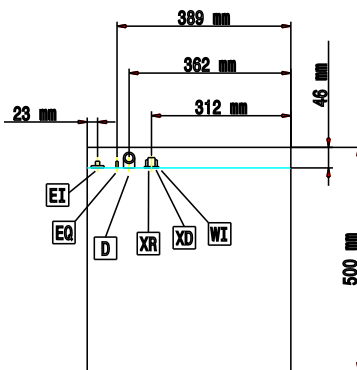

### Électrique

Voltage :	
402084 (EGWSGC)	230 V/1 ph/50 Hz
Total Watts :	2.7 kW
Résistance surchauffeur	
Résistance de cuve :	2 kW
Puissance pompe de lavage :	

### Eau

Pression, bar min/max :	2-5 bar
Dimension évacuation	18mm
Capacité cuve de lavage (litres) :	16
Capacité surchauffeur (litres)	2.5
Section arrivée eau :	3/4"
Consommation de rinçage (litres) :	2

### Informations générales

Température cycle de lavage :	60 °C
Température de rinçage :	82 °C
Casiers/heure	30
Nb de cycles :	1 (120)
Largeur intérieure	400 mm
Profondeur intérieure	400 mm
Hauteur intérieure	290 mm
Largeur extérieure	456 mm
Profondeur extérieure	495 mm
Hauteur extérieure	700 mm
Poids net :	35 kg
Poids brut :	40 kg
Hauteur brute :	850 mm
Largeur brute :	620 mm
Profondeur brute :	590 mm
Volume brut :	0.31 m <sup>3</sup>

### [NOT TRANSLATED]

Besoin en température d'eau**:	10-65 °C
Niveau sonore :	61 dBA