

## Laverie Lave-verres S avec pompe de vidange

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**402140 (EGWSDICG3)**

Lave-verres (small) double paroi, avec pompe de vidange, avec distributeur à détergents, rinçage à eau froide, 2 cycles, 30 paniers/h - sans prise de courant

### Caractéristiques principales

- Surchauffeur à pression pour garantir une température de rinçage minimum de 82 ° C pour la sanitisation au rinçage.
- Système de lavage doté de bras de lavage rotatifs haut et bas . La Pompe de lavage haute puissance et la chaudière de grande capacité garantit le lavage professionnel.
- Capacité maximum de 30 casiers / heure
- Accès facile pour la maintenance sans avoir besoin de déplacer l' appareil.
- Tableau de commande électronique pour faciliter les réglages des paramètres de fonctionnement et diagnostique.
- Faible niveau sonore.
- Laveuse équipée d'une pompe de vidange pour une installation facile et rapide sans besoin d'ouvrir la machine.
- Kit surpresseur de rinçage disponible en option à installer sur site.
- Cycle de rinçage à eau froide de 10 secondes pour refroidir les verres
- Distributeur de détergent pour raccordement aisé au produit de lavage
- Porte double paroi avec contreponds . Poignée encastrée
- Fonction « Soft Start » intégrée offre une protection supplémentaire pour les articles délicats. La pompe de lavage démarrage à faible puissance pour caler les objets à laver évitant les chocs entre eux.
- 3 cycles: 120/300/120 secondes, le troisième cycle inclut le rinçage en eau froide.

### Construction

- Large filtre sur toute la surface de la cuve qui permet de garder l'eau de lavage propre sur de longues périodes et d'améliorer ainsi les performances de lavage
- Eléments internes (bras et filtre) facilement extractibles.
- Bras de lavage/rinçage, gicleurs en inox.
- L'appareil comporte des surfaces lisses pour faciliter le nettoyage.
- Appareil complètement fermé à l'arrière.
- L'appareil comprend des pompes de distributeur de liquide de rinçage et de produit de lavage.
- Construction en acier inoxydable AISI 304: panneau avant, support casier, cuve de lavage , filtre de cuve, bras de lavage et rinçage
- Porte à double paroi isolée diminue la consommation d'énergie et le bruit. Porte contrebalancée minimise l'impacte de

APPROBATION: \_\_\_\_\_

l'ouverture.

- Cuve de lavage emboutie avec des coins arrondis entièrement, en pente vers la vidange pour empêcher l'accumulation de saleté, permet la vidange rapide en seulement quelques minutes. L'absence de points de soudure du réservoir offre une solution durablement étanche.

## TIT\_Sustainability




- Matériaux et composants de qualité élevée pour accroître la fiabilité.

### Accessoires inclus

- 1 X Filtre de cuve Inox pour lave verres PNC 864003 avec casier de 400x400 mm.
- 1 X Casier carré 400X400mm pour lave-verres S hauteur 150 mm.

### Accessoires en option

- Adoucisseur d'eau manuel externe 12l. PNC 860412
- Adoucisseur d'eau froide 5°C à 15 °C automatique externe 8 l. PNC 860413
- Adoucisseur externe manuel 20 l. PNC 860430
- Filtre déminéralisateur partiel BRITA Elimine uniquement le tartre Prévoir en complément le FlowMeter code 864468 PNC 864017
- Kit de mesure de la dureté de l'eau total ou partiel PNC 864050
- Kit pompe de rinçage pour laveuse mono-cuve et lave-verres électronique avec surchauffeur à PRESSION. Livrer séparément, à installer par vos soins PNC 864051
- Godet jaune à couverts PNC 864242
- Filtre pour déminéralisation total Brita nota pour composer le kit premium Brita vous pouvez commander en pieces détachées: Prévoir en complément le FlowMeter code 864468 PNC 864367
- Réducteur de pression pour laveuse une cuve PNC 864461
- Grille anti retournement pour casier de 500x500 mm pour vaisselle petite et légère à positionner sur la vaisselle. PNC 867016
- Panier à verres, h =115 mm pour lave-verres PNC 867033
- Insert pour 12 soucoupes pour casier de 350x350 ou 380x380 ou 400x400 mm PNC 867048
- Panier à assiettes diam. 190/240mm PNC 867052
- Casier à verres en fil acier rilsan 395x395 mm hauteur 20mm pour lave-verres PNC 867054
- Casier 49 tasses avec insert soucoupes et godet à couverts pour lave-verres PNC 867055
- Casier à verres en fil acier rilsan 395x395 mm hauteur 20mm base pour inclinaison des verres et trois cloisons de séparation , pour lave-verres PNC 867056
- Panier rond à structure carrée pour lave-verres PNC 867057
- Insert incliné pour flûtes pour casier 867054 PNC 867058
- Insert pour 14 assiettes/sous tases diamètre 120 mm PNC 867060
- Insert incliné pour tasses PNC 867061
- Insert pour 7 assiettes diamètre 240mm PNC 867062

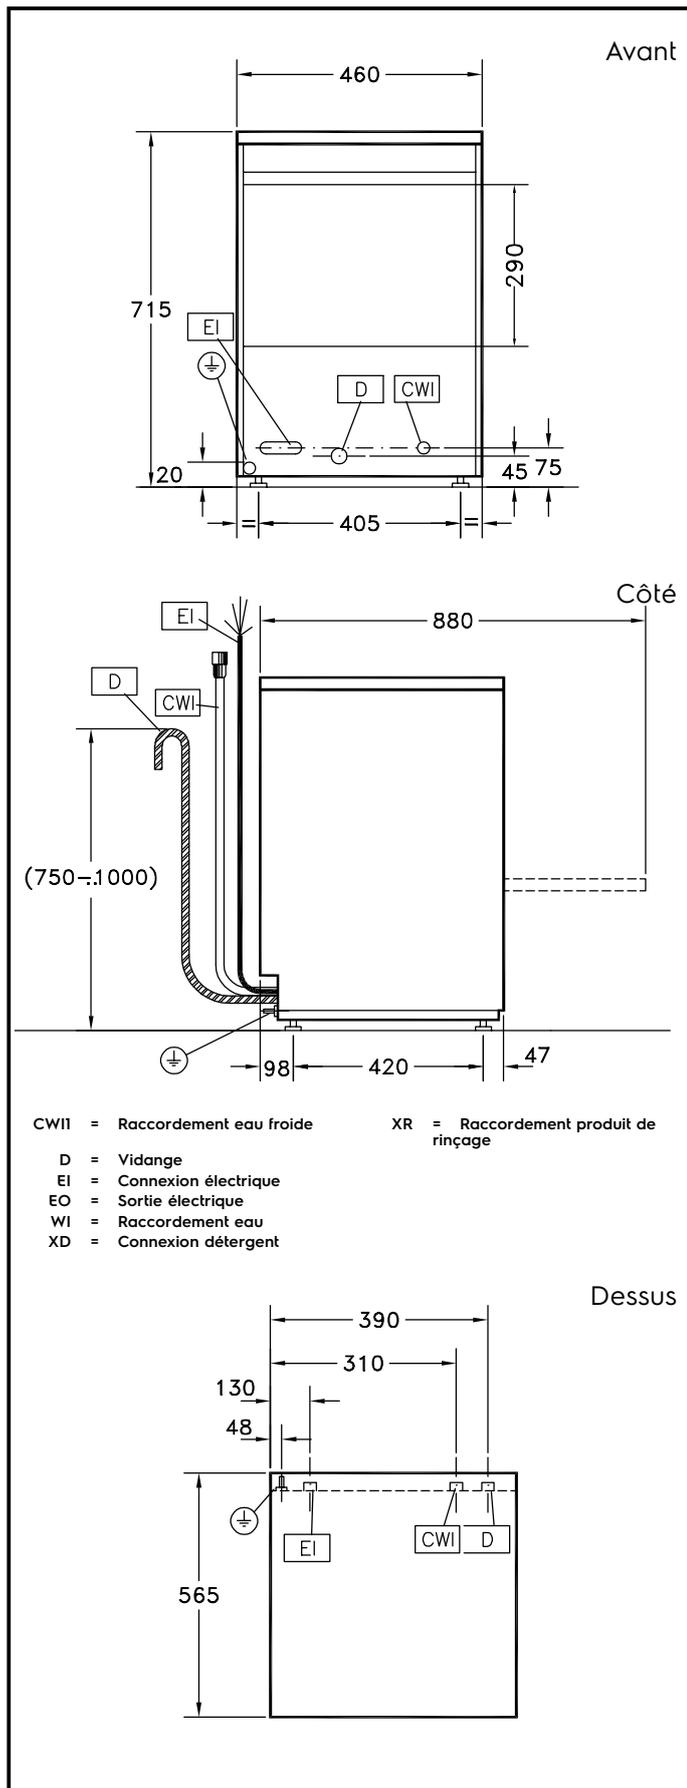

## Électrique

|                             |                    |                   |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| Voltage :                   | 402140 (EGWSDICG3) | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Total Watts :               |                    | 4.8 kW            |
| Résistance surchauffeur     |                    |                   |
| Résistance de cuve :        |                    | 0.8 kW            |
| Puissance pompe de lavage : |                    |                   |

## Eau

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Pression, bar min/max :            | 1.8-3 bar   |
| Capacité cuve de lavage (litres) : | 6           |
| Capacité surchauffeur (litres) :   | 5           |
| Section arrivée eau :              | G 3/4"      |
| Durée cycle rinçage eau froide :   | 10 sec.     |
| Consommation rinçage eau froide :  | 1.8 l/cycle |
| Durée du cycle de rinçage (sec) :  | 16          |
| Consommation de rinçage (litres) : | 2.3         |

## Informations générales

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Température cycle de lavage :    | 55-65 °C           |
| Température de rinçage :         | 80-90 °C           |
| Durée du cycle (sec) :           | 120/300/120        |
| Nb de cycles :                   | 3 (120/300/120)    |
| Largeur intérieure               | 400 mm             |
| Profondeur intérieure            | 400 mm             |
| Hauteur intérieure               | 290 mm             |
| Largeur extérieure               | 460 mm             |
| Profondeur extérieure            | 565 mm             |
| Hauteur extérieure               | 715 mm             |
| Poids net :                      | 37 kg              |
| Poids brut :                     | 46 kg              |
| Hauteur brute :                  | 880 mm             |
| Largeur brute :                  | 650 mm             |
| Profondeur brute :               | 530 mm             |
| Volume brut :                    | 0.3 m <sup>3</sup> |
| Capacité casier                  | 30/h               |
| Température rinçage eau froide : | 10 °C              |

## [NOT TRANSLATED]

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Besoin en température d'eau*: | 10-55 °C |
| Niveau sonore :               | 69 dBA   |